


ケーブル支持具

Type HSVPA

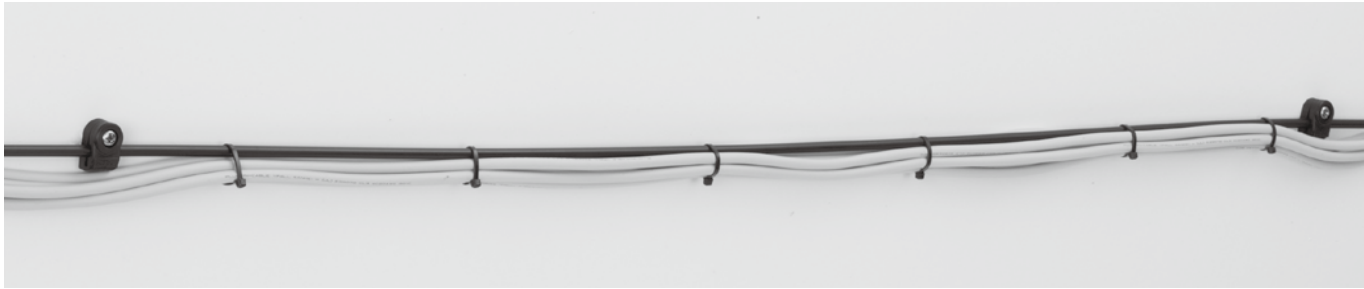

- 配線時のケーブルを固定するための支持具です。支持丸棒にケーブルを這わせ、結束バンドで固定して下さい。
- 両端固定具はポリアミド樹脂（PA66）製で、支持丸棒はポリアセタール樹脂（POM）製です。
- 両端固定具の取付けは M5（ネジ長さ 15mm 以上）のボルトをご使用下さい。
- 両端固定具と支持丸棒の引抜強度は 50N です。ケーブル重量が 5kg/m を超える場合は別途ご相談下さい。
- HSVPA126 は固定具単体の販売となります。（10 個 / 袋）

袋単位での販売となります。

納期区分	品番	重量 (g/セット)	袋入数 (セット/袋)
確	HSVPA125	47 (支持丸棒:1本 固定具:2個)	10セット (支持丸棒:10本 固定具:20個)

【固定具単体】

袋単位での販売となります。

納期区分	品番	重量 (g/個)	袋入数 (個/袋)
確	HSVPA126	4	10

保護管

光ケーブル用保護管

Type HOKGN



販売終了

- 電子写真機器、通信装置、光電スイッチ、内視鏡等の医療機器の電線ケーブル、光ファイバー、光ケーブルの保護管です。
- 防錆処理した平角鋼線を螺旋状に巻いたコアに、ガラス繊維のブレードを打ち、更にその外周にシリコンゴムを被覆した構造です。
- 鋼線のコアは、高フレキシブルでしかも耐圧縮性に、ガラス繊維のブレードは引張強度（伸びを無くする）に、シリコンゴムのシースは殺菌、化学薬品に優れています。
- 1 巻の長さは 10m ですが 1m～200m の範囲で特注にて承ります。

HOKGN は、2021 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

色 調	特 性	温度範囲
ライト グレー	IP67	-60℃ ～260℃

納期 区分	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	曲げ半径 (mm)	重量(g)		1巻の長さ m
					1m当り	1巻当り	
確	HOKGN 4	4.4	2.5	10	28	280	10
確	HOKGN 5	5.3	3.0	20	44	440	10
確	HOKGN 6	6.5	4.0	25	65	650	10
確	HOKGN 7	7.5	5.0	25	79	790	10
確	HOKGN 9	8.9	6.0	45	141	1,080	10
確	HOKGN 10	10.1	7.0	45	141	1,410	10
確	HOKGN 11	11.6	8.0	45	191	1,910	10
確	HOKGN 13	13.6	10.0	65	241	2,410	10
確	HOKGN 16	16.2	12.0	75	347	3,470	10


販売終了

シリコンゴム ガラス繊維 防錆処理鋼線

販売終了

感電防止対策品 ブレーカー端子カバー用パッキン

型式 SPPA

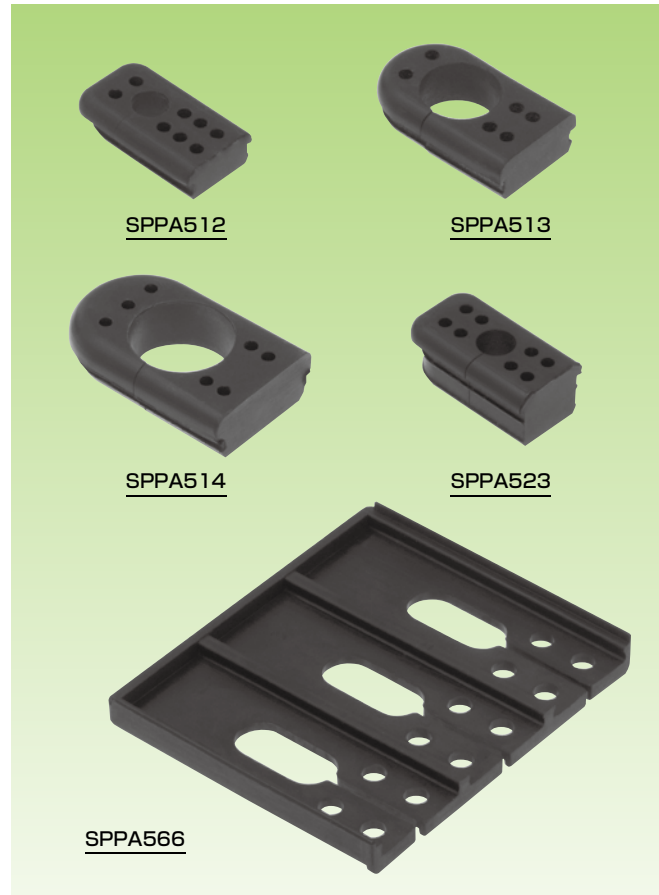

- ブレーカーの端子カバーに取り付けて異物混入防止、及びケーブルを保護するためのパッキンです。
- 各パッキンの適用ブレーカー端子カバーは下表のとおりです。

最小入数単位での販売となります。


納期 区分	品番	L1	L2	φd	D	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	SPPA512	34.0	19.0	8.0	—	8.8	5	6
○	SPPA513	40.0	24.0	16.5	—	10.3	7	6
○	SPPA514	48.0	30.0	21.5	—	11.8	11	6
○	SPPA523	34.0	18.1	8.0	—	13.7	7	6
確	SPPA566	65.0	76.7	—	10.0	8.0	17	2

適用ブレーカー端子カバー



パッキン品番	三菱電機株式会社	富士電機機器制御株式会社
SPPA512	TCL-05SV2 TCL-05SV3 TCL-05SV4 TCL-05SWHW TCL-03SVU2 TCL-03SVU3 TCL-05SVU2 TCL-05SVU3	BW9BTAA-L2 (透明) BW9BTAA-L3 (透明) BW9BTAA-L2W (灰色) BW9BTAA-L3W (灰色)
SPPA513	TCL-1SV2 TCL-1SV3 TCL-1SV4	BW9BTCA-L2 (透明) BW9BTCA-L3 (透明) BW9BTCA-L2W (灰色) BW9BTCA-L3W (灰色)
SPPA514	TCL-2SV3 TCL-2SW3W TCL-2SWU3	BW9BTGA-L3 (透明) BW9BTGA-L3W (灰色)
SPPA523	TCL-03SV2 TCL-03SV3	
SPPA566	TCS-05SRU3	

取付方法

①スリット部からケーブルを通す。

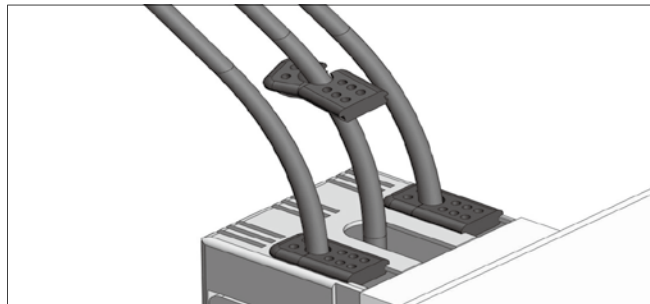


②パッキンを端子カバー穴に当て押し込む。

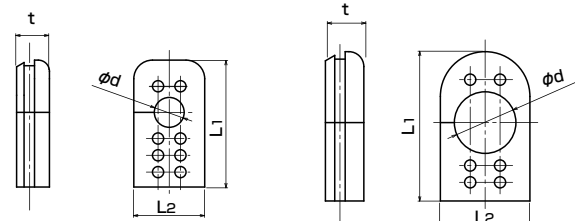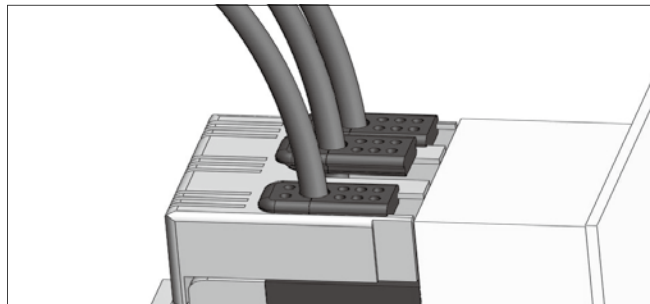


SPPA512

SPPA513

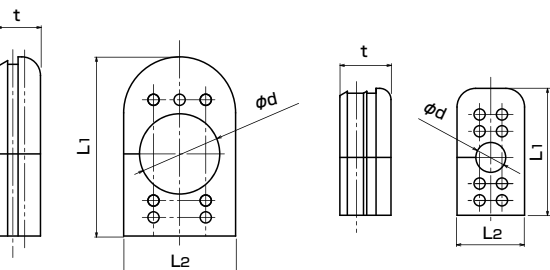

SPPA514

SPPA523

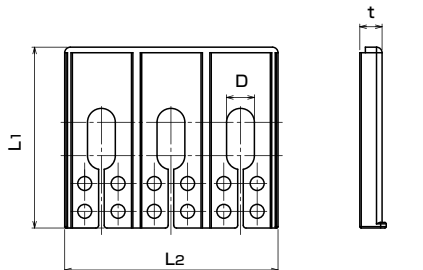

SPPA566

単位:mm