


納入仕様書 / 完成図


単位mm

品番	挿入できるケーブル外径		袋ナット		B	D	d	E	F	J	L1	L3	ロックアウト接続ねじ JIS B 0202		重量 (g)
	最大	最小	対角距離 A	二面巾									S1	呼び	
E29BG0616	6	4	21.7	19	28.8	29	6.5	22	44	24.6	12	3.8	20.9	G1/2	23
E29BG0816	8	4	24.6	22	28.8	29	8.5	22	47	24.6	12	3.8	20.9	G1/2	25
E29BG1016	10	6	27.2	24	28.8	29	10.5	24	49	28.8	12	3.8	20.9	G1/2	28
E29BG1216	12	8	30.0	27	28.8	29	12.5	24	49	28.8	12	3.8	20.9	G1/2	30
E29BG1416	14	12	36.0	32	37.0	29	16.5	28	56	40.8	12	3.8	20.9	G1/2	46
E29BG1622	16	12	36.0	32	37.0	36	16.5	28	56	40.8	12	3.8	26.4	G3/4	49
E29BG1922	19	16	42.0	38	37.0	36	19.8	28	58	40.8	12	3.8	26.4	G3/4	
E29BG2428	24	20	48.0	44	45.5	44	24.5	32	62	48.3	14	4.5	33.2	G1	80
E29BG2836	28	24	53.5	50	56.0	53	28.5	37	70	57.3	14	4.5	41.9	G1-1/4	111
E29BG3236	32	28	58.9	54	56.0	53	32.5	37	72	57.3	14	4.5	41.9	G1-1/4	116
E29BG3642	36	32	64.1	58	64.0	61	36.5	43	80	67.7	16	5.0	47.8	G1-1/2	

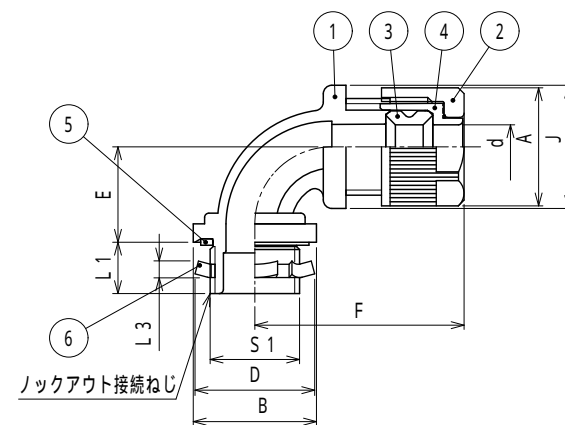

E29BG1416はケーブル 14以上から 16までは、接続ねじ部の内径を通過する部分のケーブルは、被覆を剥ぎ取って挿入して下さい。
 E29BG1922はケーブル 19以上から 20までは、接続ねじ部の内径を通過する部分のケーブルは、被覆を剥ぎ取って挿入して下さい。

- 注1. ケーブルをボックス類のロックアウトに接続するための、
 90°形管用平行ねじ付き樹脂製シールコネクタです。
 2. 品番は、次のとおりです。

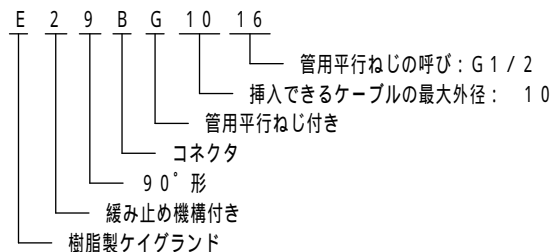

3. 色調はライトグレー色です。
 4. 本製品には、石綿を使用しておりません。
 5. 本製品は、RoHS対応商品です。

6	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき		
5	シートパッキン	1	NBR			
4	ワッシャ	1	PA			
3	グラントパッキン	1	NBR			
2	袋ナット	1	PA			
1	本体	1	PA			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ケイグラント ロックアウト接続管用平行ねじ付き 90°形樹脂製シールコネクタ	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	三宅
				5	設計	三宅
日付	2022.12.01	型式	E29BG	図番	4KGS1145	