


EMS型/ケーブルマルチ引出板

主材質	特性	特性	環境	燃焼性	温度範囲
PA6	IP65	耐油	RoHS 対応	UL94V0	-20℃ ~90℃


EMS4M型

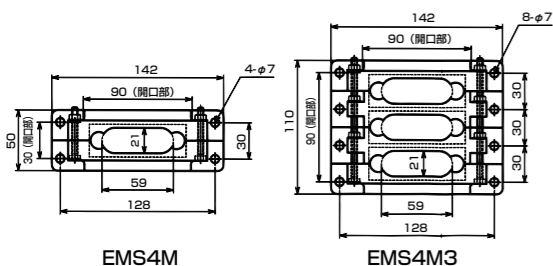

EMS4M型は平形ケーブル引出板です。
種々の寸法の平形ケーブルに対応するように特注にて製作致します。


納期区分	品番	色調	使用する パッキンの 型式	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	EMS4M	黒色品 (標準品)	別注	120	2
確	EMS4M3			240	1

EMS6M型 (外径22.5mm以下のケーブル用)

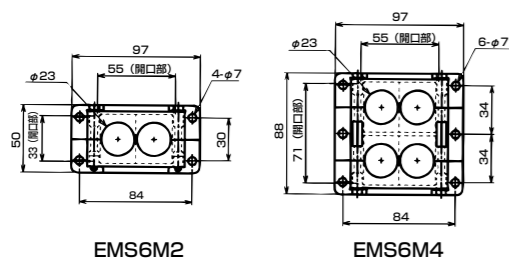


納期区分	品番	色調	使用する パッキンの 型式	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	EMS6M2	黒色品 (標準品)	EM23P	85	2
○	EMS6M4			150	1
○	EMS6M2 LG	ライトグレー色品		80	2
○	EMS6M4 LG			153	1
○	EMS6M2 IV	アイボリー色品		80	2
○	EMS6M4 IV			150	1

EMS7M型 (外径13.5mm以下のケーブル用)

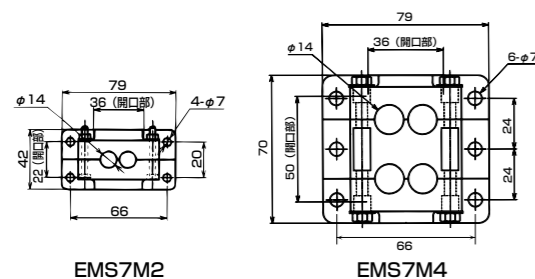

納期区分	品番	色調	使用する パッキンの 型式	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	EMS7M2	黒色品 (標準品)	EMSP	61	3
○	EMS7M4			107	2
○	EMS7M2 LG	ライトグレー色品		60	3
確	EMS7M4 LG			105	2
○	EMS7M2 IV	アイボリー色品		60	3
○	EMS7M4 IV			105	2

EMS8M型 (外径27.5mm以下のケーブル用)

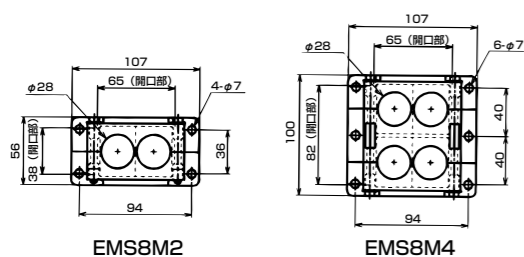


納期区分	品番	色調	使用する パッキンの 型式	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	EMS8M2	黒色品 (標準品)	EM28P	100	2
○	EMS8M4			180	1
○	EMS8M2 LG	ライトグレー色品		95	2
○	EMS8M4 LG			177	1

EMS型/簡易型ケーブルマルチ引出板

主材質	特性	特性	環境	燃焼性	温度範囲
PA66	非防水	耐油	RoHS 対応	UL94V0	-20℃ ~90℃

EMS10-SP3029/EMS3M8-SP3029

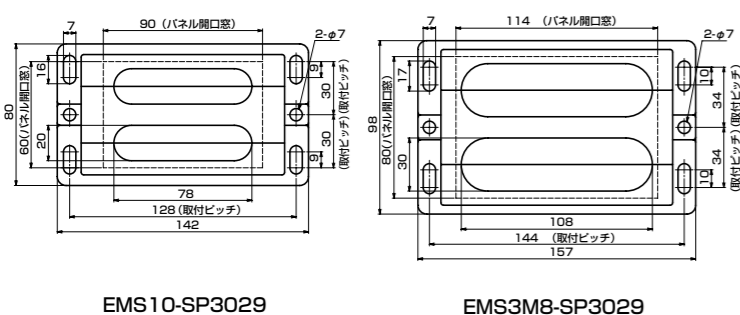


- 制御盤から複数のケーブルを引出す際に使用する樹脂製の簡易型ケーブルマルチ引出板です。
- 簡易的にケーブルを固定するためのCR製スポンジ角紐が附属されていますので、ケーブルの組合せが自由に行えます。ただし、スポンジ角紐でのケーブル固定となりますので、ケーブルの組合せ配置にはご注意ください。
- 簡易型となりますので、ケーブル接続強度、防水性が必要の場合には通常のEMS型をご使用ください。
- 制御盤への取付けには、キャップスクリューをご使用ください。
- 外形大きさ、取付ピッチ、パネル開口窓はそれぞれEMS10、EMS3M8と同等です。

納期区分	品番	色調	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	EMS10-SP3029	黒色品 (標準品)	113	1
確	EMS3M8-SP3029		131	1

EMS用工具

EMS用ドライバー

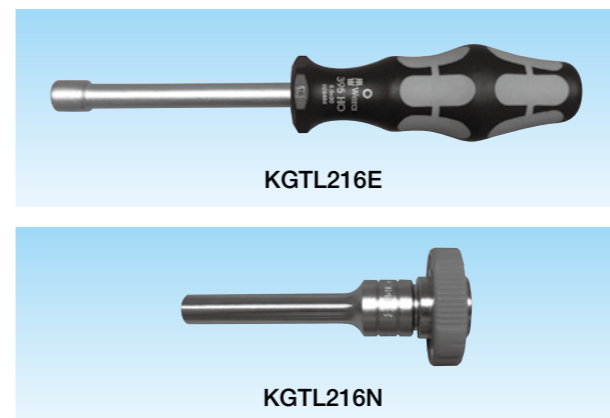

- KGTL216Eは、汎用ドライバー形状のEMS専用ドライバーです。
- KGTL216Nは、手回しによる締め付けの他、ラチェットハンドル (差込角12.7sq) の取り付けが可能です。

納期区分	品番
○	KGTL216E
○	KGTL216N