TYPE PKK


主材質 色調 PA6 黒色



デバイダー


- ●PDV PDHは、2リンク毎の取付けが標準です。
- ●PDVは、ステーの長さ方向に2mm毎に移動できます。
- ●PDHの長さℓは、55~80用と75~100用の2種類があります。 (伸縮します)
- ●PDHは上下に3mm毎に移動できます。(移動範囲は200用は 12mm、300用は24mm、500用は60mm)







※[]内寸法は、PKK※※5用のデバイダーPDV※25のものです。


- ●デバイダーを単独でお求めの場合はPDVはサイズ毎にPDV100、PDV200、 PDV300、PDV500とPDHは長さ毎にPDH55、PDH75と呼んでご注文下さ い。(PKK※※5用はPDV125~525)
- ●PDHを短かく切断して片持ちで使用することも可能です。





寸 法





パワーゴジラの長さLはL=1/2S+ π R+R+2P以上でピッチPの最小の倍数とします。

(注)取付穴ピッチ(b+h)は、組み合わせるステーにより誤差 が生じます。ボルトとナットでの取り付けを推奨します。

納期	M期 型式 区分 PKK	曲げ半径	ピッチ P	内側	外側	е	f	g	h	i	j	l
区分				а	С							
確	120,121	40/50/60/75	35	16	25	3	4.3 (M4)	3	8	11	1.5	55~80 75~100
確	123,125,128	50/60/75	33									
確	220,221	75/100/150/200/300	65	34	50	5	6.3 (M6)	5	10	15	3.0	
確	223,225,228 **	100/150/200/300	05									
確	320,321	100/150/200/250/300/400	90	51	75	8	8.3 (M8)	6	12	18	4.0	
確	323,325,328 **	150/200/250/300/400	90									
確	530,531	150/200/250/300/400/500	115 01	01	100	8		6	17	00		
	535	200/250/300/400/500	115	81	108	8		6	17	23	5.5	

型式 PKK	b(ステー長さ)						
20,121,123,128	30 50 80 100						
25	50 100						
220,221,223,228	50 60 70 80 90 100						
220,221,223,220	120 150 170 200						
225	50 100 150 200						
320,321,323,328	50 100 120						
30,531	150 200 250 300						
325	100 150 200 300						
35	150 200 300						

※低摩耗の特殊スライダー仕様はPKK228N、328Nとなります。(P.218)

ご注文時の呼び方

移動距離S:3.8m、曲げ半径R:200mm、 ケーブル外径φd×本数n:φ20×2/φ4×4/φ14×1、

注. 動作Hは、237頁の「パワーゴジラの動作」をご参照下さい。

PKK221/200/100+150 × 42P + (PDV×7+PDH55×1)

型式 曲げ半径 ステー長さ リンク数 デバイダー×1ステー当りの個数

連結型(2連)の例 ホース外径φd×本数n:φ20×6

(注)PKKタイプ(PKK12※以外)は、動作(P.237)によってプリテンションの有るリンク(標準)と無いリンクを選択します。 このためご注文時の呼び方の末尾の動作を必ず記入するようにして下さい。省略した場合は標準のプリテンション有りとなります。 動作N.M.F.I,U.省略の場合は、プリテンション有りとなり、それ以外の動作ではプリテンション無しとなります。 また、全長が極端に短い場合でプリテンションが不要なものも別途プリテンション無しと指示して下さい。 ※プリテンションとは、パワーゴジラが自重及びケーブル重量を補うためにリンクを直線に伸ばした時にふくらみ(アーチベンド)を付けていることです。


TYPE **PKK**

取付用ボルト(PKKタイプ用)

●パワーゴジラPKKタイプを取付けるボルトはPKK12※~32※は六角穴付き皿ボルト、PKK53※は六角穴付ボルトを使用します。 PKKタイプ用のボルトは各長さがありますので適切な長さをご選択下さい。

(PKK53%


用ボルト)

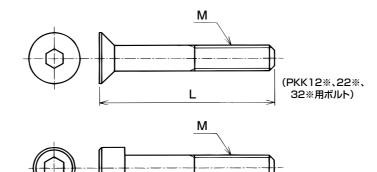


納期区分	品番	長さ L	ねじ M	適用パワーゴジラ			
0	PGPA425	30		PKK12*			
0	PGPA426	40	M4				
0	PGPA427	55		PKK22%			
0	PGPA428	60	М6				
0	PGPA429	70					
0	PGPA453	80					
0	PGPA430	85		PKK32*			
0	PGPA431	90	M8	PNN32%			
0	PGPA432	100					
0	PGPA433	120		PKK53*			

フランジパーツPGZ(PKKタイプ用)

- ●パワーゴジラPKKタイプをフランジ止めするためのパーツです。
- ●PKKのリンクを切断してご使用下さい。(穴側切断リンクと軸側切断リンクをセットでご用意下さい。) なお、切断リンクは弊社でもご用意しております。





フランジパーツ PGZ は、2020年12月20日出荷分 までの対応をもって販売を終了させていただきました。 長らくのご愛顧誠にありがとうございました。 221 頁のフランジパーツ PKTR が代替品となります。

								6 黒色	環境 RoHS 10物質対応	
納期区分	品番	対応リンク型式	取付ピッチ k	m	n	リンク切断位置 q+0.5	u	t	取付ねじ	
確	PGZ 12	PKK 12%	15	14	19	8.5	16.5	φ4.1	M4	
確	PGZ 22	PKK 22*	販売	タマ	28	15	30.5	φ6.1	M6	
確	PGZ 32/52	PKK 32*	以入りし	下三	32	20	40.5	φ8.1	M8	
		PKK 53%	85	28	37	20			IVIO	

