

B形ハウジング


主材質 アルミダイカスト (ADC12)	表面処理 焼付塗装	色調 グレー	特性 IP65	環境 RoHS 対応	温度範囲 -20℃ ~90℃
----------------------------	--------------	-----------	------------	------------------	----------------------

パネル取付け型


1レバー付き




カバーなし

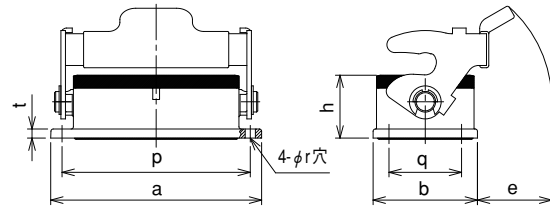

カバーなし

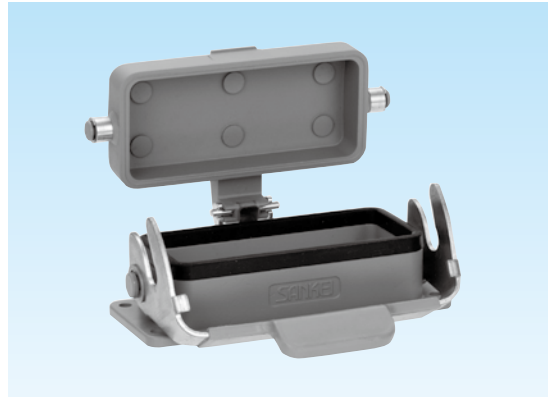

カバー付


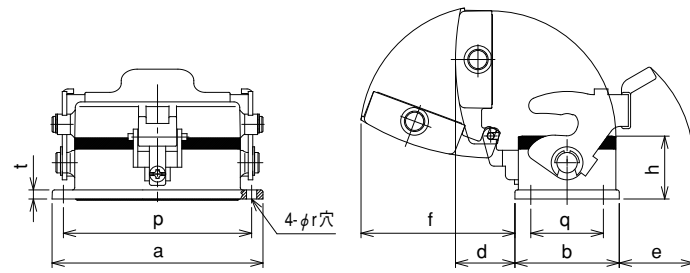


カバー付

納期区分	品番		適用するインサート ・フードのサイズ	a	b	h	d	e	f	r	t	p	q	パネル 開口	重量(g/個)		最小入数 (個/袋)	
	カバーなし	カバー付き													カバーなし	カバー付き		
○	③	YSHSF3B	YSHSF3BV	3B	80	36	28	27	23	62	4.5	4	70	22	48×24	95	140	1
○	③	YSHS 6B	YSHS 6BV	6B	80	46	28	27	24	72	4.5	4	70	32	48×35	100	155	1
○	③	YSHS10B	YSHS10BV	10B	93	46	28	27	33	72	4.5	4	83	32	60×35	130	195	1
○	③	YSHS16B	YSHS16BV	16B	113.5	46	28	27	33	68	4.5	4	103.5	32	82×35	145	220	1
○	③	YSHS24B	YSHS24BV	24B	140	46	28	27	33	72	4.5	4	130	32	108×35	170	260	1
			YSHSF48BV												製作検討中			
			YSHSF48BVP															

※YSHSF48BVPは樹脂製カバー付です。

2レバー付き

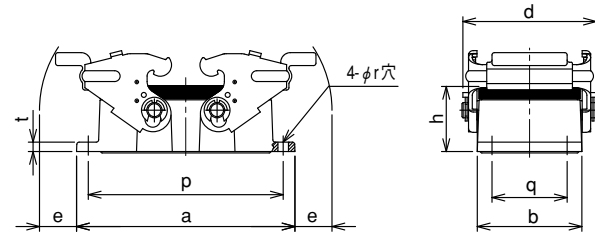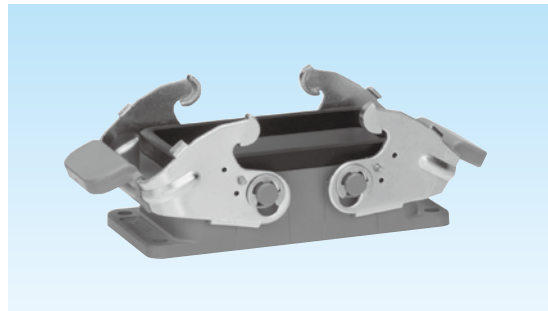


納期区分	品番	適用するインサート ・フード・カバーのサイズ	a	b	h	d	e	r	t	p	q	パネル 開口	重量(g/個)		最小入数 (個/袋)
													カバーなし	カバー付き	
○	YSHT10B	10B	93	45	28	58	15	4.5	4	83	32	60×35	140	1	1
○	YSHT16B	16B	113.5	45	28	58	15	4.5	4	103.5	32	82×35	150	1	1
○	YSHT24B	24B	140	45	28	58	15	4.5	4	130	32	108×35	165	1	1
○	YSHT32B	32B	124	90	34	104	12	5.5	6	110	65	86×71	460	1	1

B形ハウジング


主材質 アルミダイカスト (ADC12)	表面処理 焼付塗装	色調 グレー	特性 IP65	環境 RoHS 対応	温度範囲 -20℃ ~90℃
----------------------------	--------------	-----------	------------	------------------	----------------------

ボックス型


1レバー付き



カバーなし

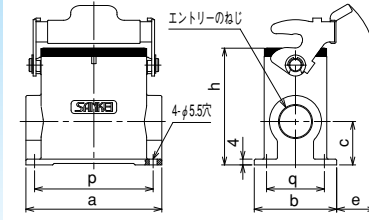

カバー付

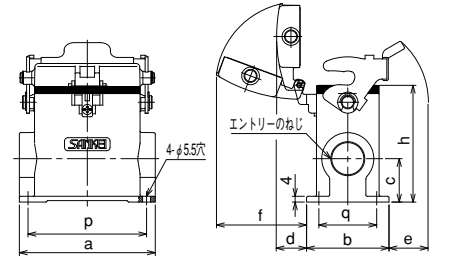



【低背形】

納期区分	品番		エントリー のねじ	適用する インサート ・フードのサイズ	a	b	c	h	d	e	f	p	q	重量(g/個)		最小入数 (個/袋)			
	カバーなし	カバー付き												カバーなし	カバー付き				
															製作検討中				
○	③	YQSF3B-20R	YQSF3B-20RV	YQSF3B-20	YQSF3B-20V	M20×1.5	6B	82	52	18	57	26	22	72	70	40	200	260	1
○	③	YQSF6B-20R	YQSF6B-20RV	YQSF6B-20	YQSF6B-20V	M20×1.5	10B	94	52	18	58	26	30	72	82	40	260	330	1
○	③	YQSF16B-25R	YQSF16B-25RV	YQSF16B-25	YQSF16B-25V	M25×1.5	16B	117	57	21.5	63	23	28	69	105	45	310	390	1
○	③	YQSF24B-25R	YQSF24B-25RV	YQSF24B-25	YQSF24B-25V	M25×1.5	24B	144	57	21.5	63	23	28	69	132	45	370	460	1

【高背形】

納期区分	品番		エントリー のねじ	適用する インサート ・フードのサイズ	a	b	c	h	d	e	f	p	q	重量(g/個)		最小入数 (個/袋)			
	カバーなし	カバー付き												カバーなし	カバー付き				
															製作検討中				
○	③	YQS6B-25R	YQS6B-25RV	YQS6B-25	YQS6B-25V	M25×1.5	6B	82	57	26	74	23	19	69	70	45	300	360	1
○	③	YQS6B-32R	YQS6B-32RV	YQS6B-32	YQS6B-32V	M32×1.5	6B	82	57	30	74	23	19	69	70	45	300	360	1
○	③	YQS10B-25R	YQS10B-25RV	YQS10B-25	YQS10B-25V	M25×1.5	10B	94	57	30	81	23	28	69	82	45	370	440	1
○	③	YQS10B-32R	YQS10B-32RV	YQS10B-32	YQS10B-32V	M32×1.5	10B	94	57	30	81	23	28	69	82	45	370	440	1
○	③	YQS16B-25R	YQS16B-25RV	YQS16B-25	YQS16B-25V	M25×1.5	16B	117	57	30	81	23	28	69	105	45	430	510	1
○	③	YQS16B-32R	YQS16B-32RV	YQS16B-32	YQS16B-32V	M32×1.5	16B	117	57	30	81	23	28	69	105	45	430	510	1
○	③	YQS24B-32R	YQS24B-32RV	YQS24B-32	YQS24B-32V	M32×1.5	24B	144	57	30	81	23	28	69	132	45	490	580	1

2レバー付き

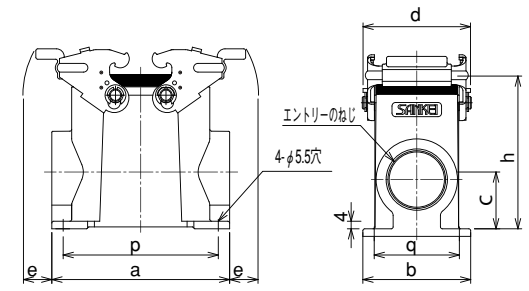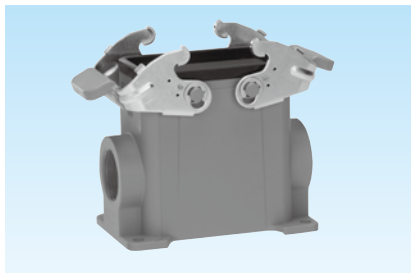

【低背形】

納期区分	品番		エントリー のねじ	適用するインサート ・フード・カバーのサイズ	a	b	c	h	d	e	p	q	重量(g/個)		最小入数 (個/袋)
	カバーなし	カバー付き											カバーなし	カバー付き	
○	YLQT10B-20R	YLQT10B-20	M20×1.5	10B	94	52	18	58	59	15	82	40	270	1	1
○	YLQT16B-25R	YLQT16B-25	M25×1.5	16B	117	57	21.5	63	59	15	105	45	320	1	1
○	YLQT24B-25R	YLQT24B-25	M25×1.5	24B	144	57	21.5	63	59	15	132	45	370	1	1

【高背形】

納期区分	品番		エントリー のねじ	適用するインサート ・フード・カバーのサイズ	a	b	c	h	d	e	p	q	重量(g/個)		最小入数 (個/袋)
	カバーなし	カバー付き											カバーなし	カバー付き	
○	YSQT10B-25R	YSQT10B-25	M25×1.5	10B	94	57	30	81	59	15	82	45	380	1	1
○	YSQT10B-32R	YSQT10B-32	M32×1.5	10B	94	57	30	81	59	15	82	45	380	1	1
○	YSQT16B-25R	YSQT16B-25	M25×1.5	16B	117	57	30	81	59	15	105	45	440	1	1
○	YSQT16B-32R	YSQT16B-32	M32×1.5	16B	117	57	30	81	59	15	105	45	440	1	1
○	YSQT24B-32R	YSQT24B-32	M32×1.5	24B	144	57	30	81	59	15	132	45	500	1	1