


コンタクト


コンタクト

規格	主材質	表面処理	表面処理	環境	用途	用途
UL US	真鍮	銀めっき	金めっき	RoHS 対応	信号用	電源用

CC1.6 10A

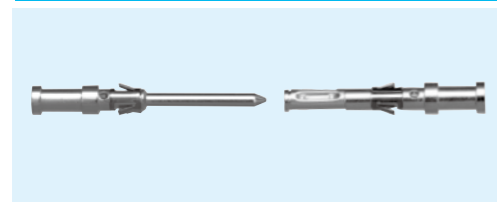

- オスコンタクトの接続部の外径が 1.6mm の 10A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 材料は銅合金で表面処理は、銀めっきのものが標準です。
- メスコンタクトとオスコンタクトの接触部にベリリウム銅を使用していますので、こじり性に優れています。
- コンタクトの特殊リテーナを使用していますので細い電線も挿入工具なしでインサートに挿入でき、コンタクトのインサートからの引張力が強く、リテーナが保管中に脱落する心配がありません。
- 呼び O3 及び O3AU (電線サイズ 0.14~0.37mm) は、UL 及び CSA の認承外です。
- 電線の被覆のむき代は、8mm です。
- YSC※D25 サイズのコンタクトの電線被覆むき代は、6mm です。

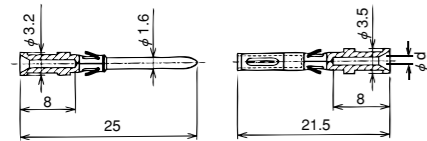


オスコンタクト メスコンタクト


最小入数単位での販売となります。

納期区分	品番				φd mm	適用する			インサート	圧着工具 引抜き工具	重量 (g/個)		最小入数 (個/袋)
	オスコンタクト		メスコンタクト			電線サイズ					オス	メス	
	銀めっき	金めっき	銀めっき	金めっき		IEC(mm ²)	JIS(mm ²)	AWG					
◎	YSCMD03	YSCMD03AU	YSCFD03	YSCFD03AU	0.9	0.14~0.37	0.2~0.3	26~22	YSI※ZD	YSTL 236,265	0.6	0.7	50
◎	YSCMD05	YSCMD05AU	YSCFD05	YSCFD05AU	1.1	0.5	0.5	20	YSI※ZD2		0.6	0.7	
◎	YSCMD07	YSCMD07AU	YSCFD07	YSCFD07AU	1.3	0.75	0.75	18	YSI※D		0.6	0.7	
◎	YSCMD10	YSCMD10AU	YSCFD10	YSCFD10AU	1.45	1.0	—	18	YSI※DD		0.6	0.7	
◎	YSCMD15	YSCMD15AU	YSCFD15	YSCFD15AU	1.75	1.5	1.25	16	YSI※DDD		0.6	0.7	
◎	YSCMD25	YSCMD25AU	YSCFD25	YSCFD25AU	2.25	2.5	2.0	14	YSI※MD		0.6	0.7	

CC2.5 16A

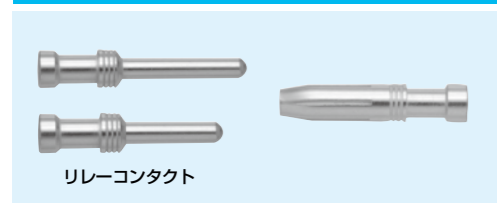

- オスコンタクトの接続部の外径が 2.5mm の 16A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 材料は銅合金で表面処理は、銀めっきのものが標準です。
- 電線の被覆のむき代は、7.5mm です。
- リレーコンタクトはオスコンタクトの長さの全長が 22.8mm です。

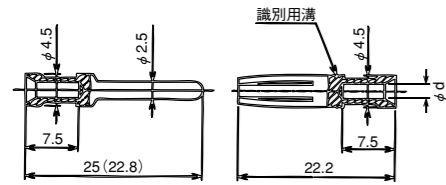

オスコンタクト メスコンタクト

最小入数単位での販売となります。

納期区分	品番				φd mm	識別用溝	適用する			インサート	圧着工具 引抜き工具	重量 (g/個)		最小入数 (個/袋)
	オスコンタクト		メスコンタクト				電線サイズ					オス	メス	
	銀めっき	金めっき	銀めっき	金めっき			IEC(mm ²)	JIS(mm ²)	AWG					
◎	YSCME03	YSCME03AU	YSCFE03	YSCFE03AU	0.94	なし	0.14~0.37	0.2~0.3	26~22	YSTL 238,265	1.3	1.5	50	
◎	YSCME05	YSCME05AU	YSCFE05	YSCFE05AU	1.1	なし	0.5	0.5	20		YSI※ZE	1.3		1.5
◎	YSCME07	YSCME07AU	YSCFE07	YSCFE07AU	1.3	1	0.75	0.75	18		YSI※E	1.3		1.5
◎	YSCME10	YSCME10AU	YSCFE10	YSCFE10AU	1.45	1	1.0	—	18		YSI※EE	1.3		1.5
◎	YSCME15	YSCME15AU	YSCFE15	YSCFE15AU	1.8	2	1.5	1.25	16		YSI※HE	1.3		1.5
◎	YSCME25	YSCME25AU	YSCFE25	YSCFE25AU	2.2	3	2.5	2.0	14		YSI※MEE	1.3		1.5
◎	YSCME30	YSCME30AU	YSCFE30	YSCFE30AU	2.55	1巾広	—	—	12		1.3	1.5		
◎	YSCME40	YSCME40AU	YSCFE40	YSCFE40AU	2.85	なし	4.0	3.5	12		1.3	1.5		

【リレーコンタクト】

最小入数単位での販売となります。

納期区分	品番		φd mm	識別用溝	適用する		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
	オスコンタクト	メスコンタクト			電線サイズ	インサート		
	銀めっき				mm ²	AWG		
	YSCM2E10							
	YSCM2E15							
	YSCM2E25							


製作検討中

コンタクト


コンタクト

規格	主材質	表面処理	表面処理	環境	用途	用途
UL US	真鍮	銀めっき	金めっき	RoHS 対応	信号用	電源用

CC4.0 40A

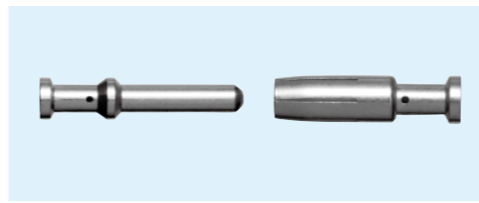

- オスコンタクトの接続部の外径が 4.0mm の 40A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 材料は銅合金で表面処理は、銀めっきのものが標準です。
- 電線の被覆のむき代は 9mm、9.6mm、15mm です。

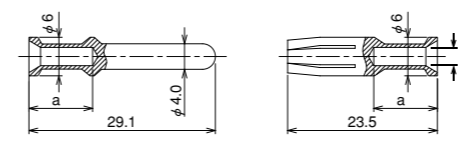


オスコンタクト メスコンタクト


最小入数単位での販売となります。

納期区分	品番		φd mm	適用する			インサート	圧着工具 引抜き工具	被覆むき代 mm	重量 (g/個)		最小入数 (個/袋)
	オスコンタクト	メスコンタクト		電線サイズ						オス	メス	
	銀めっき	銀めっき		IEC(mm ²)	JIS(mm ²)	AWG						
◎	YSCMC15	YSCFC15	1.75	1.5	1.25	16	YSI※12/2K	YSTL265 YSTL245	9	3.0	2.7	20
◎	YSCMC25	YSCFC25	2.25	2.5	2.0	14	YSI※6/36K		9	3.0	2.7	
◎	YSCMC40	YSCFC40	2.85	4.0	3.5	12	YSI※MC		9.6	3.0	2.7	
◎	YSCMC60	YSCFC60	3.5	6.0	5.5	10	YSI※MC2		9.6	3.2	2.8	
◎	YSCMC100	YSCFC100	4.3	10.0	8.0	8	YSI※3/4MK		15			
							YSTL267 YSTL275					

CC8.0 100A

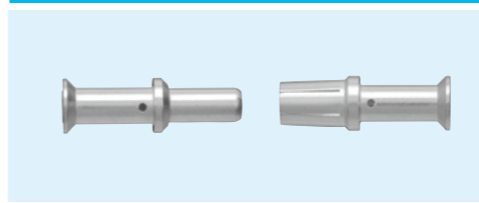

- オスコンタクトの接続部の外径が 8mm の 100A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 電線の被覆のむき代は 19mm、16mm です。

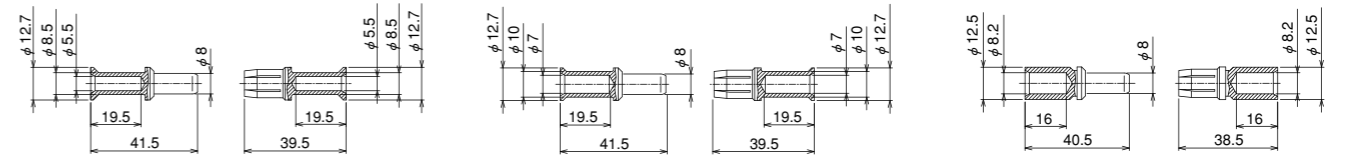

オスコンタクト メスコンタクト オスコンタクト メスコンタクト オスコンタクト メスコンタクト

最小入数単位での販売となります。

納期区分	品番		被覆むき代 mm	適用する			重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
	オスコンタクト	メスコンタクト		電線サイズ	インサート	圧着工具 引抜き工具		
	銀めっき	銀めっき		mm ²	AWG			
	YSCMH160	YSCFH160						
	YSCMH250	YSCFH250						
	YSCMH350	YSCFH350						

製作検討中

D-2・D-3・D-5



- YT シリーズのインサート及びコネクタに使用するオス・メスの圧着式のコンタクトです。
- このコンタクトは、タイコエレクトロニクス製のダイナミックシリーズコンタクトです。
- コンタクトはタイコエレクトロニクスの取扱店よりご購入下さい。
- 仕様詳細については、タイコエレクトロニクス社のカタログをご参照下さい。