


3 + ⊕, 4 + ⊕

型式 YSI※ZD 600V 10A サイズ 3A ねじ止め式

- 3A 形で電線がねじ止め式のインサートです。電線接続はフェルール端子をご使用下さい。
- コンタクトはインサートに内蔵しています。
- アースは、ポディーアース構造です。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

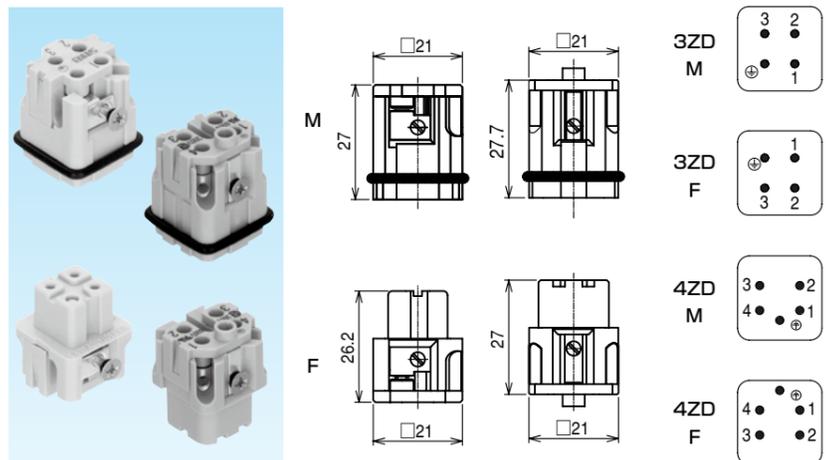


【ねじ止め式】

在庫区分	品番	オスメス	極数	サイズ	取付できるフード・ハウジングのサイズ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIMB3ZD	オス	3 + ⊕	3A	3A (金属製)	14	5
○	YSIFB3ZD	メス				12	5
○	YSIMB4ZD	オス	4 + ⊕			14	5
○	YSIFB4ZD	メス				14	5

主材質	色調	結線方式	互換性	環境
PC	アイボリー	ネジ式	有り	RoHS 10物質対応

仕様


定格電流	10A
定格電圧	UL/CSA 600V
	DIN/EN (汚染度3) 230/400V
耐電圧	2.21KV
絶縁抵抗	10 <sup>10</sup> Ω以上
接触抵抗	3mΩ以下
使用温度範囲	-40~+125℃
材料	PC
コンタクト	内蔵
電線接続方法	ねじ止め
電線サイズ	0.75~1.5mm <sup>2</sup>
コーティングピン/プッシュ	なし

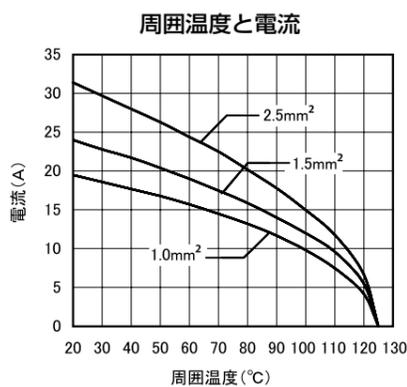

7 + ⊕

型式 YSI※7ZD 600V 10A サイズ 3A' 圧着式

- 3A' 形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
- アースは、コンタクトアース構造です。
- フード・ハウジングは樹脂製のものををご使用下さい。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

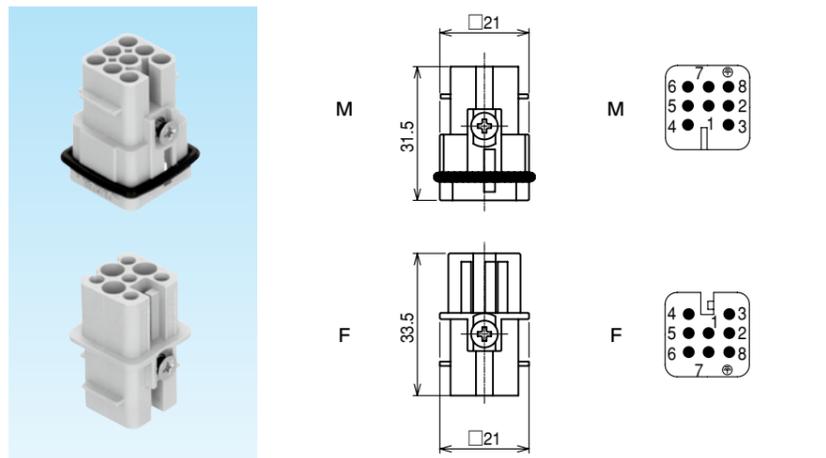


【圧着式】

在庫区分	品番	オスメス	極数	サイズ	取付できるフード・ハウジングのサイズ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIM7ZD	オス	7 + ⊕	3A'	3A' (樹脂製)	9	5
○	YSIF7ZD	メス				10	5

主材質	色調	結線方式	互換性	環境
PC	アイボリー	圧着	有り	RoHS 10物質対応

仕様


定格電流	10A
定格電圧	UL/CSA 600V
	DIN/EN (汚染度3) 250V
耐電圧	2.21KV
絶縁抵抗	10 <sup>10</sup> Ω以上
接触抵抗	3mΩ以下
使用温度範囲	-40~+125℃
材料	PC
コンタクト	CC1.6 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	0.14~2.5mm <sup>2</sup>
コーティングピン	SCPA450

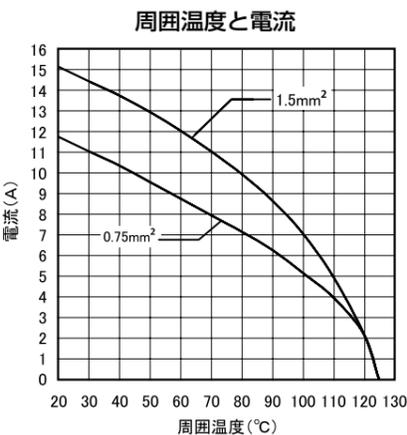

8 (7 + ⊕)

型式 YSI※8ZD 42V 10A サイズ 3A 圧着式

- アルミダイキャスト製 (金属製) フード・ハウジングを使用する場合、低圧仕様となります。
- アースは、コンタクトアース構造です。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

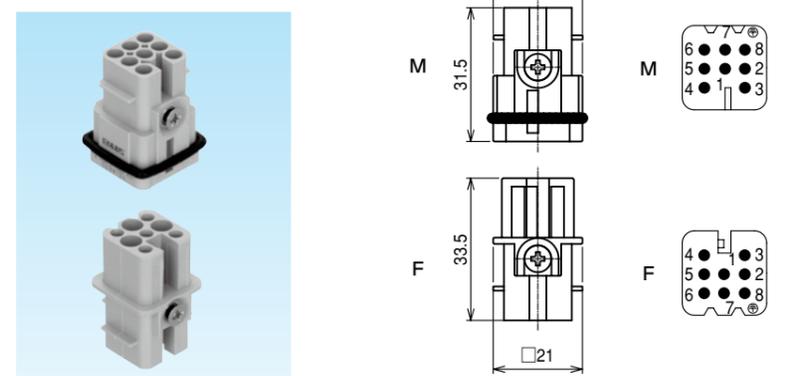

【圧着式】

在庫区分	品番	オスメス	極数	サイズ	取付できるフード・ハウジングのサイズ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIM8ZD	オス	8 (7 + ⊕)	3A (3A')	3A (金属製)	9	5
○	YSIF8ZD	メス			3A' (樹脂製)	10	5


インサートを組込むフード・ハウジングの材質により定格電圧が変わります。

品番	フード・ハウジングの材質	定格電圧
YSIM8ZD	金属製	DIN: 50V UL/CSA: 42V
YSIF8ZD	樹脂製	DIN: 250V UL/CSA: 600V

主材質	色調	結線方式	互換性	環境
PC	アイボリー	圧着	有り	RoHS 10物質対応

仕様


定格電流	10A
定格電圧	UL/CSA 600V
	DIN/EN (汚染度3) 400V
耐電圧	3.31KV
絶縁抵抗	10 <sup>10</sup> Ω以上
接触抵抗	3mΩ以下
使用温度範囲	-40~+125℃
材料	PC
コンタクト	CC1.6 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	0.14~2.5mm <sup>2</sup>
コーティングピン	SCPA450

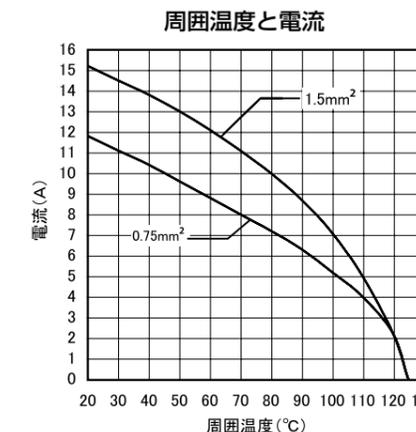

7 + ⊕

型式 YSI※7ZD2 600V 10A サイズ 3A 圧着式

- 3A 形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
- アースは、ポディーアース構造です。アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

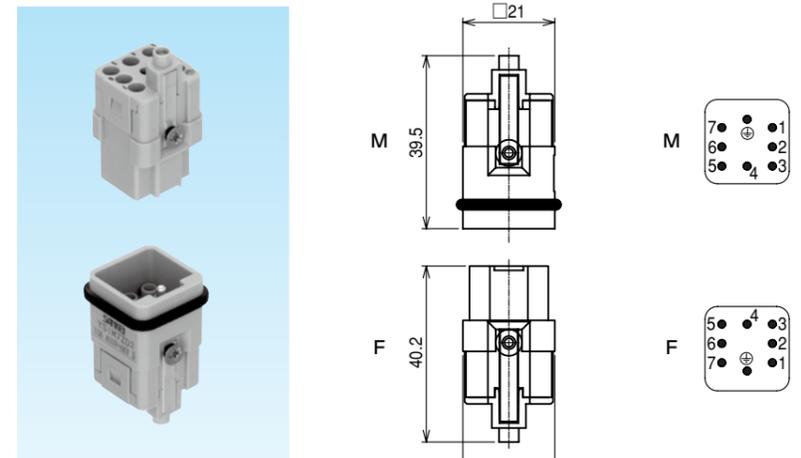

【圧着式】

在庫区分	品番	オスメス	極数	サイズ	取付できるフード・ハウジングのサイズ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIM7ZD2	オス	7 + ⊕	3A	3A (金属製)	13	5
○	YSIF7ZD2	メス				14	5

主材質	色調	結線方式	互換性	環境
PC	アイボリー	圧着	有り	RoHS 10物質対応

仕様

定格電流	10A
定格電圧	UL/CSA 600V
	DIN/EN (汚染度3) 400V
耐電圧	3.31KV
絶縁抵抗	10 <sup>10</sup> Ω以上
接触抵抗	3mΩ以下
使用温度範囲	-40~+125℃
材料	PC
コンタクト	CC1.6 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	0.14~2.5mm <sup>2</sup>
アースコンタクト	内蔵 (ねじ止め)
アース用電線サイズ	0.5~2.5mm <sup>2</sup>
コーティングピン/プッシュ	SCPA517/518

