


工具


環境
RoHS
10物質対応

引抜き工具

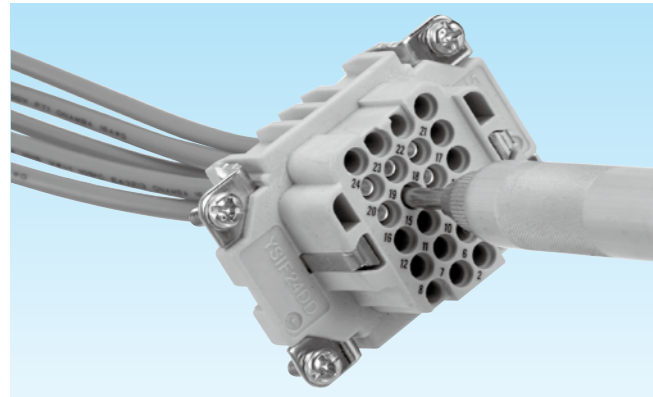


- インサートからコンタクトを引抜くための工具です。
- YSTL260はYSTL241の部品の一部を別売りしたものです。
- YSTL241にはYSTL260が予備として3本同梱しています。

在庫区分	品番	適用するコンタクト	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎	YSTL241	CC1.6	40	1
◎	YSTL260 (先端ノズル)	CC1.6	0.5	1
◎	YSTL244	CC2.5	42	1
◎	YSTL245	CC4.0	40	1
◎	YSTL275	CC4.0 (10mm ² 用)	42	1
	YSTL269	CC8.0		

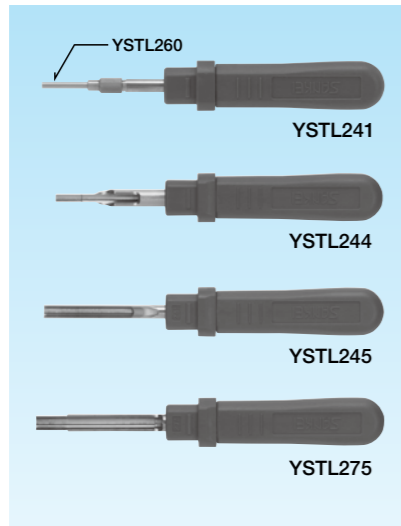

圧着工具用ゲージ

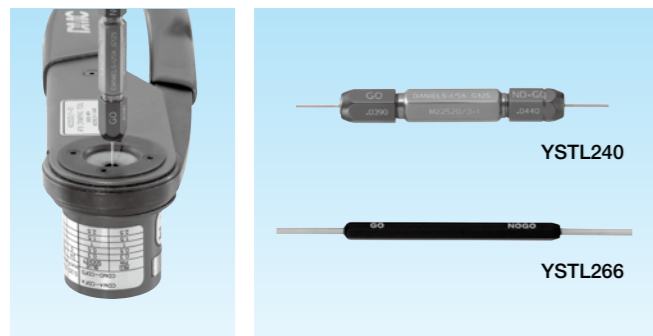

- 圧着工具の圧着寸法検査ゲージです。
- 工具の圧着部を閉じた状態でゲージ検査を行います。ゲージは圧着しないように注意して下さい。

納期区分	品番	適用する圧着工具	外径寸法 (mm)		ゲージ検査位置	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			通り	止り			
◎	YSTL240	YSTL234 YSTL250	0.99	1.117	SEL4	10	1
◎	YSTL266	YSTL265 YSTL267	1.94	2.06	圧着深度 2mm	5	1

フェルルール圧着工具



- ネジ止め式インサートの保護板が無いコンタクトに電線を接続する時に使用するフェルルール端子専用圧着工具です。
- 適用電線サイズは0.08~16mm²
- 自動調整の0.08~10,16mm²の2段階切替え式ダイヤです。
- DIN規格に適した4点同時圧着のスクエアクリンプが可能です。

在庫区分	品番	適用電線サイズ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎	YSTL263	0.08~16mm ²	475	1

省力化工具

卓上型サーボ圧着機




項目	仕様
定格電圧	AC100~240V
外形寸法	本体W180×I340×H301mm
重量	11kg
圧着能力	最大6mm ²
サイクルタイム	1秒/回
オプション	アダプター、傾斜足、ワイヤーガイド、フットSW

問合せ先
 広栄商事株式会社
 TEL : 06-6494-1015
 FAX : 06-6494-6101

卓上型サーボ圧着機は、2019年12月末までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。代替えとして、ベンチそのまま使用は出来ませんが4インデントベンチ PEW8.75 に関しては下記エア式圧着プレス式のCM25-3を推奨致します。

エア式 4インデント/フェルルール圧着機 CM25-3

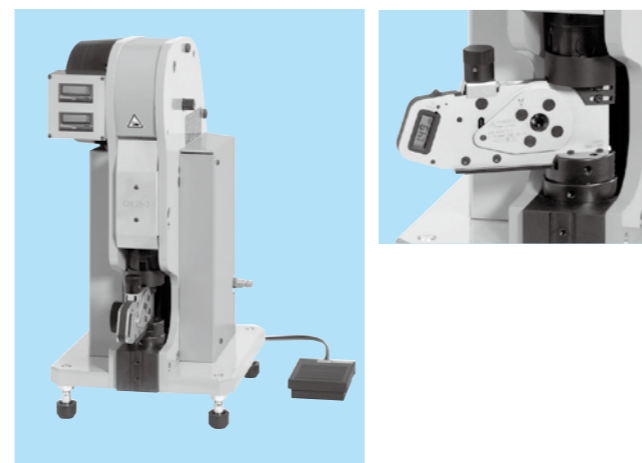

項目	仕様	
型式	CM25-3	
外形寸法	本体W325×L500×H280mm	
重量	30.6kg	
対応端子	コンタクトピン	フェルルール端子
圧着形状	4インデント	スクエアクリンプ
圧着能力	0.14~6sq (AWG26~10)	0.08~10sq
サイクルタイム	1秒	
圧着力	25kN	
エア圧力	6Bar	
ドライブ	エアのみ	
オプション	圧着ユニット8.72 (0.08~2.5sq対応)	

問合せ先
 広栄商事株式会社
 TEL : 06-6494-1015
 FAX : 06-6494-6101