6

主材質 PC | 色 調 アイボリー | 結線方式 圧着 | 互換性 有り | 環 境 RoHS 10物質対応

型式 YSI※6MHE　600V/830V　16A　圧着式

●高圧仕様でコンタクトの実装密度が標準の圧着式のモジュールインサートです。
●リレーコンタクトが装着できます。
●コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

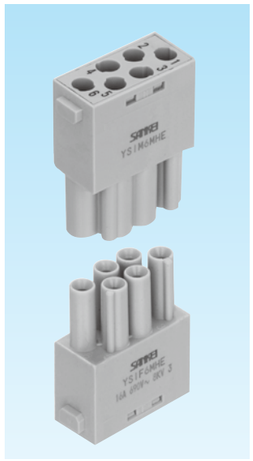

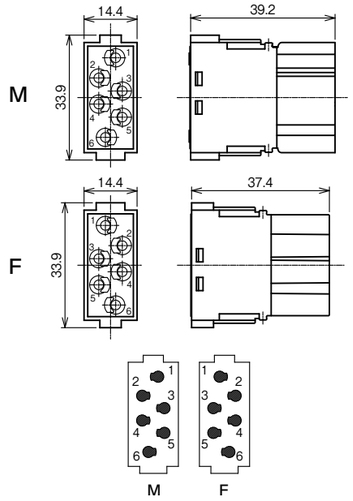

仕 様

定格電流		16A
定格電圧	UL/CSA	600V
	DIN/EN（汚染度3）	830V
耐電圧		4.26KV
絶縁抵抗		$10^{10}\Omega$以上
接触抵抗		1mΩ以下
使用温度範囲		-40～+125℃
材料		PC
コンタクト		CC2.5（別売）
電線接続方法		圧着
電線サイズ		0.5～4㎟
ガイドピン/ブッシュ		SCPA508/509

周囲温度と電流



YSF※24Bに6モジュール取付け時

【圧着式】

在庫区分	品 番	オス メス	極数	取付できるモジュールフレーム	重量（g／個）	入数（個／袋）
	YSIM6MHE	オス	6	製作検討中		
	YSIF6MHE	メス				

注）※※は6B,10B,16B,24B

20

主材質 PC | 色 調 アイボリー | 結線方式 圧着 | 互換性 有り | 環 境 RoHS 10物質対応

型式 YSI※20MEEE　600V　16A　圧着式

●コンタクトの実装密度が非常に高い圧着式のモジュールインサートです。
●リレーコンタクトが装着できます。
●コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

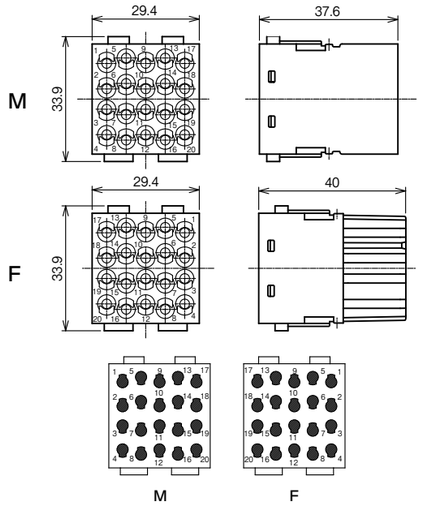

仕 様

定格電流		16A
定格電圧	UL/CSA	600V
	DIN/EN（汚染度3）	500V
耐電圧		3.31KV
絶縁抵抗		$10^{10}\Omega$以上
接触抵抗		1mΩ以下
使用温度範囲		-40～+125℃
材料		PC
コンタクト		CC2.5（別売）
電線接続方法		圧着
電線サイズ		0.5～4㎟
ガイドピン/ブッシュ		SCPA508/509

周囲温度と電流



YSF※24Bに3モジュール取付け時

【圧着式】

在庫区分	品 番	オス メス	極数	適用するモジュールフレーム	重量（g／個）	入数（個／袋）
	YSIM20MEEE	オス	20	製作検討中		
	YSIF20MEEE	メス				

注）※※は6B,10B,16B,24B

2

主材質 PC | 色 調 アイボリー | 結線方式 六角圧着 | 互換性 有り | 環 境 RoHS 10物質対応

型式 YSI※2MHH　600V　100A　圧着式

●大電流仕様で圧着式のモジュールインサートです。
●コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

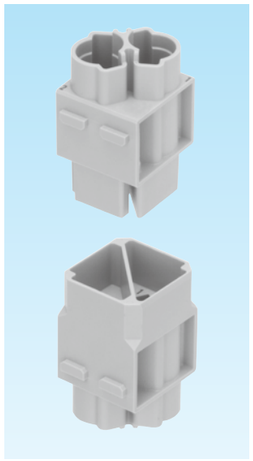

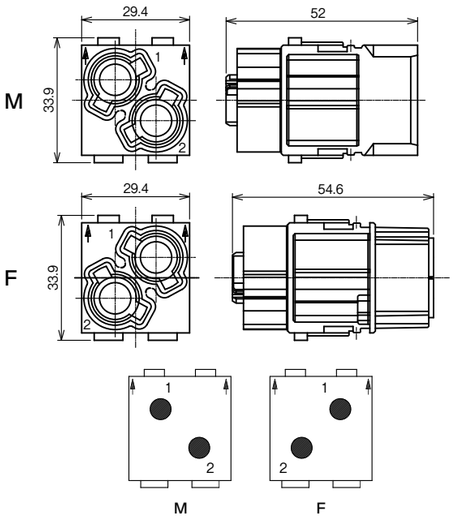

仕 様

定格電流		100A
定格電圧	UL/CSA	600V
	DIN/EN（汚染度3）	1,000V
耐電圧		4,26KV
絶縁抵抗		$10^{10}\Omega$以上
接触抵抗		0.3mΩ以下
使用温度範囲		-40～+125℃
材料		PC
コンタクト		CC8.0（別売）
電線接続方法		圧着
電線サイズ		16～35㎟
ガイドピン/ブッシュ		SCPA508/509

周囲温度と電流

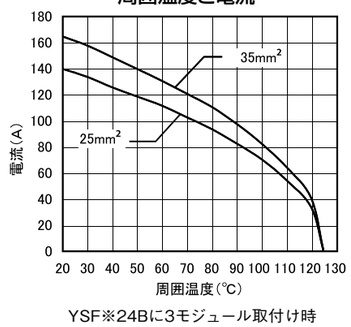

YSF※24Bに3モジュール取付け時

【圧着式】

在庫区分	品 番	オス メス	極数	取付できるモジュールフレーム	重量（g／個）	入数（個／袋）
	YSIM2MHH	オス	2	製作検討中		
	YSIF2MHH	メス				

注）※※は6B,10B,16B,24B

3(エアー)

主材質 PC | 色 調 青色 | 主材質 POM | 色 調 黒色 | 互換性 有り | 環 境 RoHS 10物質対応

型式 YSAI M3　エアー用

●エアーホースを接続するモジュールインサートです。
●エア配管用ニップルを使用します。

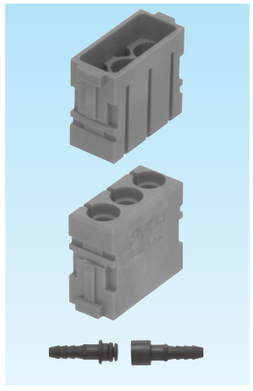

M･F共通

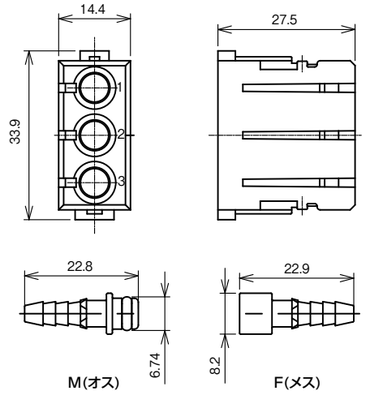

仕 様

極数	3
使用温度範囲	-40～+80℃
インサート材料	PC（青色）
ニップル材料	POM（黒色）
エアーホース接続内径	φ4.0
エアー圧力	0.8MPa以下

在庫区分	品 番	オス メス	名称	取付できるモジュールフレーム	重量（g／個）	入数（個／袋）
◎	YSAIM3	共通	エアーインサート	YSFD※※ YSFH※※	7	5

注）※※は6B,10B,16B,24B

袋単位での販売となります。

在庫区分	品 番	オス メス	名称	取付できるモジュールフレーム	重量（g／個）	袋入数（個／袋）
◎	YSF4	メス	メスニップル	YSFD※※ YSFH※※	0.5	10
◎	YSM4	オス	オスニップル	YSFD※※ YSFH※※	0.5	10

注）※※は6B,10B,16B,24B