



M12プラグインケーブル用 Y プラグ

色調 黒色 (樹脂部)	特性 IP67	特性 耐油	温度範囲 -25℃ ~70℃
-------------------	------------	----------	----------------------

Y プラグ (ピンプラグ - 2 個ソケットプラグ)



●センサーボックス (YJ シリーズ) の全てのポートに、同時に接続が可能です。

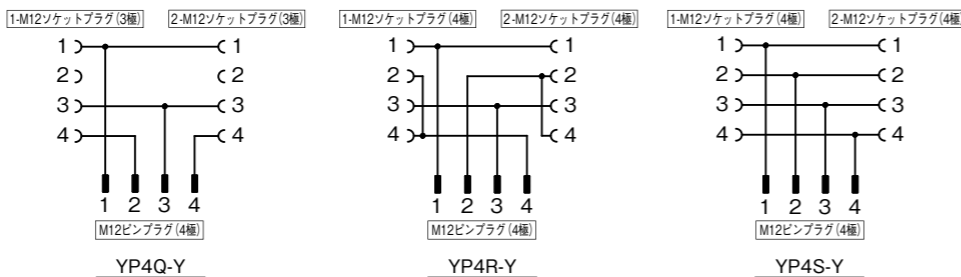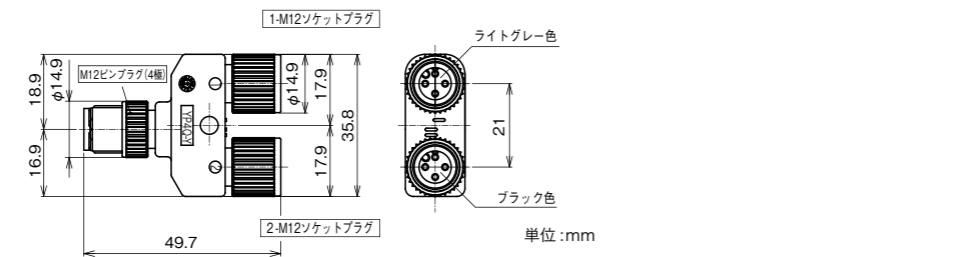



納期区分	品番	本流	分岐	ハウジング色調	重量 (g/個)
○	YP4Q-Y	M12 ピンプラグ	2-M12 ソケットプラグ	ブラック	29
○	YP4R-Y			ライトグレー	29
○	YP4S-Y			ライトグレー	29

色調 黒色 (樹脂部)	特性 IP67	特性 耐油	温度範囲 -25℃ ~70℃
-------------------	------------	----------	----------------------

Y プラグ (ピンプラグ - 2 個ソケットプラグ) ヨーロッパ仕様



●各プラグの配線及びキー溝位置は、ヨーロッパメーカー製と互換性があります。ヨーロッパメーカーからの置き換え用です。
●センサーボックス (YJ シリーズ) の全てのポートには、干渉するため接続できません。

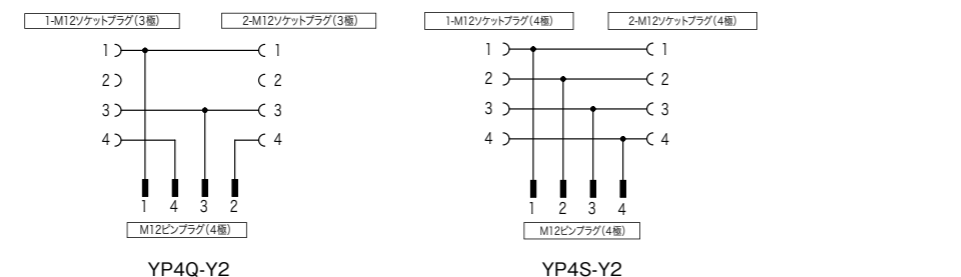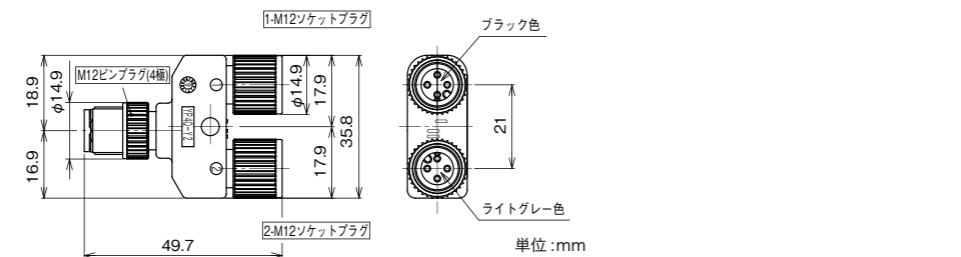


納期区分	品番	本流	分岐	ハウジング色調	重量 (g/個)
○	YP4Q-Y2	M12 ピンプラグ	2-M12 ソケットプラグ	ブラック	29
○	YP4S-Y2			ライトグレー	29


M12プラグインケーブル用 Y 分岐コネクタ

色調 黒色 (樹脂部)	特性 IP67	特性 耐油	温度範囲 -25℃ ~70℃
-------------------	------------	----------	----------------------

Y 分岐 (ピンプラグ - ケーブル付 2 個ソケットプラグ)

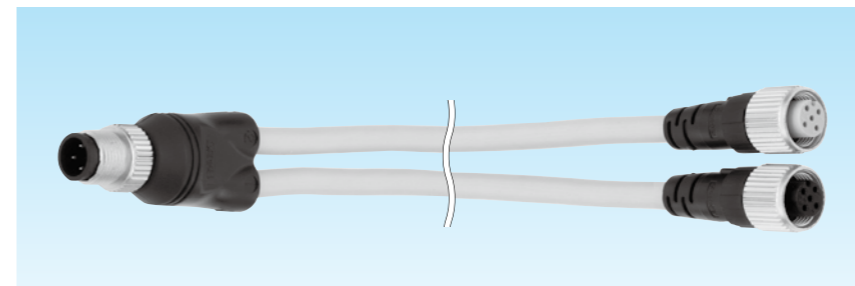

●センサーボックス (YJ シリーズ) の全てのポートに、同時に接続が可能です。
●Yプラグと比較して本流コネクタ部分横幅がコンパクトになっています。
●分岐コネクタ部はインサート色調を灰色と黒色にしてコネクタ番号を識別しやすくしています。

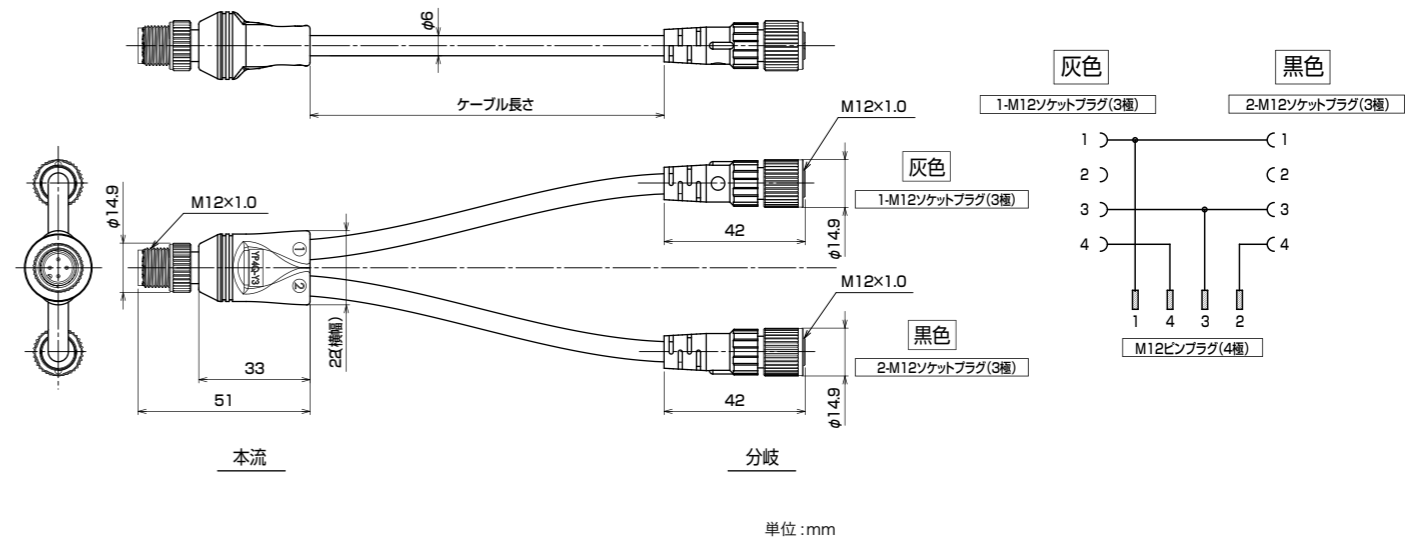

納期区分	品番	ケーブルの構成	ケーブル仕様	本流	分岐	ハウジング色調	ケーブル長さ (m)
確	YP4QLL-001Y3	3C×0.5	耐油固定	M12ピンプラグ(4極)	M12ソケットプラグ(3極) × 2	ブラック	0.1
確	YP4QLL-005Y3						0.5
確	YP4QLL-010Y3						1.0