樹脂製ケイトラ　ハロゲンフリー

主材質	色調	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
PA6	ライトグレー	耐油	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	0℃～160℃

Type HDF

●フレキシブルの電線ハーネス用バンドです。
●バンドは、継ぎ合わせて延長することができます。
●燃焼性を示す酸素指数は 34%です。
●バンドを制御盤に止めるための接着テープ付きのものもあります。
　ご注文は、品番を HD2F に替えてご発注下さい。
　（例：HD2F 22）

HDF は、2020 年 3 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

HDF 12





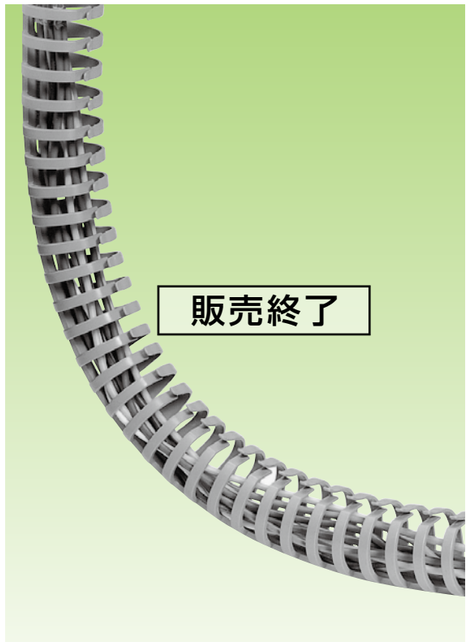

HDF 22,33,45





E48414
規格

納期区分	品番	寸法 幅×高さ×長さ	電線収容本数（本） □1.25mm²	電線収容本数（本） □2.0mm²	TEHALIT 品番	重量 1本当り (g)	重量 1箱当り (kg)	入数 (本／箱)
◎	HDF 12（HD2F 12）	11×15×250	4	3	VK flex 10	10	0.20	40
◎	HDF 22（HD2F 22）	23×21×50	販売終了		VK flex 20	41	0.82	40
◎	HDF 33（HD2F 33）	33×31×50			VK flex 30	64	1.28	40
◎	HDF 45（HD2F 45）	43×45×500	61	51	VK flex 40	116	2.32	40

注 . 品番で（　）内のものは接着テープ付きのものです。

ベース取り付け穴寸法



HDF 12



HDF 22,33



HDF 45

スリット寸法



HDF 12



HDF 22,33,45