

# ステンレス製プリカチューブ


Type PSC (ビニル被覆ステンレスプリカ)

| 主材質    | 特性            | 規格             |
|--------|---------------|----------------|
| SUS304 | EMI対策<br>耐ノイズ | RoHS<br>10物質対応 |



- ビニル被覆ステンレスプリカは、構造が JIS C 8309 に規定するステンレス (SUS304) 製のビニル被覆金属製可とう電線管です。
- チューブの切断は、プリカナイフ (品番 PTTL201) をご使用下さい。
- 電線は、ケーブル/ビニルコードをご使用下さい。
- 付属品は、ステンレス製のビニル被覆ステンレスプリカ用の付属品をご使用下さい。
- チューブ表面に切断目安マーケ—◆—を印字しています。1m ごと (公差 ±5%) に印字していますので切断長さの目安としてご使用下さい。


プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。



| 色調 | 特性   | 特性 | 特性 | 温度範囲         |
|----|------|----|----|--------------|
| 黒色 | IP67 | 耐寒 | 耐候 | -40℃<br>~60℃ |


| 納期区分 | 品番  |        | 内径        | 外径   | PVC被覆の厚さ | 固定最小内側曲げ半径 | 該当する電線管<br>サンパイプ/厚鋼/塩ビ管 | 重量 (kg)               |      | 1巻の長さ (m) |       |    |    |
|------|-----|--------|-----------|------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------|-------|----|----|
|      | 定尺品 | 10M巻品  |           |      |          |            |                         | 1m当り                  | 1巻当り | 定尺品       | 10M巻品 |    |    |
| ○    | ○   | PSC 17 | PSC 17 10 | 16.6 | 23.1     | 0.8        | 50                      | LT(LE)20/C19/G16/VE16 | 0.47 | 14.1      | 4.7   | 30 | 10 |
| ○    | ○   | PSC 24 | PSC 24 10 | 23.8 | 30.4     | 0.8        | 70                      | LT(LE)25/C25/G22/VE22 | 0.70 | 21.0      | 7.0   | 30 | 10 |
| ○    | ○   | PSC 30 | PSC 30 10 | 29.3 | 36.5     | 0.8        | 90                      | LT(LE)32/C31/G28/VE28 | 0.86 | 25.8      | 8.6   | 30 | 10 |
| ○    | ○   | PSC 38 | PSC 38 10 | 37.1 | 44.9     | 0.8        | 150                     | LT(LE)40/C39/G36/VE36 | 1.23 | 24.6      | 12.3  | 20 | 10 |
| ○    | ○   | PSC 50 | PSC 50 10 | 49.1 | 56.9     | 1.0        | 200                     | LT(LE)50/C51/G42/VE42 | 1.58 | 31.5      | 15.8  | 20 | 10 |
| ○    | ○   | PSC 63 |           | 62.6 | 71.5     | 1.2        | 310                     | LT(LE)63/C63/G54/VE54 | 2.07 | 20.7      | —     | 10 | —  |
| ○    | ○   | PSC 76 |           | 76.0 | 85.3     | 1.2        | 380                     | LT(LE)70/C75/G70/VE70 | 2.40 | 24.0      | —     | 10 | —  |

Type PS (ステンレスプリカ)

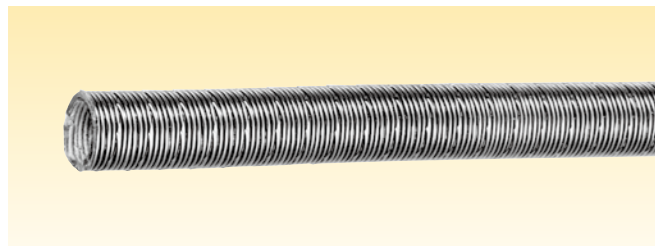

- ステンレスプリカは、構造が JIS C 8309 に規定するステンレス (SUS304) 製の金属製可とう電線管です。
- 外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。
- 切断は、プリカナイフ (品番 PTTL201) をご使用下さい。
- 電線は、ケーブル/ビニルコードをご使用下さい。
- 付属品は、ステンレス製プリカ用の付属品をご使用下さい。

プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

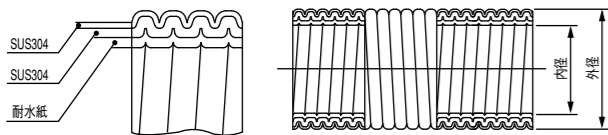


| 特性  | 温度範囲          |
|-----|---------------|
| 非防水 | -40℃<br>~105℃ |

| 納期区分 | 品番  |       | 内径       | 外径   | 固定最小内側曲げ半径 | 該当する電線管<br>サンパイプ/厚鋼/塩ビ管 | 重量 (kg)               |      | 1巻の長さ (m) |       |    |    |
|------|-----|-------|----------|------|------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------|-------|----|----|
|      | 定尺品 | 10M巻品 |          |      |            |                         | 1m当り                  | 1巻当り | 定尺品       | 10M巻品 |    |    |
| ○    | ○   | PS 15 |          | 14.1 | 19.0       | 45                      | VE16                  | 0.35 | 10.5      | —     | 30 | —  |
| ○    | ○   | PS 17 | PS 17 10 | 16.6 | 21.5       | 50                      | LT(LE)20/C19/G16/VE16 | 0.40 | 12.0      | 4.0   | 30 | 10 |
| ○    | ○   | PS 24 | PS 24 10 | 23.8 | 28.8       | 70                      | LT(LE)25/C25/G22/VE22 | 0.55 | 16.5      | 5.5   | 30 | 10 |
| ○    | ○   | PS 30 | PS 30 10 | 29.3 | 34.9       | 90                      | LT(LE)32/C31/G28/VE28 | 0.75 | 22.5      | 7.5   | 30 | 10 |
| ○    | ○   | PS 38 | PS 38 10 | 37.1 | 42.9       | 150                     | LT(LE)40/C39/G36/VE36 | 0.95 | 19.0      | 9.5   | 20 | 10 |
| ○    | ○   | PS 50 | PS 50 10 | 49.1 | 54.9       | 200                     | LT(LE)50/C51/G42/VE42 | 1.35 | 27.0      | 13.5  | 20 | 10 |
| ○    | ○   | PS 63 |          | 62.6 | 69.1       | 310                     | LT(LE)63/C63/G54/VE54 | 1.75 | 17.5      | —     | 10 | —  |
| ○    | ○   | PS 76 |          | 76.0 | 82.9       | 380                     | LT(LE)70/C75/G70/VE70 | 2.15 | 21.5      | —     | 10 | —  |


| 主材質    | 規格         |
|--------|------------|
| SUS304 | RoHS<br>対応 |

# コネクタ

ビニル被覆ステンレスプリカ用

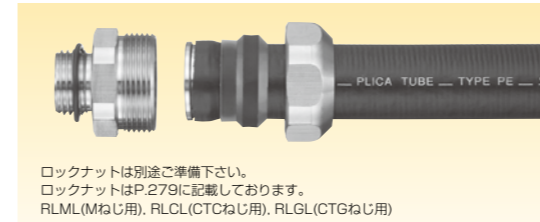

ロックナットは別途ご準備下さい。  
ロックナットはP.279に記載しております。  
RLML(Mねじ用), RLCL(CTCねじ用), RLGL(CTGねじ用)



- 呼び#30以上の袋ナットは、形状が丸型です。
- WBCL / WBGL の表中、φA、φB、 $l_1$  及び  $l_2$  は WBML と同一です。

【メートルおねじ付き】

| 納期区分 | 品番      | 接続できる<br>プリカチューブ | φA   | φB   | φd   | $l_1$ | $l_2$ | 接続ねじ<br>IEC 60423 |         | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------------|------|------|------|-------|-------|-------------------|---------|-------------|---------------|
|      |         |                  |      |      |      |       |       | φS <sub>1</sub>   | 呼び      |             |               |
| ○    | WBML 17 | 17               | 37.2 | 32.0 | 16.0 | 12    | 28    | 19.9              | M20X1.5 | 110         | 10            |
| ○    | WBML 24 | 24               | 48.9 | 40.0 | 21.6 | 12    | 31    | 24.9              | M25X1.5 | 180         | 10            |
| ○    | WBML 30 | 30               | 50.0 | 50.0 | 28.2 | 16    | 34    | 31.9              | M32X1.5 | 220         | 5             |
| ○    | WBML 38 | 38               | 60.5 | 60.0 | 35.0 | 16    | 39    | 39.9              | M40X1.5 | 320         | 2             |
| ○    | WBML 50 | 50               | 73.0 | 71.0 | 45.0 | 18    | 40    | 49.9              | M50X1.5 | 500         | 2             |
| ○    | WBML 63 | 63               | 90.0 | 89.1 | 59.1 | 18    | 43    | 62.9              | M63X1.5 | 610         | 1             |

【薄鋼電線管おねじ付き】

| 納期区分 | 品番      | 接続できる<br>プリカチューブ | φd   | 接続ねじ<br>JIS C 8305 |       | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------------|------|--------------------|-------|-------------|---------------|
|      |         |                  |      | φS <sub>1</sub>    | 呼び    |             |               |
| ○    | WBCL 17 | 17               | 16.0 | 19.1               | CTC19 | 100         | 10            |
| ○    | WBCL 24 | 24               | 22.0 | 25.4               | CTC25 | 180         | 10            |
| ○    | WBCL 30 | 30               | 28.2 | 31.8               | CTC31 | 220         | 5             |
| ○    | WBCL 38 | 38               | 34.9 | 38.1               | CTC39 | 310         | 5             |
| ○    | WBCL 50 | 50               | 46.0 | 50.8               | CTC51 | 500         | 2             |
| ○    | WBCL 63 | 63               | 59.1 | 63.5               | CTC63 | 610         | 2             |
| ○    | WBCL 76 | 76               | 71.6 | 76.2               | CTC75 | 760         | 1             |


【厚鋼電線管おねじ付き】

| 納期区分 | 品番         | 接続できる<br>プリカチューブ | φd   | 接続ねじ<br>JIS C 8305 |       | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|------------|------------------|------|--------------------|-------|-------------|---------------|
|      |            |                  |      | φS <sub>1</sub>    | 呼び    |             |               |
| ○    | WBGL 17    | 17               | 16.0 | 20.9               | CTG16 | 100         | 10            |
| ○    | WBGL 17 22 | 17               | 21.2 | 26.4               | CTG22 | 180         | 10            |
| ○    | WBGL 24    | 24               | 22.0 | 26.4               | CTG22 | 180         | 10            |
| ○    | WBGL 30    | 30               | 28.2 | 33.2               | CTG28 | 220         | 5             |
| ○    | WBGL 38    | 38               | 35.0 | 41.9               | CTG36 | 320         | 5             |
| ○    | WBGL 50    | 50               | 42.8 | 47.8               | CTG42 | 480         | 2             |
| ○    | WBGL 63    | 63               | 54.0 | 59.6               | CTG54 | 590         | 2             |
| ○    | WBGL 76    | 76               | 69.6 | 75.1               | CTG70 | 760         | 1             |

被覆なしプリカチューブ用



ロックナットは別途ご準備下さい。  
ロックナットはP.279に記載しております。  
RLML(Mねじ用), RLCL(CTCねじ用), RLGL(CTGねじ用)



- コネクタとプリカチューブの接続は、ねじ込み式です。
- PBCL / PBGL の表中、φB、 $l_1$  及び  $l_2$  は PBML と同一です。

【メートルおねじ付き】

| 納期区分 | 品番      | 接続できる<br>プリカチューブ | φB   | φd   | $l_1$ | $l_2$ | 接続ねじ<br>IEC 60423 |         | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------------|------|------|-------|-------|-------------------|---------|-------------|---------------|
|      |         |                  |      |      |       |       | φS <sub>1</sub>   | 呼び      |             |               |
| ○    | PBML 15 | 15               | 25   | 15   | 12    | 16.5  | 19.9              | M20X1.5 | 40          | 5             |
| ○    | PBML 17 | 17               | 27.2 | 16.2 | 12    | 19.5  | 19.9              | M20X1.5 | 50          | 10            |
| ○    | PBML 24 | 24               | 34   | 21.2 | 12    | 21.7  | 24.9              | M25X1.5 | 60          | 10            |
| ○    | PBML 30 | 30               | 40   | 28   | 16    | 23.9  | 31.9              | M32X1.5 | 90          | 5             |
| ○    | PBML 38 | 38               | 48.6 | 36.6 | 16    | 27.1  | 39.9              | M40X1.5 | 160         | 5             |
| ○    | PBML 50 | 50               | 60   | 46   | 18    | 27.4  | 49.9              | M50X1.5 | 210         | 2             |
| ○    | PBML 63 | 63               | 76   | 58   | 18    | 27.5  | 62.9              | M63X1.5 | 420         | 2             |

【薄鋼電線管おねじ付き】

| 納期区分 | 品番      | 接続できる<br>プリカチューブ | φd   | 接続ねじ<br>JIS C 8305 |       | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------------|------|--------------------|-------|-------------|---------------|
|      |         |                  |      | φS <sub>1</sub>    | 呼び    |             |               |
| ○    | PBCL 15 | 15               | 15.0 | 19.1               | CTC19 | 40          | 5             |
| ○    | PBCL 17 | 17               | 15.2 | 19.1               | CTC19 | 50          | 10            |
| ○    | PBCL 24 | 24               | 21.2 | 25.4               | CTC25 | 60          | 10            |
| ○    | PBCL 30 | 30               | 28.0 | 31.8               | CTC31 | 90          | 5             |
| ○    | PBCL 38 | 38               | 34.4 | 38.1               | CTC39 | 150         | 5             |
| ○    | PBCL 50 | 50               | 46.5 | 50.8               | CTC51 | 210         | 2             |
| ○    | PBCL 63 | 63               | 58.0 | 63.5               | CTC63 | 420         | 2             |
| ○    | PBCL 76 | 76               | 70.0 | 76.2               | CTC75 | 310         | 1             |

【厚鋼電線管おねじ付き】

| 納期区分 | 品番         | 接続できる<br>プリカチューブ | φd   | 接続ねじ<br>JIS C 8305 |       | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|------------|------------------|------|--------------------|-------|-------------|---------------|
|      |            |                  |      | φS <sub>1</sub>    | 呼び    |             |               |
| ○    | PBGL 15    | 15               | 15.0 | 20.9               | CTG16 | 40          | 5             |
| ○    | PBGL 17    | 17               | 16.2 | 20.9               | CTG16 | 50          | 10            |
| ○    | PBGL 17 22 | 17               | 16.0 | 26.4               | CTG22 | 100         | 1             |
| ○    | PBGL 24    | 24               | 21.2 | 26.4               | CTG22 | 80          | 10            |
| ○    | PBGL 30    | 30               | 28.0 | 33.2               | CTG28 | 100         | 5             |
| ○    | PBGL 38    | 38               | 36.6 | 41.9               | CTG36 | 170         | 5             |
| ○    | PBGL 50    | 50               | 42.0 | 47.8               | CTG42 | 200         | 2             |
| ○    | PBGL 63    | 63               | 54.0 | 59.6               | CTG54 | 400         | 2             |
| ○    | PBGL 76    | 76               | 70.0 | 75.1               | CTG70 | 490         | 1             |