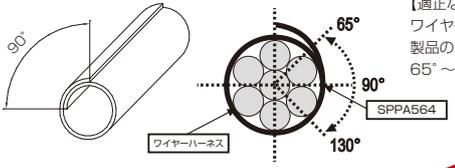
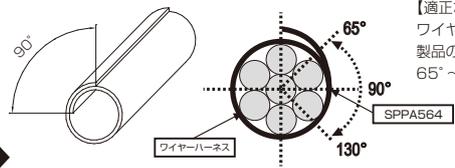


頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																														
367	サンパーツ ケーブル プロテクター SPPA564	<ul style="list-style-type: none"> ●敷設後のケーブルに取り付けられます。 ●ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。 ●薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。 ●黒色が標準です。  <p>【適正なサイズ設定】 ワイヤーハーネスに設定後、製品のオーバーラップ量が65°～130°に収まる。</p> <p>製造上の都合により、継ぎ合わせてテープ止めしている箇所がある場合がございます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">製品名</th> <th colspan="2">適用部品外径 (mm)</th> <th rowspan="2">1巻の長さ (m)</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td>SPPA564-05</td><td>5.0</td><td>1.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-08</td><td>8.0</td><td>5.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-13</td><td>13.0</td><td>8.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-19</td><td>19.0</td><td>13.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-25</td><td>25.0</td><td>19.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-29</td><td>29.0</td><td>25.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-32</td><td>32.0</td><td>29.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-38</td><td>38.0</td><td>32.0</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> <p>追加</p> <p>製造上の都合により、継ぎ合わせてテープ止めしている箇所がある場合がございます。ご使用の際に不都合がございましたらお問い合わせ下さい。</p>	納期区分	製品名	適用部品外径 (mm)		1巻の長さ (m)	最大	最小	確	SPPA564-05	5.0	1.0	50	確	SPPA564-08	8.0	5.0	50	確	SPPA564-13	13.0	8.0	25	確	SPPA564-19	19.0	13.0	25	確	SPPA564-25	25.0	19.0	25	確	SPPA564-29	29.0	25.0	25	確	SPPA564-32	32.0	29.0	25	確	SPPA564-38	38.0	32.0	25	<ul style="list-style-type: none"> ●敷設後のケーブルに取り付けられます。 ●ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。 ●薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。 ●黒色が標準です。  <p>【適正なサイズ設定】 ワイヤーハーネスに設定後、製品のオーバーラップ量が65°～130°に収まる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">製品名</th> <th colspan="2">適用部品外径 (mm)</th> <th rowspan="2">1巻の長さ (m)</th> </tr> <tr> <th>最大</th> <th>最小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td>SPPA564-05</td><td>5.0</td><td>1.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-08</td><td>8.0</td><td>5.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-13</td><td>13.0</td><td>8.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-19</td><td>19.0</td><td>13.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-25</td><td>25.0</td><td>19.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-29</td><td>29.0</td><td>25.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-32</td><td>32.0</td><td>29.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>確</td><td>SPPA564-38</td><td>38.0</td><td>32.0</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> <p>製造上の都合により、継ぎ合わせてテープ止めしている箇所がある場合がございます。ご使用の際に不都合がございましたらお問い合わせ下さい。</p>	納期区分	製品名	適用部品外径 (mm)		1巻の長さ (m)	最大	最小	確	SPPA564-05	5.0	1.0	50	確	SPPA564-08	8.0	5.0	50	確	SPPA564-13	13.0	8.0	25	確	SPPA564-19	19.0	13.0	25	確	SPPA564-25	25.0	19.0	25	確	SPPA564-29	29.0	25.0	25	確	SPPA564-32	32.0	29.0	25	確	SPPA564-38	38.0	32.0	25
		納期区分			製品名	適用部品外径 (mm)		1巻の長さ (m)																																																																																									
最大	最小																																																																																																
確	SPPA564-05	5.0	1.0	50																																																																																													
確	SPPA564-08	8.0	5.0	50																																																																																													
確	SPPA564-13	13.0	8.0	25																																																																																													
確	SPPA564-19	19.0	13.0	25																																																																																													
確	SPPA564-25	25.0	19.0	25																																																																																													
確	SPPA564-29	29.0	25.0	25																																																																																													
確	SPPA564-32	32.0	29.0	25																																																																																													
確	SPPA564-38	38.0	32.0	25																																																																																													
納期区分	製品名	適用部品外径 (mm)		1巻の長さ (m)																																																																																													
		最大	最小																																																																																														
確	SPPA564-05	5.0	1.0	50																																																																																													
確	SPPA564-08	8.0	5.0	50																																																																																													
確	SPPA564-13	13.0	8.0	25																																																																																													
確	SPPA564-19	19.0	13.0	25																																																																																													
確	SPPA564-25	25.0	19.0	25																																																																																													
確	SPPA564-29	29.0	25.0	25																																																																																													
確	SPPA564-32	32.0	29.0	25																																																																																													
確	SPPA564-38	38.0	32.0	25																																																																																													