




防爆式コネクタ 管用平行めねじ接続用

Table with 4 columns: 主材質, 表面処理, 仕様, 温度範囲. Values: 亜鉛めっき加工銅(ZDC2), 電気亜鉛めっき(三価クロム), RoHS対応, -20℃~90℃



Table with 4 columns: 主材質, 表面処理, 仕様, 温度範囲. Values: 亜鉛めっき加工銅(ZDC2), 電気亜鉛めっき(三価クロム), RoHS対応, -20℃~90℃

管用平行おねじ付き

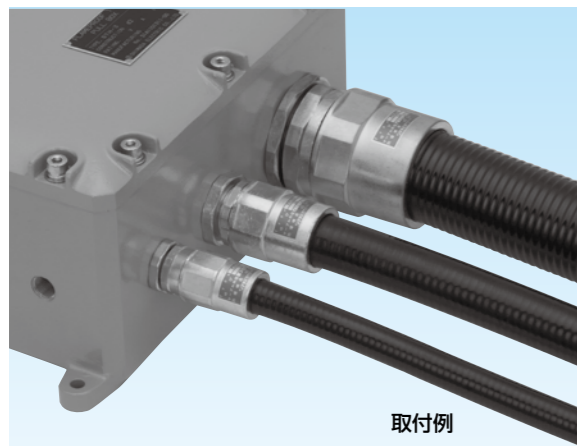

- ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。
●ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。
●ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。
●セバレート形 (KXUBG/K2XUBG) は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。
●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV を表しています。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #12~54 は 1000N (JIS のヘビー) です。
●K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス (KMS,KMV) が使用できます。
●KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。

一体形



【K2XBG】


Table for K2XBG series with columns: 納期区分, 品番, 接続できるケイフレックス, 挿入できるケーブル外径, etc.

【KXBG】


Table for KXBG series with columns: 納期区分, 品番, 接続できるケイフレックス, 挿入できるケーブル外径, etc.

防爆式コネクタ 管用平行めねじ接続用

セバレート形



K2XUBG



KXUBG


【K2XUBG】

Table for K2XUBG series with columns: 納期区分, 品番, 接続できるケイフレックス, 挿入できるケーブル外径, etc.

【KXUBG】

Table for KXUBG series with columns: 納期区分, 品番, 接続できるケイフレックス, 挿入できるケーブル外径, etc.

パッキン



- 防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。
●例えばコネクタ K2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、φ14~φ16mm です。
もし、このコネクタにφ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキン KX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。

Table for gaskets with columns: 納期区分, 品番, 取付けできるコネクタ, 挿入できるケーブル外径, etc.

ステンレス製防爆式コネクタ

- ステンレス製防爆式コネクタは、商品分類名「サンパイプ」の頁をご参照下さい。