

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

追加

YSQSF3B-25RV、YSQS6B-32RV は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【高背形】

納期区分	品番				エントリーのねじ	適用する インサート ・フードのサイズ	a	b	c	h	d	e	f	p	q	重量(g/個)		入数 (個/袋)	
	両側エントリー	片側エントリー		カバーなし												カバー付き	カバーなし		カバー付き
	カバーなし	カバー付き	カバーなし	カバー付き															
							製作検討中												
○	○	YSQSF3B-25R	YSQSF3B-25RV	YSQSF3B-25	YSQSF3B-25V	M25×1.5	3B	82.0	47.0	30.0	74.0	23.0	18.0	58.0	70.0	35.0	260	310	1
○	○	YSQS6B-25R	YSQS6B-25RV	YSQS6B-25	YSQS6B-25V	M25×1.5	6B	82.0	57.0	26.0 30.0	74.0	23.0	19.0	69.0	70.0	45.0	300	360	1
○	○	YSQS6B-32R	YSQS6B-32RV	YSQS6B-32	YSQS6B-32V	M32×1.5													
○	○	YSQS10B-25R	YSQS10B-25RV	YSQS10B-25	YSQS10B-25V	M25×1.5	10B	94.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	82.0	45.0	370	440	1
○	○	YSQS10B-32R	YSQS10B-32RV	YSQS10B-32	YSQS10B-32V	M32×1.5													
○	○	YSQS16B-25R	YSQS16B-25RV	YSQS16B-25	YSQS16B-25V	M25×1.5	16B	117.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	105.0	45.0	430	510	1
○	○	YSQS16B-32R	YSQS16B-32RV	YSQS16B-32	YSQS16B-32V	M32×1.5													
○	○	YSQS24B-32R	YSQS24B-32RV	YSQS24B-32	YSQS24B-32V	M32×1.5	24B	144.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	132.0	45.0	490	580	1

○...販売終了品に斜線 追加

サンキューブ
フード・ハウジング
B形ハウジング
カバー付き
YSQSF※B-※RV
YSQS※B-※RV

修正後

【高背形】

YSQSF3B-25RV、YSQS6B-32RV は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番				エントリーのねじ	適用する インサート ・フードのサイズ	a	b	c	h	d	e	f	p	q	重量(g/個)		入数 (個/袋)	
	両側エントリー	片側エントリー		カバーなし												カバー付き	カバーなし		カバー付き
	カバーなし	カバー付き	カバーなし	カバー付き															
							製作検討中												
○	○	YSQSF3B-25R	YSQSF3B-25RV	YSQSF3B-25	YSQSF3B-25V	M25×1.5	3B	82.0	47.0	30.0	74.0	23.0	18.0	58.0	70.0	35.0	260	310	1
○	○	YSQS6B-25R	YSQS6B-25RV	YSQS6B-25	YSQS6B-25V	M25×1.5	6B	82.0	57.0	26.0 30.0	74.0	23.0	19.0	69.0	70.0	45.0	300	360	1
○	○	YSQS6B-32R	YSQS6B-32RV	YSQS6B-32	YSQS6B-32V	M32×1.5													
○	○	YSQS10B-25R	YSQS10B-25RV	YSQS10B-25	YSQS10B-25V	M25×1.5	10B	94.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	82.0	45.0	370	440	1
○	○	YSQS10B-32R	YSQS10B-32RV	YSQS10B-32	YSQS10B-32V	M32×1.5													
○	○	YSQS16B-25R	YSQS16B-25RV	YSQS16B-25	YSQS16B-25V	M25×1.5	16B	117.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	105.0	45.0	430	510	1
○	○	YSQS16B-32R	YSQS16B-32RV	YSQS16B-32	YSQS16B-32V	M32×1.5													
○	○	YSQS24B-32R	YSQS24B-32RV	YSQS24B-32	YSQS24B-32V	M32×1.5	24B	144.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	132.0	45.0	490	580	1

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																				
475	サンキューブ 盤内コネクタ専用ステー YTPA	<p>修正内容</p> <p>追加</p> <p>YTPA は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。 長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p> <p>●盤内コネクタを固定するための専用ステーです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>コネクタ取付穴数</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>重量 (g/袋)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 1</td> <td>1穴</td> <td>50.0</td> <td>20.0</td> <td>118</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 2</td> <td>2穴</td> <td>50.0</td> <td>50.0</td> <td>185</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 3</td> <td>3穴</td> <td>110.0</td> <td>80.0</td> <td>252</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 4</td> <td>4穴</td> <td>140.0</td> <td>110.0</td> <td>319</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 5</td> <td>5穴</td> <td>170.0</td> <td>140.0</td> <td>381</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ …販売終了品に斜線 追加</p>	納期区分	品番	コネクタ取付穴数	L1	L2	重量 (g/袋)	最小入数 (個/袋)	■	YTPA 1	1穴	50.0	20.0	118	1	■	YTPA 2	2穴	50.0	50.0	185	1	■	YTPA 3	3穴	110.0	80.0	252	1	■	YTPA 4	4穴	140.0	110.0	319	1	■	YTPA 5	5穴	170.0	140.0	381	1	<p>修正後</p> <p>●盤内コネクタを固定するための専用ステーです。</p> <p>YTPA は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。 長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>コネクタ取付穴数</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>重量 (g/袋)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 1</td> <td>1穴</td> <td>50.0</td> <td>20.0</td> <td>118</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 2</td> <td>2穴</td> <td>50.0</td> <td>50.0</td> <td>185</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 3</td> <td>3穴</td> <td>110.0</td> <td>80.0</td> <td>252</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 4</td> <td>4穴</td> <td>140.0</td> <td>110.0</td> <td>319</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>YTPA 5</td> <td>5穴</td> <td>170.0</td> <td>140.0</td> <td>381</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ …販売終了品に斜線 追加</p>	納期区分	品番	コネクタ取付穴数	L1	L2	重量 (g/袋)	最小入数 (個/袋)	■	YTPA 1	1穴	50.0	20.0	118	1	■	YTPA 2	2穴	50.0	50.0	185	1	■	YTPA 3	3穴	110.0	80.0	252	1	■	YTPA 4	4穴	140.0	110.0	319	1	■	YTPA 5	5穴	170.0	140.0	381	1
		納期区分	品番	コネクタ取付穴数	L1	L2	重量 (g/袋)	最小入数 (個/袋)																																																																															
■	YTPA 1	1穴	50.0	20.0	118	1																																																																																	
■	YTPA 2	2穴	50.0	50.0	185	1																																																																																	
■	YTPA 3	3穴	110.0	80.0	252	1																																																																																	
■	YTPA 4	4穴	140.0	110.0	319	1																																																																																	
■	YTPA 5	5穴	170.0	140.0	381	1																																																																																	
納期区分	品番	コネクタ取付穴数	L1	L2	重量 (g/袋)	最小入数 (個/袋)																																																																																	
■	YTPA 1	1穴	50.0	20.0	118	1																																																																																	
■	YTPA 2	2穴	50.0	50.0	185	1																																																																																	
■	YTPA 3	3穴	110.0	80.0	252	1																																																																																	
■	YTPA 4	4穴	140.0	110.0	319	1																																																																																	
■	YTPA 5	5穴	170.0	140.0	381	1																																																																																	

頁 商品名 修正内容 修正後


修正内容

追加

YPLS20PA200-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

規格	表面処理	色 質	難燃性
	銀めっき	黒色	UL94V0

ピンプラグ

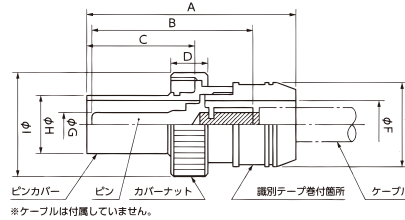

- ソケットレセプタクルおよびソケットプラグと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着です。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのピンと同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

納期区分	品番	定格電流	ピン径φG	ケーブルサイズ	寸法 (mm)								入数 (個/袋)
					A	B	C	D	φE	φF	φH	φI	
確	YPLS08PA014-S	90A	8	14mm ²	75.0	57.5	38.2	13.0	29.0	16.6	19.6	36.0	1
確	YPLS08PA022-S	135A	8	22mm ²	75.0	57.5	38.2	13.0	29.0	16.6	19.6	36.0	1
確	YPLS10PA038-S	190A	10	38mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
確	YPLS10PA060-S	245A	10	60mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
		245A	10	70mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
		350A	14	100mm ²	86.0	66.5	37.3	15.0	39.0	26.3	27.2	47.0	1
確	YPLS18PA150-S	425A	18	150mm ²	96.0	74.4	37.5	17.0	44.2	30.5	32.2	52.0	1
確	YPLS20PA200-S	530A	20	200mm ²	109.0	85.4	38.7	20.0	55.4	41.6	39.2	65.0	1
		620A	20	250mm ²	109.0	85.4	38.7	20.0	55.4	41.6	39.2	65.0	1
		700A		325mm ²									

※1: 60mm²可とう電線をご使用される時は、作業性の良いケーブルサイズ70mm²をお薦めします。ケーブルサイズ70mm²の定格電流は、60mm²可とう電線を使用した時の定格電流です。

追加

販売終了

サンキューブ


大電流プラグインコネクタ
絶縁カバー付コネクタ
ピンプラグ
YPLS※PA※-S

492

修正後

規格	主材質	材質	表面処理	色 質	難燃性
RoHS 10物質対応	PA66	銅	銀めっき	黒色	UL94V0

ピンプラグ

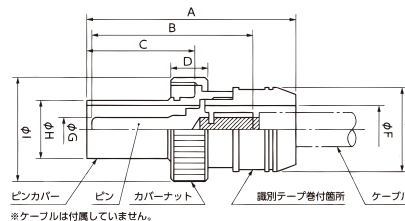

- ソケットレセプタクルおよびソケットプラグと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着です。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのピンと同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

YPLS20PA200-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	定格電流	ピン径φG	ケーブルサイズ	寸法 (mm)								入数 (個/袋)
					A	B	C	D	φE	φF	φH	φI	
確	YPLS08PA014-S	90A	8	14mm ²	75.0	57.5	38.2	13.0	29.0	16.6	19.6	36.0	1
確	YPLS08PA022-S	135A	8	22mm ²	75.0	57.5	38.2	13.0	29.0	16.6	19.6	36.0	1
確	YPLS10PA038-S	190A	10	38mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
確	YPLS10PA060-S	245A	10	60mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
確	YPLS10PA070-S※1	245A	10	70mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
確	YPLS14PA100-S	350A	14	100mm ²	86.0	66.5	37.3	15.0	39.0	26.3	27.2	47.0	1
確	YPLS18PA150-S	425A	18	150mm ²	96.0	74.4	37.5	17.0	44.2	30.5	32.2	52.0	1
確	YPLS20PA200-S	530A	20	200mm ²	販売終了								1
		620A	20	250mm ²	109.0	85.4	38.7	20.0	55.4	41.6	39.2	65.0	1
		700A		325mm ²									

※1: 60mm²可とう電線をご使用される時は、作業性の良いケーブルサイズ70mm²をお薦めします。ケーブルサイズ70mm²の定格電流は、60mm²可とう電線を使用した時の定格電流です。

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----


修正内容

追加

YPLS20RBM20-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

10物質対応	PA66	鋼	表面処理	色調	難燃性
			銀めっき	黒色	UL94V0

レセプタクル

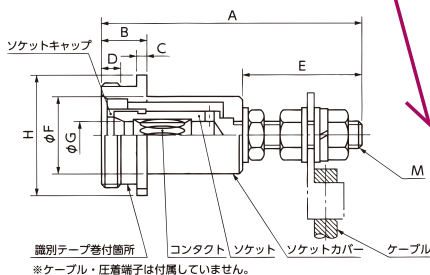

- ピンプラグと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着端子ねじ止めです。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのソケット(ねじタイプ)と同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

サイズ	N・m	
M8	6.0	±0.3
M10	11.0	±0.4
M14	24.0	±0.5
M16	36.5	±0.7
M20	73.5	±0.7

納期区分	品番	定格電流	ソケット径φG	寸法(mm)									入数(個/袋)
				A	B	C	D	E	φF	H	M(表参照)		
確	YPLS08RBM08-S	135A	8	81.0	14.0	3.0	6.0	36.3	23.2	37.0	M8	1	
		245A	10	84.0	15.5	3.0	7.5	41.2	27.2	46.0	M10	1	
		350A	14	99.0	16.0	3.0	8.0	56.2	31.8	50.0	M14	1	
確	YPLS18RBM16-S	425A	18	109.0	18.5	4.0	8.0	63.2	36.8	56.0	M16	1	
確	YPLS20RBM20-S	700A	20	123.0	20.0	4.0	8.0	73.0	46.0	71.0	M20	1	

…販売終了品に斜線 追加

追加

販売終了

サンキューブ


大電流プラグインコネクタ
絶縁カバー付コネクタ
レセプタクル
YPLS※RBM※-S

492

修正後

RoHS 10物質対応	主材質 PA66	材質 鋼	表面処理	色調	難燃性
			銀めっき	黒色	UL94V0

レセプタクル

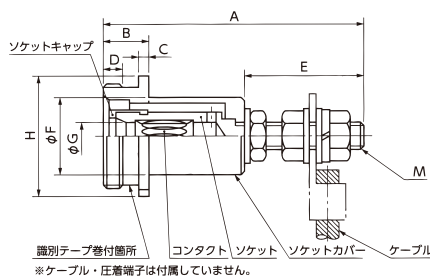

- ピンプラグと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着端子ねじ止めです。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのソケット(ねじタイプ)と同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

YPLS20RBM20-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

サイズ	N・m	
M8	6.0	±0.3
M10	11.0	±0.4
M14	24.0	±0.5
M16	36.5	±0.7
M20	73.5	±0.7

納期区分	品番	定格電流	ソケット径φG	寸法(mm)									入数(個/袋)
				A	B	C	D	E	φF	H	M(表参照)		
確	YPLS08RBM08-S	135A	8	81.0	14.0	3.0	6.0	36.3	23.2	37.0	M8	1	
確	YPLS10RBM10-S	245A	10	84.0	15.5	3.0	7.5	41.2	27.2	46.0	M10	1	
確	YPLS14RBM14-S	350A	14	99.0	16.0	3.0	8.0	56.2	31.8	50.0	M14	1	
確	YPLS18RBM16-S	425A	18	109.0	18.5	4.0	8.0	63.2	36.8	56.0	M16	1	
確	YPLS20RBM20-S	700A	20	123.0	20.0	4.0	8.0	73.0	46.0	71.0	M20	1	




頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

絶縁カバー付コネクタ

ソケット

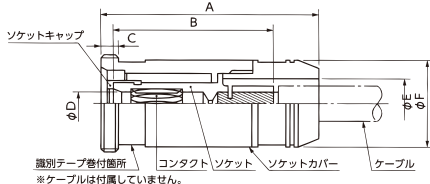

追加

YPLS20PB200-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

10物質対応	PA66	銅	銀めっき	黒色	UL94V0
--------	------	---	------	----	--------

- ピンプラグと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着です。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのソケット(圧着タイプ)と同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

納期区分	品番	定格電流	ソケット径φD	ケーブルサイズ	寸法 (mm)					入数(個/袋)
					A	B	C	φE	φF	
確	YPLS08PB014-S	90A	8	14mm ²	75.0	55.0	6.0	16.6	29.0	1
確	YPLS08PB022-S	135A	8	22mm ²	75.0	55.0	6.0	16.6	29.0	1
確	YPLS10PB038-S	190A	10	38mm ²	83.0	61.8	8.0	21.6	34.2	1
確	YPLS10PB060-S	245A	10	60mm ²	83.0	61.8	8.0	21.6	34.2	1
確	YPLS10PB070-S ※1	245A	10	70mm ²	83.0	61.8	8.0	21.6	34.2	1
確	YPLS14PB100-S	350A	14	100mm ²	87.0	64.8	8.0	26.3	39.0	1
確	YPLS18PB150-S	425A	18	150mm ²	98.0	73.5	8.0	30.5	44.2	1
確	YPLS20PB200-S	530A	20	200mm ²	110.0	81.0	10.0	41.6	55.4	1
確	YPLS20PB325-S	620A	20	250mm ²	110.0	81.0	10.0	41.6	55.4	1
確		700A		325mm ²						

※1: 60mm²可とう電線をご使用される時は、作業性の良いケーブルサイズ70mm²をお薦めします。ケーブルサイズ70mm²の定格電流は、60mm²可とう電線を使用した時の定格電流です。

追加

販売終了

サンキューブ


大電流プラグインコネクタ
絶縁カバー付コネクタ
ソケット
YPLS※PB※-S

493

修正後

絶縁カバー付コネクタ

ソケット

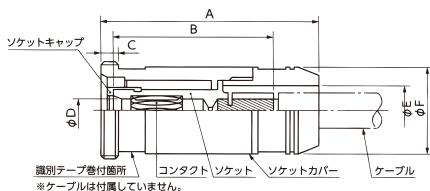

RoHS 10物質対応	PA66	銅	銀めっき	黒色	UL94V0
-------------	------	---	------	----	--------

- ピンプラグと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着です。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのソケット(圧着タイプ)と同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

YPLS20PB200-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	定格電流	ソケット径φD	ケーブルサイズ	寸法 (mm)					入数(個/袋)
					A	B	C	φE	φF	
確	YPLS08PB014-S	90A	8	14mm ²	75.0	55.0	6.0	16.6	29.0	1
確	YPLS08PB022-S	135A	8	22mm ²	75.0	55.0	6.0	16.6	29.0	1
確	YPLS10PB038-S	190A	10	38mm ²	83.0	61.8	8.0	21.6	34.2	1
確	YPLS10PB060-S	245A	10	60mm ²	83.0	61.8	8.0	21.6	34.2	1
確	YPLS10PB070-S ※1	245A	10	70mm ²	83.0	61.8	8.0	21.6	34.2	1
確	YPLS14PB100-S	350A	14	100mm ²	87.0	64.8	8.0	26.3	39.0	1
確	YPLS18PB150-S	425A	18	150mm ²	98.0	73.5	8.0	30.5	44.2	1
確	YPLS20PB200-S	530A	20	200mm ²	販売終了					1
確	YPLS20PB325-S	620A	20	250mm ²	110.0	81.0	10.0	41.6	55.4	1
確		700A		325mm ²						

※1: 60mm²可とう電線をご使用される時は、作業性の良いケーブルサイズ70mm²をお薦めします。ケーブルサイズ70mm²の定格電流は、60mm²可とう電線を使用した時の定格電流です。