

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

追加

N2BM 54 50、63 LGは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

コネクタ ノックアウト接続用

主材質	特性	特性	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃

メートルおねじ付き



【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】

納期区分 ライト 色品	品番 (黒色品)	接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB	D	φd	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	N2BM 12 16 注1	12	7	25.5	29.9	23.0	8.1	10.0	27	3.0	15.9	M16×1.5	15	20
○	N2BM 12 注1	12	7	25.5	29.9	29.0	8.1	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	19	20
○	N2BM 16 16	16	10	29.9	29.9	23.0	10.1	10.0	27	3.0	15.9	M16×1.5	17	20
○	N2BM 16	16	10	29.9	29.9	29.0	11.4	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	21	20
○	N2BM 20	20	14	34.4	34.4	29.0	14.7	10.0	28	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○	N2BM 21 20	21	14	34.0	34.0	29.0	14.7	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○	N2BM 25	25	18	40.8	40.8	36.0	18.9	10.0	32	3.6	24.9	M25×1.5	36	20
○	N2BM 28 25	28	18	42.7	42.7	36.0	18.9	10.0	32	3.6	24.9	M25×1.5	37	20
○	N2BM 32	32	25	48.3	48.3	44.0	25.9	12.0	32	4.5	31.9	M32×1.5	43	10
○	N2BM 34 32	34	25	49.0	49.0	44.0	25.9	12.0	32	4.5	31.9	M32×1.5	42	10
○	N2BM 40	40	29	49.0	53.0	53.0	29.7	12.0	32	4.5	39.9	M40×1.5	60	10
○	N2BM 40	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9	M40×1.5	73	10
○	N2BM 40	40	32	60.3	60.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9	M40×1.5	78	10
○	N2BM 50	50	42	67.7	67.7	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9	M50×1.5	99	5
○	N2BM 54 50 注1	54	42	71.4	71.4	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9	M50×1.5	101	5
○	N2BM 63	63	55	80.9	80.9	79.0	55.6	14.0	41	5.0	62.9	M63×1.5	131	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい(例: N2BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。  
注4. 接続できるサンプルキROBOのNP,NFにはヨーロッパサイズはありません。

追加

販売終了

サンプルキ  
ROBO  
N2型附属品  
コネクタ  
ノックアウト接続用  
N2BM

修正後

コネクタ ノックアウト接続用

主材質	特性	特性	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃

メートルおねじ付き



【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】

納期区分 ライト 色品	品番 (黒色品)	接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB	D	φd	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	N2BM 12 16 注1	12	7	25.5	29.9	23.0	8.1	10.0	27	3.0	15.9	M16×1.5	15	20
○	N2BM 12 注1	12	7	25.5	29.9	29.0	8.1	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	19	20
○	N2BM 16 16	16	10	29.9	29.9	23.0	10.1	10.0	27	3.0	15.9	M16×1.5	17	20
○	N2BM 16	16	10	29.9	29.9	29.0	11.4	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	21	20
○	N2BM 20	20	14	34.4	34.4	29.0	14.7	10.0	28	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○	N2BM 21 20	21	14	34.0	34.0	29.0	14.7	10.0	27	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○	N2BM 25	25	18	40.8	40.8	36.0	18.9	10.0	32	3.6	24.9	M25×1.5	36	20
○	N2BM 28 25	28	18	42.7	42.7	36.0	18.9	10.0	32	3.6	24.9	M25×1.5	37	20
○	N2BM 32	32	25	48.3	48.3	44.0	25.9	12.0	32	4.5	31.9	M32×1.5	43	10
○	N2BM 34 32	34	25	49.0	49.0	44.0	25.9	12.0	32	4.5	31.9	M32×1.5	42	10
○	N2BM 34 40	34	29	49.0	53.0	53.0	29.7	12.0	32	4.5	39.9	M40×1.5	60	10
○	N2BM 40	40	33	57.3	57.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9	M40×1.5	73	10
○	N2BM 40	40	32	60.3	60.3	53.0	33.5	12.0	36	4.5	39.9	M40×1.5	78	10
○	N2BM 50	50	42	67.7	67.7	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9	M50×1.5	99	5
○	N2BM 54 50 注1	54	42	71.4	71.4	65.0	43.2	14.0	37	5.0	49.9	M50×1.5	101	5
○	N2BM 63	63	55	80.9	80.9	79.0	55.6	14.0	41	5.0	62.9	M63×1.5	131	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい(例: N2BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。  
注4. 接続できるサンプルキROBOのNP,NFにはヨーロッパサイズはありません。

N2BM 54 50、63 LGは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

100

サンフレキ ROBO

N2型 附属品

90°形コネクタ

ロックアウト接続用

N29BM

修正内容

修正内容

追加

N29BM 5450、12LG、63LG は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

90°形コネクタ ロックアウト接続用

金属材料 PA66

特性 IP67

特性 耐油

特性 耐振動 (緩み止め付)

環境 ハロゲンフリー

環境 RoHS 10物質対応

燃焼性 UL94V2

温度範囲 -20℃ ~90℃

メートルおねじ付き

【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】

納期区分  
ライトグレー色品

品番 (黒色品)	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○ 黒 N29BM 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	8.1	22	39	12.0	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○ 黒 N29BM 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	24	41	12.0	3.6	19.9	M20×1.5	26	20
○ 黒 N29BM 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.3	26	45	12.0	3.6	19.9	M20×1.5	31	20
○ 黒 N29BM 21 注1	21	14	34.0	30.1	29.0	14.7	27	46	10.0	3.6	19.9	M20×1.5	38	20
○ 黒 N29BM 25	25	17	40.8	36.0	36.0	18.2	28	51	12.0	3.6	24.9	M25×1.5	48	20
○ 黒 N29BM 28 25 注1	28	18	42.7	37.0	36.0	18.9	30	52	10.0	3.6	24.9	M25×1.5		10
○ 黒 N29BM 32	32	25	48.3	44.1	44.0	25.6	32	54	14.0	4.5	31.9	M32×1.5	59	10
○ 黒 N29BM 34 32 注1	34	25	49.0	45.1	44.0	25.9	34	56	12.0	4.5	31.9	M32×1.5		10
○ 黒 N29BM 40	40	32	57.3	53.1	53.0	33.2	37	62	14.0	4.5	39.9	M40×1.5	100	10
○ 黒 N29BM 42 40 注1	42	32	60.3	55.6	53.0	33.5	39	65	12.0	4.5	39.9	M40×1.5	105	10
○ 黒 N29BM 50	50	42	67.7	61.6	65.0	43.0	43	71	16.0	5.0	49.9	M50×1.5	130	5
○ 黒 N29BM 54 50 注1	54	42	71.4	64.0	65.0	43.5	45	74	14.0	5.0	49.9	M50×1.5		5
○ 黒 N29BM 63	63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	51	83	16.0	5.0	62.9	M63×1.5	183	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N29BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。  
注4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF にはヨーロッパサイズはありません。

追加

販売終了

修正後

90°形コネクタ ロックアウト接続用

金属材料 PA66

特性 IP67

特性 耐油

特性 耐振動 (緩み止め付)

環境 ハロゲンフリー

環境 RoHS 10物質対応

燃焼性 UL94V2

温度範囲 -20℃ ~90℃

メートルおねじ付き

【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】

納期区分  
ライトグレー色品

品番 (黒色品)	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○ 黒 N29BM 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	8.1	22	39	12.0	3.6	19.9	M20×1.5	23	20
○ 黒 N29BM 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	24	41	12.0	3.6	19.9	M20×1.5	26	20
○ 黒 N29BM 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.3	26	45	12.0	3.6	19.9	M20×1.5	31	20
○ 黒 N29BM 21 20 注1	21	14	34.0	30.1	29.0	14.7	27	46	10.0	3.6	19.9	M20×1.5	38	20
○ 黒 N29BM 25	25	17	40.8	36.0	36.0	18.2	28	51	12.0	3.6	24.9	M25×1.5	48	20
○ 黒 N29BM 28 25 注1	28	18	42.7	37.0	36.0	18.9	30	52	10.0	3.6	24.9	M25×1.5		10
○ 黒 N29BM 32	32	25	48.3	44.1	44.0	25.6	32	54	14.0	4.5	31.9	M32×1.5	59	10
○ 黒 N29BM 34 32 注1	34	25	49.0	45.1	44.0	25.9	34	56	12.0	4.5	31.9	M32×1.5		10
○ 黒 N29BM 40	40	32	57.3	53.1	53.0	33.2	37	62	14.0	4.5	39.9	M40×1.5	100	10
○ 黒 N29BM 42 40 注1	42	32	60.3	55.6	53.0	33.5	39	65	12.0	4.5	39.9	M40×1.5	105	10
○ 黒 N29BM 50	50	42	67.7	61.6	65.0	43.0	43	71	16.0	5.0	49.9	M50×1.5	130	5
○ 黒 N29BM 54 50 注1	54	42						74	14.0	5.0	49.9	M50×1.5		5
○ 黒 N29BM 63	63	54	80.9	75.0	79.0	55.1	51	83	16.0	5.0	62.9	M63×1.5	183	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい (例: N29BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。  
注4. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF にはヨーロッパサイズはありません。

追加

販売終了

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
												DIN 40 430 φS1	呼び		
随	N29BPG 12 09注1	12	7	25.5	22.3	22.0	8.1	21	39	10.5	3.0	15.2	Pg9	18	20
随	N29BPG 16 09	16	8	29.9	26.0	22.0	9.8	23	41	10.5	3.0	15.2	Pg9		20
随	N29BPG 16 11	16	10	29.9	28.8	26.0	11.4	23	41	10.5	3.2	18.6	Pg11	23	20
随	N29BPG 16 16	16	10	29.9	30.2	31.0	11.4	23	41	11.5	3.6	22.5	Pg16	29	10
随	N29BPG 16 21	16	14	34.4	30.2	31.0	15.1	25	45	11.5	3.6	22.5	Pg16	33	10
○	N29BPG 20 21	20	14	34.4	36.2	38.0	15.1	25	45	13.0	3.6	28.3	Pg21	39	10
随	N29BPG 21 13注1	21	14	34.0	30.1	29.0	15.2	27	46	12.0	3.6	20.4	Pg13.5		20
随	N29BPG 21 16注1	21	16	34.0	30.1	30.0	17.0	27	46	12.0	3.6	22.5	Pg16		20
随	N29BPG 25 21	25	19	40.8	36.2	38.0	19.8	27	51	13.0	3.6	28.3	Pg21	49	10
○	N29BPG 28 21	28	22	42.7	36.6	38.0	23.0	30	52	12.0	3.6	28.3	Pg21	47	10
随	N29BPG 32 29	32	25	48.3	46.7	49.0	26.1	31	54	13.0	3.6	37.0	Pg29	70	10
○	N29BPG 34 29	34	28	49.0	45.2	49.0	29.5	34	56	14.0	3.6	37.0	Pg29	68	10
随	N29BPG 40 36	40	32	57.3	61.0	61.0	33.7	36	62	15.0	4.5	47.0	Pg36	107	5
随	N29BPG 42 36注1	42	35	60.3	61.6	61.0	36.1	43	70	16.0	4.5	47.0	Pg36	128	5
随	N29BPG 54 48注1	54	46	71.4	68.7	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	59.3	Pg48	151	5

注 1. UL 認定品ではありません。  
 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF にはヨーロッパサイズはありません。

追加

N29BPG 2113、2116 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

…販売終了品に斜線 追加

追加

販売終了

修正後



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
												DIN 40 430 φS1	呼び		
随	N29BPG 12 09注1	12	7	25.5	22.3	22.0	8.1	21	39	10.5	3.0	15.2	Pg9	18	20
随	N29BPG 16 09	16	8	29.9	26.0	22.0	9.8	23	41	10.5	3.0	15.2	Pg9		20
随	N29BPG 16 11	16	10	29.9	28.8	26.0	11.4	23	41	10.5	3.2	18.6	Pg11	23	20
随	N29BPG 16 16	16	10	29.9	30.2	31.0	11.4	23	41	11.5	3.6	22.5	Pg16	29	10
随	N29BPG 20 21	20	14	34.4	30.2	31.0	15.1	25	45	11.5	3.6	22.5	Pg16	33	10
○	N29BPG 20 21	20	14	34.4	36.2	38.0	15.1	25	45	13.0	3.6	28.3	Pg21	39	10
随	N29BPG 21 13注1	21	14	34.0	30.1	29.0	15.2	27	46	12.0	3.6	20.4	Pg13.5		20
随	N29BPG 21 16注1	21	16	34.0	30.1	30.0	17.0	27	46	12.0	3.6	22.5	Pg16		20
随	N29BPG 25 21	25	19	40.8	36.2	38.0	19.8	27	51	13.0	3.6	28.3	Pg21	49	10
○	N29BPG 28 21	28	22	42.7	36.6	38.0	23.0	30	52	12.0	3.6	28.3	Pg21	47	10
随	N29BPG 32 29	32	25	48.3	46.7	49.0	26.1	31	54	13.0	3.6	37.0	Pg29	70	10
○	N29BPG 34 29	34	28	49.0	45.2	49.0	29.5	34	56	14.0	3.6	37.0	Pg29	68	10
随	N29BPG 40 36	40	32	57.3	61.0	61.0	33.7	36	62	15.0	4.5	47.0	Pg36	107	5
随	N29BPG 42 36注1	42	35	60.3	61.6	61.0	36.1	43	70	16.0	4.5	47.0	Pg36	128	5
随	N29BPG 54 48注1	54	46	71.4	68.7	74.0	47.5	46	74	16.0	5.0	59.3	Pg48	151	5

注 1. UL 認定品ではありません。  
 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注 3. 接続できるサンフレキ ROBO の NP,NF にはヨーロッパサイズはありません。

N29BPG 2113、2116 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

販売終了

頁 商品名 修正内容 修正後

**サンプルキ ROBO**  
N2 型附属品  
90°形コネクタ  
ノックアウト接続用  
N29BT

修正内容

NPT おねじ付き



追加

N29BT 12、50 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N29BT 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	11.4	23	41	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	16	20
種	N29BT 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	23	41	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	20	20
種	N29BT 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.2	25	45	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	24	20
種	N29BT 25	NS	18	40.8	36.0	36.0	19.1	27	51	14.0	4.5	26.5 NPT 3/4	52	20
種	N29BT 32	NP	24	48.3	44.1	44.0	25.0	31	54	15.0	4.5	33.2 NPT 1	57	10
種	N29BT 40	NF	32	57.3	53.1	53.0	33.3	36	62	16.0	4.5	41.9 NPT 1 1/4	86	10
種	N29BT 50		50	67.7	61.2	61.0	33.3	36	62	16.0	4.5	48.0 NPT 1 1/2	120	5
種	N29BT 63		63	80.9	75.0	74.0	51.9	49	83	18.0	5.0	60.1 NPT 2	165	5

注 1. UL 認定品ではありません。

修正後

NPT おねじ付き



【黒色品】

N29BT 12、50 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンプルキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N29BT 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	11.4	23	41	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	16	20
種	N29BT 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	23	41	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	20	20
種	N29BT 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.2	25	45	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	24	20
種	N29BT 25	NS	18	40.8	36.0	36.0	19.1	27	51	14.0	4.5	26.5 NPT 3/4	52	20
種	N29BT 32	NP	24	48.3	44.1	44.0	25.0	31	54	15.0	4.5	33.2 NPT 1	57	10
種	N29BT 40	NF	32	57.3	53.1	53.0	33.3	36	62	16.0	4.5	41.9 NPT 1 1/4	86	10
種	N29BT 50		50	67.7	61.2	61.0	33.3	36	62	16.0	4.5	48.0 NPT 1 1/2	120	5
種	N29BT 63		63	80.9	75.0	74.0	51.9	49	83	18.0	5.0	60.1 NPT 2	165	5

注 1. UL 認定品ではありません。

100

修正内容

薄鋼電線管おねじ付き



追加

N29BC 63 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N29BC 12	12	7	25.5	28.8	26.0	8.1	21	39	13.0	3.2	19.1 CTC19	21	20
種	N29BC 16	16	10	29.9	28.8	26.0	11.4	23	41	13.0	3.2	19.1 CTC19	24	20
種	N29BC 20	20	13	34.4	28.8	26.0	13.5	25	45	13.0	3.2	19.1 CTC19	29	20
種	N29BC 25	NS	19	40.8	37.0	34.0	19.4	27	51	14.0	3.2	25.4 CTC25	45	20
種	N29BC 32	NP	25	48.3	45.5	41.0	25.7	31	54	15.0	3.8	31.8 CTC31	63	10
種	N29BC 40	NF	31	57.3	56.0	49.0	31.7	36	62	16.0	3.8	38.1 CTC39	90	10
種	N29BC 50		42	67.7	64.0	65.0	43.0	42	71	16.0	5.0	50.8 CTC51	135	5
種	N29BC 63		63	80.9	77.0	77.0	51.0	49	83	18.0	5.0	63.5 CTC63	197	5

**サンプルキ ROBO**  
N2 型附属品  
90°形コネクタ  
ノックアウト接続用  
N29BC

修正後

薄鋼電線管おねじ付き



【黒色品】


N29BC 63 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンプルキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N29BC 12	12	7	25.5	28.8	26.0	8.1	21	39	13.0	3.2	19.1 CTC19	21	20
種	N29BC 16	16	10	29.9	28.8	26.0	11.4	23	41	13.0	3.2	19.1 CTC19	24	20
種	N29BC 20	20	13	34.4	28.8	26.0	13.5	25	45	13.0	3.2	19.1 CTC19	29	20
種	N29BC 25	NS	19	40.8	37.0	34.0	19.4	27	51	14.0	3.2	25.4 CTC25	45	20
種	N29BC 32	NP	25	48.3	45.5	41.0	25.7	31	54	15.0	3.8	31.8 CTC31	63	10
種	N29BC 40	NF	31	57.3	56.0	49.0	31.7	36	62	16.0	3.8	38.1 CTC39	90	10
種	N29BC 50		42	67.7	64.0	65.0	43.0	42	71	16.0	5.0	50.8 CTC51	135	5
種	N29BC 63		63	80.9	77.0	77.0	51.0	49	83	18.0	5.0	63.5 CTC63	197	5

**修正内容**

**45°形コネクタ ノックアウト接続用**

メートルおねじ付き



**【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】**

納期区分 黒色品 ライト グレー 色品	品番 (黒色品)	接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φSt 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BM 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	8.1	13	30	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	22	20
○	N24BM 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	14	31	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	25	20
○	N24BM 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.3	14	33	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	28	20
○	N24BM 21 20注1	21	14	34.0	30.1	29.0	14.3	14	33	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	20	20
○	N24BM 25	25	17	40.8	36.0	36.0	18.4	16	39	12.0	3.6	24.9 M25×1.5	45	20
○	N24BM 28 25注1	NS	28	18	42.7	37.0	18.4	16	39	12.0	3.6	24.9 M25×1.5	10	10
○	N24BM 32	NP	32	25	48.3	44.1	25.9	18	40	14.0	4.5	31.9 M32×1.5	54	10
○	N24BM 34 32注1	NF	34	25	49.0	45.1	25.9	18	40	14.0	4.5	31.9 M32×1.5	10	10
○	N24BM 40	注4	40	33	57.3	53.1	33.5	20	45	14.0	4.5	39.9 M40×1.5	88	10
○	N24BM 42 40注1		42	32	60.3	55.6	33.5	21	46	12.0	4.5	39.9 M40×1.5	10	10
○	N24BM 50		50	42	67.7	61.6	43.0	22	49	16.0	5.0	49.9 M50×1.5	120	5
○	N24BM 54 50注1		54	42	71.4	65.0	43.0	22	49	16.0	5.0	49.9 M50×1.5	5	5
○	N24BM 63		63	54	80.9	75.0	55.1	25	57	16.0	5.0	62.9 M63×1.5	180	5

○…販売終了品に斜線 追加

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい(例: N24BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。  
注4. 接続できるサンプルキ ROBO の NP、NF にはヨーロッパサイズはありません。

追加

N24BM 2120、2825、3432、5450、12LG は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

追加

販売終了

**修正後**

**45°形コネクタ ノックアウト接続用**

メートルおねじ付き



**【黒色品(標準色品)/ライトグレー色品】**

納期区分 黒色品 ライト グレー 色品	品番 (黒色品)	接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 ※1	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φSt 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	N24BM 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	8.1	13	30	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	22	20
○	N24BM 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	14	31	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	25	20
○	N24BM 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.3	14	33	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	28	20
○	N24BM 21 20注1	21	14	34.0	30.1	29.0	14.3	14	33	12.0	3.6	19.9 M20×1.5	20	20
○	N24BM 25	25	17	40.8	36.0	36.0	18.4	16	39	12.0	3.6	24.9 M25×1.5	45	20
○	N24BM 28 25注1	NS	28	18	42.7	37.0	18.4	16	39	12.0	3.6	24.9 M25×1.5	10	10
○	N24BM 32	NP	32	25	48.3	44.1	25.9	18	40	14.0	4.5	31.9 M32×1.5	54	10
○	N24BM 34 32注1	NF	34	25	49.0	45.1	25.9	18	40	14.0	4.5	31.9 M32×1.5	10	10
○	N24BM 40	注4	40	33	57.3	53.1	33.5	20	45	14.0	4.5	39.9 M40×1.5	88	10
○	N24BM 42 40注1		42	32	60.3	55.6	33.5	21	46	12.0	4.5	39.9 M40×1.5	10	10
○	N24BM 50		50	42	67.7	61.6	43.0	22	49	16.0	5.0	49.9 M50×1.5	120	5
○	N24BM 54 50注1		54	42	71.4	65.0	43.0	22	49	16.0	5.0	49.9 M50×1.5	5	5
○	N24BM 63		63	54	80.9	75.0	55.1	25	57	16.0	5.0	62.9 M63×1.5	180	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. ライトグレー色品の品番は、黒色品の品番の末尾に LG と追記して下さい(例: N24BM 20LG)。ただし、ヨーロッパサイズにはライトグレー色品はありません。  
注4. 接続できるサンプルキ ROBO の NP、NF にはヨーロッパサイズはありません。

追加

N24BM 2120、2825、3432、5450、12LG は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



102

サンフレキ  
ROBO


N2型附属品  
45°形コネクタ  
ロックアウト接続用  
N24BPG

**修正内容**

**追加**

N24BPG 2113 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

g おねじ付



**【黒色品】**


納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじφS1呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N24BPG 21 13	21	14	34.0	30.5	29.0	15.2	15.2	34	12.0	3.6	20.4 Pg13.5	20.4	20

注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。

販売終了

**修正後**

Pg おねじ付



**【黒色品】**

N24BPG 2113 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじφS1呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N24BPG 21 13	21	14	34.0						2.0	3.6	20.4 Pg13.5		20

注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。

サンフレキ  
ROBO


N2型附属品  
45°形コネクタ  
ロックアウト接続用  
N24BT

**修正内容**

**追加**

N24BT 12、50、63 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

NPT おねじ付き



**【黒色品】**


納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじANSI B 1.20.1φS1呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N24BT 12 注1	12	7	25.5	27.8	29.0	11.4	13	31	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	22	20
■	N24BT 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	13	31	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	25	20
■	N24BT 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.2	13	33	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	29	20
■	N24BT 25	25	18	40.8	36.0	36.0	19.1	15	39	14.0	4.5	26.5 NPT 3/4	44	20
■	N24BT 32	32	25	48.3	44.1	44.0	25.0	16	40	15.0	4.5	33.2 NPT 1	63	10
■	N24BT 40	40	32	57.3	53.1	53.0	33.3	19	45	16.0	4.5	41.9 NPT 1-1/4	88	10
■	N24BT 50	50	38	67.7	61.6	62.0	39.4	21	49	16.0	5.0	48.0 NPT 1-1/2	120	5
■	N24BT 63	63	51	80.9	75.0	74.0	51.9	24	57	18.0	6.0	60.1 NPT 2	176	5

注1. UL 認定品ではありません。

販売終了

**修正後**

NPT おねじ付き



**【黒色品】**

N24BT 12、50、63 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじANSI B 1.20.1φS1呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N24BT 12 注1	12	7	25.5						13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	22	20
■	N24BT 16	16	10	29.9	27.8	29.0	11.4	13	31	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	25	20
■	N24BT 20	20	13	34.4	27.8	29.0	14.2	13	33	13.0	3.8	21.2 NPT 1/2	29	20
■	N24BT 25	NS	18	40.8	36.0	36.0	19.1	15	39	14.0	4.5	26.5 NPT 3/4	44	20
■	N24BT 32	NP	25	48.3	44.1	44.0	25.0	16	40	15.0	4.5	33.2 NPT 1	63	10
■	N24BT 40	NF	32	57.3	53.1	53.0	33.3	19	45	16.0	4.5	41.9 NPT 1-1/4	88	10
■	N24BT 50		38	67.7	61.6	62.0	39.4	21	49	16.0	5.0	48.0 NPT 1-1/2	120	5
■	N24BT 63		51	80.9	75.0	74.0	51.9	24	57	18.0	6.0	60.1 NPT 2	176	5

注1. UL 認定品ではありません。


頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

追加

N2OM 50 LG は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。  
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

ストレート形



【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB	φd	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎ 種	黒色品	ライトグレー色品											
◎ 種	N2OG 12 注1	N2OG 12 LG 注1	NS	12	7	25.5	29.9	8.1	8.0	27	20.9	G1/2	12 20
◎ 種	N2OG 16	N2OG 16 LG	NP	16	10	29.9	29.9	11.4	8.0	27	20.9	G1/2	13 20
◎ 種	N2OG 20	N2OG 20 LG	NF	20	14	34.4	34.4	14.7	8.0	28	20.9	G1/2	17 20
◎ 種	N2OG 25	N2OG 25 LG		25	19	40.8	40.8	19.8	8.0	32	26.4	G3/4	29 20

注 1. UL 認定品ではありません。

【メートルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB	φd	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	黒色品	ライトグレー色品											
種	N2OM 12 注1	N2OM 12 16 LG 注1		12	7	25.5	27.8	8.1	8.0	27	15.9	M16×1.5	11 20
種	N2OM 12 注1	N2OM 12 LG 注1		12	7	25.5	29.9	8.1	8.0	27	19.9	M20×1.5	11 20
◎ 種	N2OM 16 注1	N2OM 16 16 LG		16	9	29.9	29.9	9.8	8.0	27	15.9	M16×1.5	13 20
◎ 種	N2OM 16	N2OM 16 LG		16	10	29.9	29.9	11.4	8.0	27	19.9	M20×1.5	13 20
◎ 種	N2OM 20	N2OM 20 LG	NS	20	13	34.4	34.4	13.8	8.0	28	19.9	M20×1.5	16 20
種	N2OM 20 注1		NP	20	14	34.4	34.4	15.1	8.0	28	24.9	M20×1.5	17 20
◎ 種	N2OM 25	N2OM 25 LG	NF	25	18	40.8	40.8	18.7	8.0	32	24.9	M25×1.5	23 20
◎ 種				32	25	48.3	48.3	25.7	8.0	32	31.9	M32×1.5	31 10
◎ 種				40	25	57.3	57.3	25.7	8.0	36	31.9	M32×1.5	45 10
◎ 種	N2OM 40	N2OM 40 LG		40	32	57.3	57.3	32.9	8.0	36	39.9	M40×1.5	44 10
◎ 種	N2OM 50	N2OM 50 LG		50	42	67.7	67.7	43.4	8.0	37	49.9	M50×1.5	56 10


注 1. UL 認定品ではありません。

…販売終了品に斜線 追加

サンプルキ  
ROBO  
N2 型附属品  
コネクタ  
電気機器接続用  
N2OM※LG

修正後

ストレート形



【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB	φd	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎ 種	黒色品	ライトグレー色品											
◎ 種	N2OG 12 注1	N2OG 12 LG 注1	NS	12	7	25.5	29.9	8.1	8.0	27	20.9	G1/2	12 20
◎ 種	N2OG 16	N2OG 16 LG	NP	16	10	29.9	29.9	11.4	8.0	27	20.9	G1/2	13 20
◎ 種	N2OG 20	N2OG 20 LG	NF	20	14	34.4	34.4	14.7	8.0	28	20.9	G1/2	17 20
◎ 種	N2OG 25	N2OG 25 LG		25	19	40.8	40.8	19.8	8.0	32	26.4	G3/4	29 20

注 1. UL 認定品ではありません。

【メートルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できる サンプルキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB	φd	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	黒色品	ライトグレー色品											
種	N2OM 12 注1	N2OM 12 16 LG 注1		12	7	25.5	27.8	8.1	8.0	27	15.9	M16×1.5	11 20
種	N2OM 12 注1	N2OM 12 LG 注1		12	7	25.5	29.9	8.1	8.0	27	19.9	M20×1.5	11 20
◎ 種	N2OM 16 注1	N2OM 16 16 LG		16	9	29.9	29.9	9.8	8.0	27	15.9	M16×1.5	13 20
◎ 種	N2OM 16	N2OM 16 LG		16	10	29.9	29.9	11.4	8.0	27	19.9	M20×1.5	13 20
◎ 種	N2OM 20	N2OM 20 LG	NS	20	13	34.4	34.4	13.8	8.0	28	19.9	M20×1.5	16 20
種	N2OM 20 注1		NP	20	14	34.4	34.4	15.1	8.0	28	24.9	M20×1.5	17 20
◎ 種	N2OM 25	N2OM 25 LG	NF	25	18	40.8	40.8	18.7	8.0	32	24.9	M25×1.5	23 20
◎ 種	N2OM 32	N2OM 32 LG		32	25	48.3	48.3	25.7	8.0	32	31.9	M32×1.5	31 10
◎ 種	N2OM 40 32	N2OM 40 32 LG		40	25	57.3	57.3	25.7	8.0	36	31.9	M32×1.5	45 10
◎ 種	N2OM 40	N2OM 40 LG		40	32	57.3	57.3	32.9	8.0	36	39.9	M40×1.5	44 10
◎ 種	N2OM 50	N2OM 50 LG		50	42	67.7	67.7	43.4	8.0	37	49.9	M50×1.5	56 10

注 1. UL 認定品ではありません。


頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

追加

N290M 1216 LG、12LG は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

90°形



【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径(注1)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)			
○ 黒	○ 黒	N290G 12 注1	N290G 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	30.0	9.1	25.5	39	8.0	6	20.9	G1/2	22	20	
○ 黒	○ 黒	N290G 16	N290G 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	30.0	12.2	27.5	41	8.0	6	20.9	G1/2	26	20	
○ 黒	○ 黒	N290G 20	N290G 20 LG	NF 20	14	34.4	26.8	28.6	14.7	29.5	45	8.0	6	20.9	G1/2	33	20	
○ 黒	○ 黒	N290G 25	N290G 25 LG		25	19	40.8	31.9	37.0	19.8	32.5	51	8.0	7	26.4	G3/4	49	10

注1. UL 認定品ではありません。

【メートルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径(注1)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)			
○ 黒	○ 黒	N290M 12 16 注1	N290M 12 16 LG 注1	NS 12	7	25.5	23.4	23.4	8.1	25.0	39	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	20	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 12 注1	N290M 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	27.6	9.1	25.0	39	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	14	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 16 16	N290M 16 16 LG	NS 16	10	29.9	23.5	25.5	10.2	27.0	41	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	26	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 16	N290M 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	27.6	12.0	27.0	41	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	26	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 20	N290M 20 LG	NF 20	13	34.4	26.8	28.6	13.5	29.0	45	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	32	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 25	N290M 25 LG		25	18	40.8	31.9	34.0	18.9	31.0	51	7.0	5.5	24.9	M25×1.5	47	10
○ 黒	○ 黒	N290M 32	N290M 32 LG		32	25	48.3	40.4	40.4	25.9	36.0	54	7.0	5.5	31.9	M32×1.5	60	10

注1. UL 認定品ではありません。

...販売終了品に斜線 追加


103

サンフレキ ROBO

N2 型附属品  
コネクタ  
電気機器接続用  
N290M※LG

修正後

90°形



【管用平行めねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径(注1)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)			
○ 黒	○ 黒	N290G 12 注1	N290G 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	30.0	9.1	25.5	39	8.0	6	20.9	G1/2	22	20	
○ 黒	○ 黒	N290G 16	N290G 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	30.0	12.2	27.5	41	8.0	6	20.9	G1/2	26	20	
○ 黒	○ 黒	N290G 20	N290G 20 LG	NF 20	14	34.4	26.8	28.6	14.7	29.5	45	8.0	6	20.9	G1/2	33	20	
○ 黒	○ 黒	N290G 25	N290G 25 LG		25	19	40.8	31.9	37.0	19.8	32.5	51	8.0	7	26.4	G3/4	49	10

注1. UL 認定品ではありません。

【メートルめねじ用 / 黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル最大外径(注1)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)			
○ 黒	○ 黒	N290M 12 16 注1	N290M 12 16 LG 注1	NS 12	7	25.5	23.4	23.4	8.1	25.0	39	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	20	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 12 注1	N290M 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	27.6	9.1	25.0	39	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	14	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 16 16	N290M 16 16 LG	NS 16	10	29.9	23.5	25.5	10.2	27.0	41	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	26	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 16	N290M 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	27.6	12.0	27.0	41	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	26	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 20	N290M 20 LG	NF 20	13	34.4	26.8	28.6	13.5	29.0	45	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	32	20	
○ 黒	○ 黒	N290M 25	N290M 25 LG		25	18	40.8	31.9	34.0	18.9	31.0	51	7.0	5.5	24.9	M25×1.5	47	10
○ 黒	○ 黒	N290M 32	N290M 32 LG		32	25	48.3	40.4	40.4	25.9	36.0	54	7.0	5.5	31.9	M32×1.5	60	10

注1. UL 認定品ではありません。

N290M 1216 LG、12LG は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



頁 商品名


修正内容

修正後

サンプルキ  
ROBO  
N2型 附属品  
コネクタ  
電気機器接続用  
N29OPG

修正内容

90°形



追加

N29OPG 2113、2116、2821、5448は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径(φ)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ DIN 40 430 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N29OPG 12 09 注1	12	7	25.5	20.6	23.4	8.1	26	39	7.5	6.0	15.2 Pg 9	16	20
種	N29OPG 16 11	16	10	29.9	23.5	25.5	11.4	28	41	7.5	6.0	18.6 Pg 11	20	20
種	N29OPG 16 13	16	10	29.9	23.5	28.7	11.4	29	41	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	21	20
種	N29OPG 20 16	NS	14	34.4	26.8	28.7	15.0	30	45	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	27	20
種	N29OPG 20 21	NP	14	34.4	26.8	31.9	15.1	30	45	9.5	7.0	22.5 Pg 16	28	20
種	N29OPG 21 13 注1	NF	21	34.0	28.5	28.7	15.2	32	46	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	20	20
種	N29OPG 21 16 注1	注3	21	34.0	28.5	31.9	15.1	30	45	10.0	8.5	28.3 Pg 21	31	20
種	N29OPG 28 21 注1	注3	28	42.7	35.3	38.3	21.8	36	52	10.0	8.5	28.3 Pg 21	21	10
種	N29OPG 32 21	注3	32	48.3	39.9	38.3	22.0	36	54	11.0	8.5	37.0 Pg 29	55	5
種	N29OPG 34 29 注1	注3	34	49.0	43.3	48.9	29.5	40	57	11.0	8.5	37.0 Pg 29	10	10
種	N29OPG 54 48 注1	注3	54	71.4	62.5	74.5	37.0	40	70.0	11.0	9.5	59.3 Pg 48	5	5


注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. 接続できるサンプルキ ROBO の NP、NF にはヨーロッパサイズはありません。

追加

販売終了

修正後

90°形



N29OPG 2113、2116、2821、5448は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径(φ)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ DIN 40 430 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N29OPG 12 09 注1	12	7	25.5	20.6	23.4	8.1	26	39	7.5	6.0	15.2 Pg 9	16	20
種	N29OPG 16 11	16	10	29.9	23.5	25.5	11.4	28	41	7.5	6.0	18.6 Pg 11	20	20
種	N29OPG 16 13	16	10	29.9	23.5	28.7	11.4	29	41	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	21	20
種	N29OPG 20 13	NS	14	34.4	26.8	28.7	15.0	30	45	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	27	20
種	N29OPG 20 16	NS	14	34.4	26.8	31.9	15.1	30	45	9.5	7.0	22.5 Pg 16	28	20
種	N29OPG 20 21	NP	14	34.4	26.8	38.3	15.1	30	45	10.0	8.5	28.3 Pg 21	31	20
種	N29OPG 21 13 注1	NF	21	34.0	28.5	28.7	15.2	32	46	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	20	20
種	N29OPG 21 16 注1	注3	21	34.0	28.5	31.9	15.1	30	45	10.0	8.5	28.3 Pg 21	20	20
種	N29OPG 28 21 注1	注3	28	42.7	35.3	38.3	21.8	36	52	10.0	8.5	28.3 Pg 21	21	10
種	N29OPG 32 21	注3	32	48.3	39.9	38.3	22.0	36	54	11.0	8.5	37.0 Pg 21	55	5
種	N29OPG 34 29 注1	注3	34	49.0	43.3	48.9	29.5	40	57	11.0	8.5	37.0 Pg 29	10	10
種	N29OPG 54 48 注1	注3	54	71.4	62.5	74.5	37.0	40	70.0	11.0	9.5	59.3 Pg 48	5	5


注1. UL 認定品ではありません。  
注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
注3. 接続できるサンプルキ ROBO の NP、NF にはヨーロッパサイズはありません。

追加

販売終了

修正内容

45°形



追加

N24OPG 2013、2113は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径(φ)	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ DIN 40 430 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N24OPG 20 13	20	14	34.4	26.8	28.3	15.1	20	33	7.5	7.0	20.4 Pg 13.5	24	20
種	N24OPG 20 16	NS	14	34.4	26.8	31.9	15.1	20	33	9.5	7.0	22.5 Pg 16	25	20
種	N24OPG 21 13	注3	21	34.0	28.5	28.3	15.1	20	33	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	20	20

注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。


追加

販売終了

サンプルキ  
ROBO  
N2型 附属品  
コネクタ  
電気機器接続用  
N24OPG

修正後

45°形



N24OPG 2013、2113は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径(φ)	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続ねじ DIN 40 430 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
種	N24OPG 20 13	20	14	34.4	26.8	28.3	15.1	20	33	7.5	7.0	20.4 Pg 13.5	24	20
種	N24OPG 20 16	NS	14	34.4	26.8	31.9	15.1	20	33	9.5	7.0	22.5 Pg 16	25	20
種	N24OPG 21 13	注3	21	34.0	28.5	28.3	15.1	20	33	8.5	7.0	20.4 Pg 13.5	20	20

注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。


頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

**修正内容**

**追加**

N29ZS 4272、5480 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

**90°形**



**【黒色品】**

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φd	E	F	K	ℓ4	ℓ5	φM 開口径	φN	P	φV	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	N29ZS 16 50		16	10	29.9	11.4	24	41	50	6	6	38	37	38	4.5	30	5
■	N29ZS 20 54		20	14	34.4	15.1	26	45	54	6	6	42	41	42	4.5	41	5
■	N29ZS 25 54		25	19	40.8	19.8	28	51	54	6	6	42	41	42	4.5	48	5
○	N29ZS 25 62	NS	25	19	40.8	19.8	28	51	62	6	6	50	49	50	4.5	52	5
○	N29ZS 32 68	NP	32	25	48.3	26.1	32	54	68	6	6	55	54	56	4.5	64	2
○	N29ZS 40 72	注3	40	33	57.3	33.7	39	62	72	6	8	57	56	58	5.0	92	1
■	N29ZS 42 72		42	35	60.3	36.5	41	71	80	6	8	57	56	58	5.0		2
○	N29ZS 50 80		50	42	67.7	43.0	45	71	80	6	8	65	64	66	5.0	132	1
■	N29ZS 54 80		54	46	71.4	47.5	48	71	80	6	8	65	64	66	5.0	121	1
○	N29ZS 63 95		63	54	80.9	55.1	52	83	95	6	8	78	77	80	5.0	187	1

注 1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。  
 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注 3. 接続できるサンプルキROBOのNP,NFにはヨーロッパサイズはありません。

…販売終了品に斜線 追加

**追加**

販売終了

**サンプルキROBO**  
N2型附属品  
フランジ付きコネクタ  
N29ZS

**修正後**

**90°形**



**【黒色品】**

N29ZS 4272、5480 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φd	E	F	K	ℓ4	ℓ5	φM 開口径	φN	P	φV	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	N29ZS 16 50		16	10	29.9	11.4	24	41	50	6	6	38	37	38	4.5	30	5
■	N29ZS 20 54		20	14	34.4	15.1	26	45	54	6	6	42	41	42	4.5	41	5
■	N29ZS 25 54		25	19	40.8	19.8	28	51	54	6	6	42	41	42	4.5	48	5
○	N29ZS 25 62	NS	25	19	40.8	19.8	28	51	62	6	6	50	49	50	4.5	52	5
○	N29ZS 32 68	NP	32	25	48.3	26.1	32	54	68	6	6	55	54	56	4.5	64	2
■	N29ZS 34 72	NF	34	29	49.0	29.5	36	56	72	6	8	57	56	58	5.0	76	2
○	N29ZS 40 72	注3	40	33	57.3	33.7	39	62	72	6	8	57	56	58	5.0	92	1
■	N29ZS 42 72		42	35	60.3	36.5						57	56	58	5.0		2
○	N29ZS 50 80		50	42	67.7	43.0	45	71	80	6	8	65	64	66	5.0	132	1
■	N29ZS 54 80		54	46	71.4	47.5						65	64	66	5.0	121	1
○	N29ZS 63 95		63	54	80.9	55.1	52	83	95	6	8	78	77	80	5.0	187	1

注 1. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。  
 注 2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注 3. 接続できるサンプルキROBOのNP,NFにはヨーロッパサイズはありません。



頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

【黒色品・ライトグレー色品】

納期区分 N2KM	品番		接続できる サンプルキ ROBO	φA	φB	φC	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続MSコネクタ		重量 (g/個)	
	黒色品	ライトグレー色品								シェルサイズ	ねじ ASME B1.1		
黒色品	12 10 注1	12 10 LG 注1	12	25.5	29.9	19.5	9.5	27	9.5	10SL/12S	5/8- 24UNEF-2B	7	
黒色品	12 14 注1	12 14 LG 注1				23.8				9.5	14S	3/4- 20UNEF-2B	12
黒色品	12 16 注1	12 16 LG 注1				26.0				9.5	16/16S	7/8- 20UNEF-2B	12
黒色品	16 10	16 10 LG	16	29.9	31.7	19.5	9.5	27	9.5	10SL/12S	5/8- 24UNEF-2B	10	
黒色品	16 14	16 14 LG				23.8				9.5	14S	3/4- 20UNEF-2B	13
黒色品	16 16	16 16 LG				26.0				9.5	16/16S	7/8- 20UNEF-2B	14
黒色品	16 18	16 18 LG	16	29.9	37.0	29.7	9.5	28	9.5	18	1- 20UNEF-2B	15	
黒色品	16 20	16 20 LG				35.0				9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	18
黒色品	20 14	20 14 LG				23.8				9.5	14S	3/4- 20UNEF-2B	13
黒色品	20 16	20 16 LG	20	34.4	34.4	26.0	9.5	28	9.5	16/16S	7/8- 20UNEF-2B	17	
黒色品	20 18	20 18 LG				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	17
黒色品	20 20	20 20 LG				35.0				9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	20
黒色品	20 24	20 24 LG	20	34.4	44.1	42.1	9.5	28	9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	24	
黒色品	21 18 注1	-				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	16
黒色品	21 20 注1	-				35.0				9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	17
黒色品	21 24 注1	-	21	34.0	36.8	35.0	9.0	27	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	17	
黒色品	25 18	-				42.1				9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	21
黒色品	25 20	-				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	26
黒色品	25 24	-	25	40.8	40.8	35.0	9.5	32	9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	26	
黒色品	25 32	-				42.1				9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	29
黒色品	25 36	-				11.1				11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	33
黒色品	28 20 注1	-	28	42.7	42.7	35.0	9.0	32	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	26	
黒色品	28 24 注1	-				42.1				9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	26
黒色品	32 18	-				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	34
黒色品	32 20	-	32	48.3	48.3	35.0	9.5	32	9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	34	
黒色品	32 24	-				42.1				9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	34
黒色品	32 32	-				11.1				11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	39
黒色品	32 36	-	32	48.3	58.5	56.5	12.7	36	12.7	36	2- 18UNS-2B	45	
黒色品	40 20	-				35.0				9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	48
黒色品	40 24	-				42.1				9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	44
黒色品	40 32	-	40	57.3	57.3	50.4	11.1	36	11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	49	
黒色品	40 36	-				11.1				12.7	36	2- 18UNS-2B	52
黒色品	50 32	-				11.1				11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	65
黒色品	50 36	-	50	67.7	67.7	56.5	12.7	37	12.7	36	2- 18UNS-2B	60	
黒色品	50 36	-				12.7				36	2- 18UNS-2B	60	

注1. UL 認定品ではありません。  
 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注3. 接続できるサンプルキ ROBO の NP,NF にはヨーロッパサイズはありません。

N2KM1210LG, 3218LG, 3236LG, 4020LG, 4024LG, 5032LG は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

…販売終了品に斜線 追加

追加

サンプルキ ROBO

N2型附属品  
 コンビネーション  
 カップリング  
 MSコネクタ接続用  
 N2KM

修正後

【黒色品・ライトグレー色品】

納期区分 N2KM	品番		接続できる サンプルキ ROBO	φA	φB	φC	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	ℓ <sub>3</sub>	接続MSコネクタ		重量 (g/個)	
	黒色品	ライトグレー色品								シェルサイズ	ねじ ASME B1.1		
黒色品	12 10 注1	12 10 LG 注1	12	25.5	29.9	19.5	9.5	27	9.5	10SL/12S	5/8- 24UNEF-2B	7	
黒色品	12 14 注1	12 14 LG 注1				23.8				9.5	14S	3/4- 20UNEF-2B	12
黒色品	12 16 注1	12 16 LG 注1				26.0				9.5	16/16S	7/8- 20UNEF-2B	12
黒色品	16 10	16 10 LG	16	29.9	29.9	19.5	9.5	27	9.5	10SL/12S	5/8- 24UNEF-2B	10	
黒色品	16 14	16 14 LG				23.8				9.5	14S	3/4- 20UNEF-2B	13
黒色品	16 16	16 16 LG				26.0				9.5	16/16S	7/8- 20UNEF-2B	14
黒色品	16 18	16 18 LG	16	29.9	31.7	29.7	9.5	28	9.5	18	1- 20UNEF-2B	15	
黒色品	16 20	16 20 LG				35.0				9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	18
黒色品	20 14	20 14 LG				23.8				9.5	14S	3/4- 20UNEF-2B	13
黒色品	20 16	20 16 LG	20	34.4	34.4	26.0	9.5	28	9.5	16/16S	7/8- 20UNEF-2B	17	
黒色品	20 18	20 18 LG				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	17
黒色品	20 20	20 20 LG				35.0				9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	20
黒色品	20 24	20 24 LG	20	34.4	44.1	42.1	9.5	28	9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	24	
黒色品	21 18 注1	-				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	16
黒色品	21 20 注1	-				35.0				9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	17
黒色品	21 24 注1	-	21	34.0	36.8	35.0	9.0	27	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	17	
黒色品	25 18	-				42.1				9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	21
黒色品	25 20	-				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	26
黒色品	25 24	-	25	40.8	40.8	35.0	9.5	32	9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	26	
黒色品	25 32	-				42.1				9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	29
黒色品	25 36	-				11.1				11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	33
黒色品	28 20 注1	-	28	42.7	42.7	35.0	9.0	32	9.0	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	26	
黒色品	28 24 注1	-				42.1				9.0	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	26
黒色品	32 18	-				29.7				9.5	18	1- 20UNEF-2B	34
黒色品	32 20	-	32	48.3	48.3	35.0	9.5	32	9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	34	
黒色品	32 24	-				42.1				9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	34
黒色品	32 32	-				11.1				11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	39
黒色品	32 36	-	32	48.3	58.5	56.5	12.7	36	12.7	36	2- 18UNS-2B	45	
黒色品	40 20	-				35.0				9.5	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	48
黒色品	40 24	-				42.1				9.5	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	44
黒色品	40 32	-	40	57.3	57.3	50.4	11.1	36	11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	49	
黒色品	40 36	-				11.1				12.7	36	2- 18UNS-2B	52
黒色品	50 32	-				11.1				11.1	32	1-3/4- 18UNS-2B	65
黒色品	50 36	-	50	67.7	67.7	56.5	12.7	37	12.7	36	2- 18UNS-2B	60	
黒色品	50 36	-				12.7				36	2- 18UNS-2B	60	

注1. UL 認定品ではありません。  
 注2. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注3. 接続できるサンプルキ ROBO の NP,NF にはヨーロッパサイズはありません。



頁 商品名

修正内容

修正後

サンプルキ ROBO

N2型附属品  
コンピネーション  
カップリング  
鋼製電線管接続用  
N29KG

修正内容



追加

N29KG63は2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径※	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS C 8305 φS <sub>2</sub> 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N29KG 12 注1	12	7	25.5	25.9	24.8	8.1	34	39	14.0	19.0 CTG16	12	20
■	N29KG 16	16	10	29.9	25.9	24.8	11.4	36	41	14.0	19.0 CTG16	20	20
■	N29KG 20	20	14	34.4	25.9	26.8	15.1	38	45	14.0	19.0 CTG16	25	20
■	N29KG 25	NS	19	40.8	31.8	31.9	19.8	40	51	14.0	24.5 CTG22	30	20
■	N29KG 30	NP	25	48.3	38.7	39.9	26.1	46	54	16.0	30.7 CTG28	52	10
■	N29KG 32	NF	32	57.3	48.0	49.0	33.7	53	62	18.0	39.4 CTG36	76	10
■	N29KG 40		40	67.7	53.9	58.0	43.0	59	71	18.0	45.3 CTG42	100	5
■	N29KG 50		50	80.9	65.3	65.3	55.0	71	80	20.0	57.1 CTG54	120	5
■	N29KG 63		63	80.9	65.3	65.3	55.0	71	80	20.0	57.1 CTG54	120	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

追加

販売終了

修正後



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径※	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS C 8305 φS <sub>2</sub> 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N29KG 12 注1	12	7	25.5	25.9	24.8	8.1	34	39	14.0	19.0 CTG16	12	20
■	N29KG 16	16	10	29.9	25.9	24.8	11.4	36	41	14.0	19.0 CTG16	20	20
■	N29KG 20	20	14	34.4	25.9	26.8	15.1	38	45	14.0	19.0 CTG16	25	20
■	N29KG 25	NS	19	40.8	31.8	31.9	19.8	40	51	14.0	24.5 CTG22	30	20
■	N29KG 32	NP	25	48.3	38.7	39.9	26.1	46	54	16.0	30.7 CTG28	52	10
■	N29KG 40	NF	40	67.7	53.9	58.0	43.0	59	71	18.0	45.3 CTG42	76	10
■	N29KG 50		50	80.9	65.3	65.3	55.0	71	80	20.0	57.1 CTG54	100	5
■	N29KG 63		63	80.9	65.3	65.3	55.0	71	80	20.0	57.1 CTG54	120	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

113

修正内容



追加

N24KG12, 20, 25, 32, 63は2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径※	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS C 8305 φS <sub>2</sub> 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N24KG 12 注1	12	7	25.5	25.9	24.8	8.1	26	31	14.0	19.0 CTG16	11	20
■	N24KG 16	16	10	29.9	25.9	24.8	11.4	26	31	14.0	19.0 CTG16	14	20
■	N24KG 20	20	14	34.4	25.9	26.8	15.1	27	33	14.0	19.0 CTG16	20	20
■	N24KG 25	NS	19	40.8	31.8	31.9	19.8	28	33	14.0	24.5 CTG22	27	20
■	N24KG 32	NP	25	48.3	38.7	39.9	26.1	32	40	16.0	30.7 CTG28	44	10
■	N24KG 40	NF	40	67.7	53.9	58.0	43.0	36	45	18.0	39.4 CTG36	75	10
■	N24KG 50		50	80.9	65.3	65.3	55.0	38	49	18.0	45.3 CTG42	104	5
■	N24KG 63		63	80.9	65.3	65.3	55.0	38	49	18.0	45.3 CTG42	118	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

追加

販売終了

サンプルキ ROBO

N2型附属品  
コンピネーション  
カップリング  
鋼製電線管接続用  
N24KG

修正後



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径※	φA	φC	φD	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS C 8305 φS <sub>2</sub> 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
■	N24KG 12 注1	12	7	25.5	25.9	24.8	8.1	26	31	14.0	19.0 CTG16	11	20
■	N24KG 16	16	10	29.9	25.9	24.8	11.4	26	31	14.0	19.0 CTG16	14	20
■	N24KG 20	20	14	34.4	25.9	26.8	15.1	27	33	14.0	19.0 CTG16	20	20
■	N24KG 25	NS	19	40.8	31.8	31.9	19.8	28	33	14.0	24.5 CTG22	27	20
■	N24KG 32	NP	25	48.3	38.7	39.9	26.1	32	40	16.0	30.7 CTG28	44	10
■	N24KG 40	NF	40	67.7	53.9	58.0	43.0	36	45	18.0	39.4 CTG36	75	10
■	N24KG 50		50	80.9	65.3	65.3	55.0	38	49	18.0	45.3 CTG42	104	5
■	N24KG 63		63	80.9	65.3	65.3	55.0	38	49	18.0	45.3 CTG42	118	5

注1. UL 認定品ではありません。  
注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。




頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

追加

N29RBG12LG は 2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

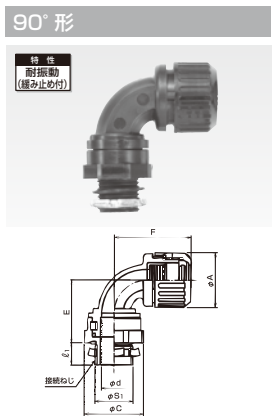

【黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)		
黒色品	ライトグレー色品	黒色品	ライトグレー色品												
○	○	N29RBG 12 注2	N29RBG 12 LG 注2	12	7	25.5	34.4	8.1	35	39	16.0	20.9	G 1/2	20	10
○	○	N29RBG 16	N29RBG 16 LG	16	10	29.9	34.4	11.4	37	41	16.0	20.9	G 1/2	25	10
○	○	N29RBG 20	N29RBG 20 LG	20	14	34.4	34.4	14.5	39	45	16.0	20.9	G 1/2	40	10
○	○	N29RBG 25	N29RBG 25 LG	25	19	40.8	40.8	19.6	41	51	16.0	26.4	G 3/4	58	10
○	○	N29RBG 32	N29RBG 32 LG	32	25	48.3	48.3	25.6	45	54	16.0	33.2	G 1	70	5
○	○	N29RBG 40	N29RBG 40 LG	40	33	57.3	57.3	33.6	51	62	16.0	41.9	G 1-1/4	118	5
○	○	N29RBG 50	N29RBG 50 LG	50	39	67.7	67.7	39.7	57	71	16.0	47.8	G 1-1/2	154	2
○	○	N29RBG 63	N29RBG 63 LG	63	50	80.9	80.9	51.3	64	83	16.0	59.6	G 2	229	2

注 1. N29RBG32 以上のサイズは、ℓ<sub>1</sub> が 24mm のものも製作できます。  
 注 2. UL 認定品ではありません。  
 注 3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ~ 60% の外径を目安として下さい。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	N29RBM 40	NS/NP/NF 40	33	57.3	57.3	33.6	51	62	12.0	39.9	M 40×1.5		
○	N29RBM 42 40	注3	42	33	57.3	57.3	33.6	53	64	12.0	39.9	M 40×1.5	

注 1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注 2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ~ 60% の外径を目安として下さい。  
 注 3. 接続できるサンプルキ ROBO の NP、NF にはヨーロッパサイズはありません。


追加

N29RBM は 2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

追加

販売終了

修正後

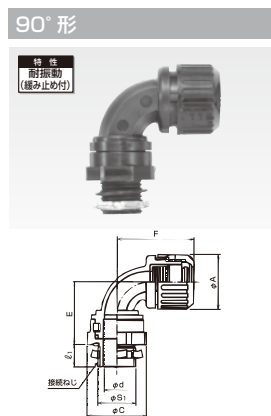

【黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番		接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)		
黒色品	ライトグレー色品	黒色品	ライトグレー色品												
○	○	N29RBG 12 注2	N29RBG 12 LG 注2	12	7	25.5	34.4	8.1	35	39	16.0	20.9	G 1/2	20	10
○	○	N29RBG 16	N29RBG 16 LG	16	10	29.9	34.4	11.4	37	41	16.0	20.9	G 1/2	25	10
○	○	N29RBG 20	N29RBG 20 LG	20	14	34.4	34.4	14.5	39	45	16.0	20.9	G 1/2	40	10
○	○	N29RBG 25	N29RBG 25 LG	25	19	40.8	40.8	19.6	41	51	16.0	26.4	G 3/4	58	10
○	○	N29RBG 32	N29RBG 32 LG	32	25	48.3	48.3	25.6	45	54	16.0	33.2	G 1	70	5
○	○	N29RBG 40	N29RBG 40 LG	40	33	57.3	57.3	33.6	51	62	16.0	41.9	G 1-1/4	118	5
○	○	N29RBG 50	N29RBG 50 LG	50	39	67.7	67.7	39.7	57	71	16.0	47.8	G 1-1/2	154	2
○	○	N29RBG 63	N29RBG 63 LG	63	50	80.9	80.9	51.3	64	83	16.0	59.6	G 2	229	2

注 1. N29RBG32 以上のサイズは、ℓ<sub>1</sub> が 24mm のものも製作できます。  
 注 2. UL 認定品ではありません。  
 注 3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ~ 60% の外径を目安として下さい。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	E	F	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	N29RBM 40	NS/NP/NF 40	33	57.3	57.3	33.6	51	62	12.0	39.9	M 40×1.5		
○	N29RBM 42 40	注3	42	33	57.3	57.3	33.6	53	64	12.0	39.9	M 40×1.5	

注 1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注 2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ~ 60% の外径を目安として下さい。  
 注 3. 接続できるサンプルキ ROBO の NP、NF にはヨーロッパサイズはありません。

115 サンプルキ ROBO N2 型附属品 回転式コネクタ ノックアウト接続用 N29RBG N29RBM


頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

追加

N24RBG12、12LG、16LGは2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

45°形

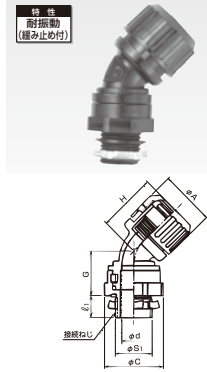

【黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)			
黒色品	N24RBG 12 注2	ライトグレー色品		12	7	25.5	33	33	33	6.0	20.9	G 1/2	19	10	
黒色品	N24RBG 16	N24RBG 16 LG 注2		16	10	29.9	34.4	11.4	27	31	16.0	20.9	G 1/2	33	10
黒色品	N24RBG 20	N24RBG 20 LG		20	14	34.4	34.4	14.5	27	33	16.0	20.9	G 1/2	29	10
黒色品	N24RBG 25	N24RBG 25 LG		25	19	40.8	40.8	19.6	29	39	16.0	26.4	G 3/4	54	10
黒色品	N24RBG 32	N24RBG 32 LG	NS	32	25	48.3	48.3	25.6	30	40	16.0	33.2	G 1	75	5
黒色品	N24RBG 40	N24RBG 40 LG	NP	40	33	57.3	57.3	33.6	34	45	16.0	41.9	G 1-1/4	110	5
黒色品	N24RBG 50	N24RBG 50 LG	NF	50	39	67.7	67.7	39.7	36	49	16.0	47.8	G 1-1/2	143	2
黒色品	N24RBG 63	N24RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	39	57	16.0	59.6	G 2	213	2

注1. N24RBG32以上のサイズは、ℓ<sub>1</sub>が24mmのものも製作できます。  
 注2. UL 認定品ではありません。  
 注3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
黒色品	N24RBM 40	NS/NP/NF 注3	40	33	57.3	57.3	33.5	34	45	12.0	39.9	M 40x1.5
黒色品	N24RBM 42 40	注3	42	33	60.0	60.0	33.5	34	45	12.0	39.9	M 40x1.5

注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。  
 注3. 接続できるサンプルキROBOのNP、NFはヨーロッパサイズではありません。

追加

N24RBM4240は2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

追加


販売終了

サンプルキROBO

N2型附属品  
 回転式コネクタ  
 ノックアウト接続用  
 N24RBG  
 N24RBM

修正後

45°形

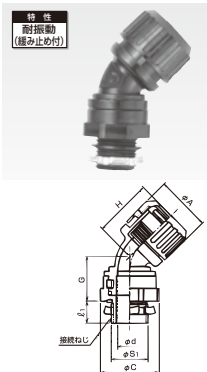

【黒色品・ライトグレー色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)			
黒色品	N24RBG 12 注2	ライトグレー色品		12	7	25.5	33	33	33	6.0	20.9	G 1/2	19	10	
黒色品	N24RBG 16	N24RBG 16 LG 注2		16	10	29.9	34.4	11.4	27	31	16.0	20.9	G 1/2	33	10
黒色品	N24RBG 20	N24RBG 20 LG		20	14	34.4	34.4	14.5	27	33	16.0	20.9	G 1/2	29	10
黒色品	N24RBG 25	N24RBG 25 LG		25	19	40.8	40.8	19.6	29	39	16.0	26.4	G 3/4	54	10
黒色品	N24RBG 32	N24RBG 32 LG	NS	32	25	48.3	48.3	25.6	30	40	16.0	33.2	G 1	75	5
黒色品	N24RBG 40	N24RBG 40 LG	NP	40	33	57.3	57.3	33.6	34	45	16.0	41.9	G 1-1/4	110	5
黒色品	N24RBG 50	N24RBG 50 LG	NF	50	39	67.7	67.7	39.7	36	49	16.0	47.8	G 1-1/2	143	2
黒色品	N24RBG 63	N24RBG 63 LG		63	50	80.9	80.9	51.3	39	57	16.0	59.6	G 2	213	2

注1. N24RBG32以上のサイズは、ℓ<sub>1</sub>が24mmのものも製作できます。  
 注2. UL 認定品ではありません。  
 注3. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキROBO	挿入できるケーブル最大外径	φA	φC	φd	G	H	ℓ <sub>1</sub>	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
黒色品	N24RBM 40	NS/NP/NF 注3	40	33	57.3	57.3	33.5	34	45	12.0	39.9	M 40x1.5
黒色品	N24RBM 42 40	注3	42	33	60.0	60.0	33.5	34	45	12.0	39.9	M 40x1.5

注1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。  
 注2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。  
 注3. 接続できるサンプルキROBOのNP、NFはヨーロッパサイズではありません。

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

修正内容

ケーブルグランド式ブッシング

主材質	特性	特性	特性	環境	環境	燃焼性	温度範囲
PA66	IP65	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲン フリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃

管端用




- サンプルキ ROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。
- 多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。
- サンプルキ ROBO #16~#63 とブッシングの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できる サンプルキ ROBO		挿入できる ケーブル外径		φA	φB	φD	ℓ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		最大	最小	最大	最小						
○	N2HBI 12 07	12	7	4	25.5	29.9	24.6	56	20	10	
○	N2HBI 16 08	16	8	4	29.9	29.9	24.6	56	22	10	
			11	8			30.0	56	24	10	
			8	4			24.6	57	25	10	
			12	8	34.4	34.4	30.0	57	27	10	
			14	12			36.0	58	34	10	
			8	4			24.6	61	34	10	
			12	8	40.8	40.8	30.0	61	36	10	
			16	12			36.0	62	54	10	
			19	16			42.0	64	48	10	
			16	12	NS	32	36.0	62	50	5	
			20	16			42.0	64	57	5	
			24	20			48.0	66	66	5	
			20	16	NF	20	42.0	68	76	5	
			20	16			48.0	70	82	5	
			24	20			53.5	72	90	5	
			24	20	追加	20	48.0	71	118	2	
			28	24			53.5	73	123	2	
			32	28			53.5	75	130	2	
			36	32	追加	50	64.1	77	142	2	
			28	24			53.5	77	150	2	
			32	28			53.5	77	150	2	
			36	32	追加	63	64.1	81	170	2	
			40	36			71.3	82	185	2	
			28	24			80.9	80.9			

**追加**  
N2HBI 5028, 5032, 6328, 6332, 6336, 6340 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

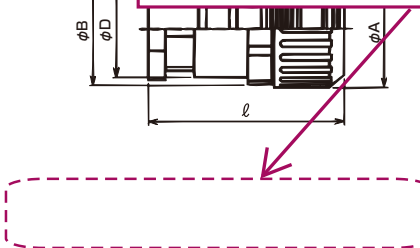

○ ...販売終了品に斜線 追加

**追加**

販売終了


116 サンプルキ ROBO N2型附属品 ケーブルグランド式ブッシング N2HBI

修正後

ケーブルグランド式ブッシング

主材質	特性	特性	特性	環境	環境	燃焼性	温度範囲
PA66	IP65	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲン フリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃


管端用

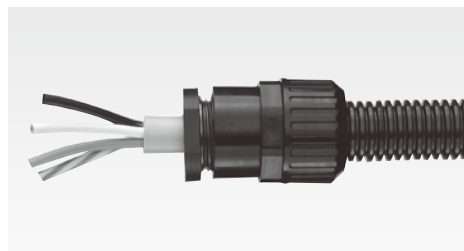

- サンプルキ ROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。
- 多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。
- サンプルキ ROBO #16~#63 とブッシングの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できる サンプルキ ROBO		挿入できる ケーブル外径		φA	φB	φD	ℓ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		最大	最小	最大	最小						
○	N2HBI 12 07	12	7	4	25.5	29.9	24.6	56	20	10	
○	N2HBI 16 08	16	8	4	29.9	29.9	24.6	56	22	10	
			11	8			30.0	56	24	10	
			8	4			24.6	57	25	10	
			12	8	34.4	34.4	30.0	57	27	10	
			14	12			36.0	58	34	10	
			8	4			24.6	61	34	10	
			12	8	NS	32	30.0	61	36	10	
			16	12			36.0	62	54	10	
			19	16			42.0	64	48	10	
			16	12	NF	20	36.0	62	50	5	
			20	16			42.0	64	57	5	
			24	20			48.0	66	66	5	
			20	16	追加	40	42.0	68	76	5	
			24	20			48.0	70	82	5	
			28	24			53.5	72	90	5	
			32	28	追加	50	64.1	77	142	2	
			28	24			53.5	77	150	2	
			32	28			53.5	77	150	2	
			36	32	追加	63	64.1	81	170	2	
			40	36			71.3	82	185	2	
			28	24			80.9	80.9			

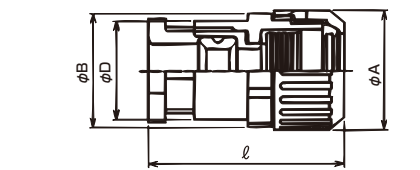

N2HBI 5028, 5032, 6328, 6332, 6336, 6340 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

販売終了

販売終了

頁 商品名 修正内容 修正後

修正内容

追加

N2HOG2008 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

ストレート形



【管用平行おねじ付き / 黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル外径		φA	φB	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			最大	最小					JIS B 0202 φS1	呼び		
種	N2HOG 20 08	NS	8	4	34.4	27.7	6.5	59	20.9	G1/2	28	10
種	N2HOG 20 12	NP NF	12	8	34.4	28.7	6.5	59	20.9	G1/2	30	10

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル外径		φA	φB	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			最大	最小					IEC 604 φS1	呼び		
種	N2HOM 20 08	20	8	4	34.4	26.5	6.5	59	19.9	M20×1.5	27	10
種	N2HOM 20 12		12	8	34.4	28.7		59	19.9	M20×1.5	31	10
種	N2HOM 25 16	NS	16	12	40.8	35.3	8.0	63	24.9	M25×1.5	44	10
種	N2HOM 32 20	NP	20	16	48.3	42.0		67	31.9	M32×1.5	62	10
種	N2HOM 32 24	NF	24	20	47.3	47.3	68	31.9	M32×1.5	66	10	
種	N2HOM 40 28	40	28	24	57.3	53.5	8.0	79	39.9	M40×1.5	79	5
種	N2HOM 40 32		32	28	57.3	58.9		74	39.9	M40×1.5	103	5

追加

N2HOM4028 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

サンフレキ ROBO

N2型附属品  
ケーブルグランド式  
コネクタ  
電気機器接続用  
N2HOG  
N2HOM

修正後

ストレート形



【管用平行おねじ付き / 黒色品】

N2HOG2008 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル外径		φA	φB	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			最大	最小					JIS B 0202 φS1	呼び		
種	N2HOG 20 08	NS	8	4	34.4	27.7	6.5	59	20.9	G1/2	28	10
種	N2HOG 20 12	NP NF	12	8	34.4	28.7	6.5	59	20.9	G1/2	30	10

【メートルおねじ付き】


N2HOM4028 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル外径		φA	φB	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			最大	最小					IEC 60423 φS1	呼び		
種	N2HOM 20 08	20	8	4	34.4	26.5	6.5	59	19.9	M20×1.5	27	10
種	N2HOM 20 12		12	8	34.4	28.7		59	19.9	M20×1.5	31	10
種	N2HOM 25 16	NS	16	12	40.8	35.3	8.0	63	24.9	M25×1.5	44	10
種	N2HOM 32 20	NP	20	16	48.3	42.0		67	31.9	M32×1.5	62	10
種	N2HOM 32 24	NF	24	20	47.3	47.3	68	31.9	M32×1.5	66	10	
種	N2HOM 40 28	40	28	24	57.3	53.5	8.0	79	39.9	M40×1.5	79	5
種	N2HOM 40 32		32	28	57.3	58.9		74	39.9	M40×1.5	103	5

**修正内容**

**追加**  
SSO34、42、54 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

**片側止めサドル**

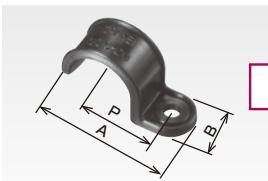

**【黒色品】**

納期区分	品番	取付できる サンプルキ ROBO	A	B	φd (穴径)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	SSO 28	NS 28	48	16.0	5.2	30.8	23.0	3.0		20
確	SSO 34	NRS 34	56	17.0	6.2	36.6	27.5	3.5		10
確	SSO 42	NRF 42	66	18.0	6.2	44.9	32.5	3.5		10
確	SSO 54		78	19.0	6.2	56.9	39.0	3.5		10


…販売終了品に斜線 追加

**追加**  
販売終了

サンフレキ  
ROBO  
N2型附属品  
サドル  
SSO

**修正後**

**片側止めサドル**

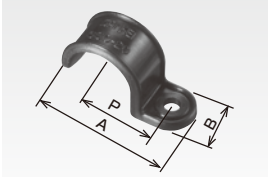

**【黒色品】**

SSO34、42、54 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期区分	品番	取付できる サンプルキ ROBO	A	B	φd (穴径)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	SSO 21		21	42	15.0	5.2	23.5	3.0		20
確	SSO 28	NS 28	48	16.0	5.2	30.8	23.0	3.0		20
確	SSO 34	NRS 34	56	17.0	6.2	36.6	27.5	3.5		10
確	SSO 42	NRF 42	66	販売終了			32.5	3.5		10
確	SSO 54		78	19.0	6.2	56.9	39.0	3.5		10

124

**修正内容**

**追加**  
SSC54 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

**センター止めサドル**

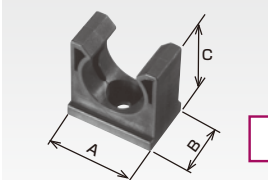

**【黒色品】**

納期区分	品番	取付できる サンプルキ ROBO	A	B	C	φE (穴径)	φF (座径)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	SSC 21		21	28.8	18.0	31.0	6.2	12.5	5
確	SSC 28	NS 28	36.1	18.0	38.3	6.2	12.5	7	20
確	SSC 34	NRS 34	44.0	18.0	44.3	6.2	12.5	9	10
確	SSC 42	NRF 42	52.0	19.0	52.3	6.2	12.5	12	10
確	SSC 54		54	65.8	販売終了		12.5	16	5


…販売終了品に斜線 追加

**追加**  
販売終了

サンフレキ  
ROBO  
N2型附属品  
サドル  
SSC

**修正後**

**センター止めサドル**

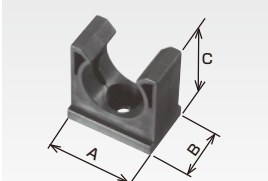

**【黒色品】**

SSC54 は、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	取付できる サンプルキ ROBO	A	B	C	φE (穴径)	φF (座径)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	SSC 21		21	28.8	18.0	31.0	6.2	12.5	5
確	SSC 28	NS 28	36.1	18.0	38.3	6.2	12.5	7	20
確	SSC 34	NRS 34	44.0	18.0	44.3	6.2	12.5	9	10
確	SSC 42	NRF 42	52.0	19.0	52.3	6.2	12.5	12	10
確	SSC 54		54	65.8	販売終了		12.5	16	5