


納入仕様書

単位mm


品番	接続できる厚鋼電線管		挿入できるケーブル最大外径	φD	φe	L	L ₄	重量(g)
	呼び	内径						
G2C 16	G 16	16.4	15	29.0	21.7	50	24.3	80
G2C 22	G 22	21.9	21	35.0	27.2	55	26.8	111
G2C 28	G 28	28.3	27	42.3	34.1	65	31.8	162
G2C 36	G 36	36.9	36	50.9	42.7	68	33.2	237
G2C 42	G 42	42.8	42	58.1	48.7	85	41.7	331
G2C 54	G 54	54.0	53	70.0	60.6	105	51.6	515
G2C 70	G 70	69.6	69	88.6	76.2	110	54.1	720
G2C 82	G 82	82.3	81	101.3	89.0	115	56.6	897
G2C 92	G 92	93.7	93	114.9	101.9	120	59.1	1107
G2C 104	G 104	106.4	105	128.6	114.6	125	61.6	1333

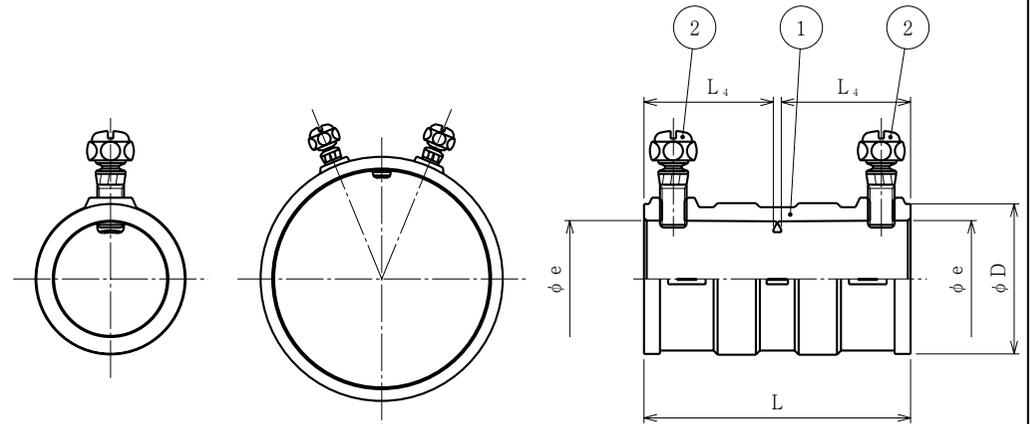

G2C 16~#28

G2C 36~#104

- 注1. 厚鋼電線管（厚鋼電線管の接続はねじなし）を相互接続するための亜鉛合金ダイカスト製の非防水型相互カップリングです。
2. このカップリングはJIS C 8461-21に適合しています。
電線管とカップリングの引張力強度区分は#16~28にあつてはミディアム（500N）
#36以上はヘビー（1000N）です。
3. 品番は、次のとおりです。

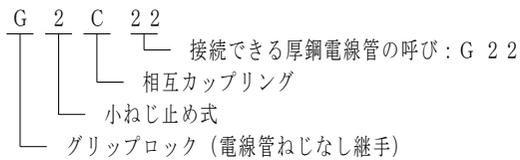

4. 小ねじの締付けは、頭が折れるまで行います。

2	小ねじ	2 (4)	SWRCH	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
	株式会社 三桂製作所 ブリカ事業部 SANKEI	品名	グリップロック 厚鋼電線管接続用 非防水型小ねじ止め式相互カップリング	三角法承認 谷沢 訂正回数 審査 大谷 3 設計 森田
日付	2009.07.09	型式	G2C	図番 4GLS0609