



単位：mm

品 番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φD	φd	H	L	L 1	六角穴付きボルト		重 量 (g)	
	ケイフレックス	厚鋼電線管		対角距離 A	二面巾						呼び	長さ		
GWKK 22	K I H K P F K I C K I V	22	G 22	18	40.1	37.8	40.3	19.3	51.1	48	26	M6	20	160
GWKK 28		28	G 28	24	48.1	45.3	47.4	24.9	59.8	53	30	M8	28	250
GWKK 36		36	G 36	34	58.6	55.2	58.0	34.5	71.0	58	33	M8	28	350
GWKK 42		42	G 42	37	66.3	62.4	64.1	38.2	75.7	63	35	M8	35	460
GWKK 54		54	G 54	49	84.0	——	77.5	49.5	90.3	81	38	M8	35	620
GWKK 70		70	G 70	60	102.0	——	95.0	60.6	109.2	100	42	M10	45	1360
GWKK 82		82	G 82	75	118.8	——	109.2	75.5	125.2	106	47	M10	45	1760
GWKK 104		104	G 104	98	145.7	——	139.2	99.1	152.9	120	53	M10	55	2930
GWKK 130		130	※ 注3	121	186.9	——	166.5	122.0	181.6	134	60	M10	60	3940

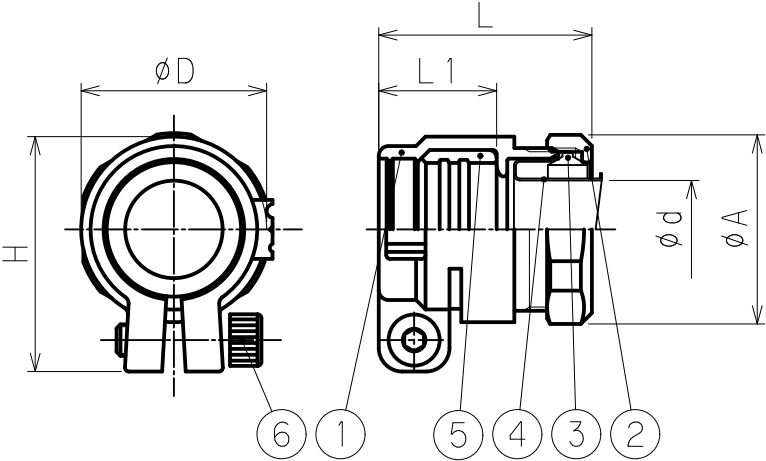


GWKK 22~#42

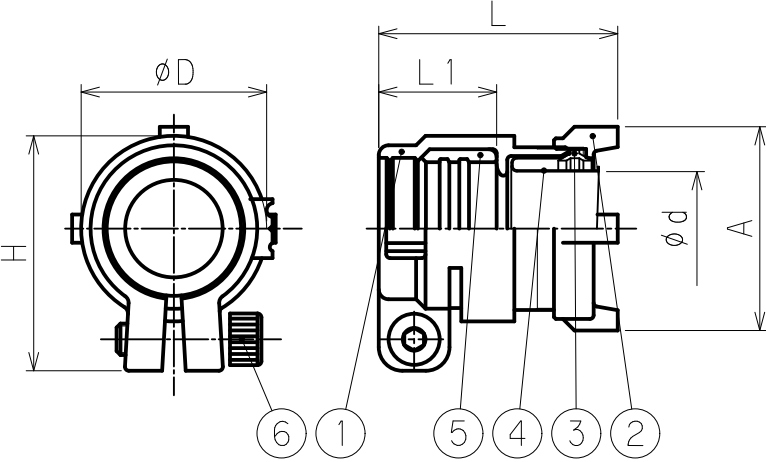

GWKK 54~#130

- 注1. 厚鋼電線管（厚鋼電線管の接続はねじなし）とビニル被覆ケイフレックスを
接続するための、球状黒鉛鋳鉄品製コンビネーションカップリングです。
2. ビニル被覆ケイフレックスType KMSは非防水仕様で接続できます。
3. ※はJIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管（SGP）」の呼び125Aです。
4. 品番は、次のとおりです。

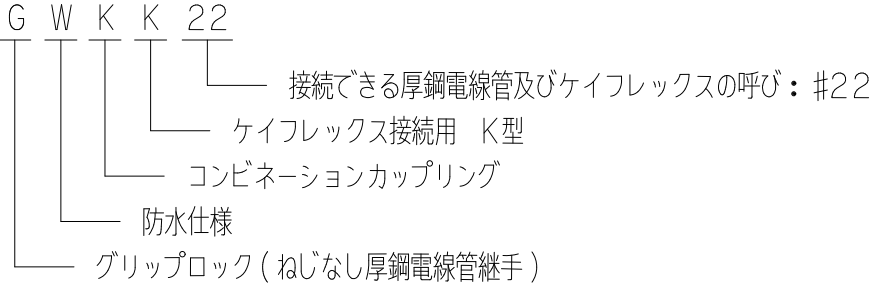

5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

6	六角穴付きボルト	1	SCM	ダクロタイズド		
5	パッキン	1	CR			
4	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき		
3	グラウンドパッキン	1	PA			
2	袋ナット	1	ZDC2	ダクロタイズド		
1	本 体	1	FCD450-10	ダクロタイズド		
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI		品 名	グリップロック ビニル被覆ケイフレックス接続用 コンビネーションカップリング	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	森田
				3	設計	渡辺
日付	2024.02.01	型 式	GWKK	図 番	4GLS0702	