



単位mm

品番	接続できる 厚鋼電線管 呼び	φD	φd	L	L1	六角小ねじ		重量 (g)
						呼び	本数	
ZWCI 16 VL	G 16	29.4	21.8	64.0	31.2	M5	2	102
ZWCI 22 VL	G 22	34.9	27.3	71.5	35.0			130
ZWCI 28 VL	G 28	42.1	34.2	81.0	39.7			191
ZWCI 36 VL	G 36	50.9	42.9	87.0	42.7	M5	4	253
ZWCI 42 VL	G 42	58.1	48.7	88.0	43.2			322
ZWCI 54 VL	G 54	70.0	60.6	96.5	47.4			480
ZWCI 70 VL	G 70	88.6	76.3	110.0	54.1			641
ZWCI 82 VL	G 82	101.4	89.0	117.5	57.85			790
ZWCI 92 VL	G 92	115.1	101.9	129.0	63.6			1014
ZWCI 104 VL	G 104	128.6	114.7	130.5	64.3			1260



- 注1. 厚鋼電線管（厚鋼電線管の接続はねじなし）を相互接続するための亜鉛合金ダイカスト製防水仕様のねじなしカップリングです。
2. 電線管とカップリングの引張強度区分は#16~28にあつてはミディアム（500N）#36以上はヘビー（1000N）です。
3. 防水性は、IP65（完全な防塵で、いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がない）仕様です。
4. 品番は、次のとおりです。

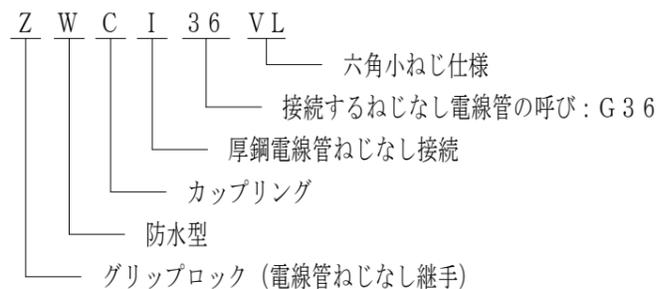


5. 本製品には、石綿を使用しておりません。



#16~28

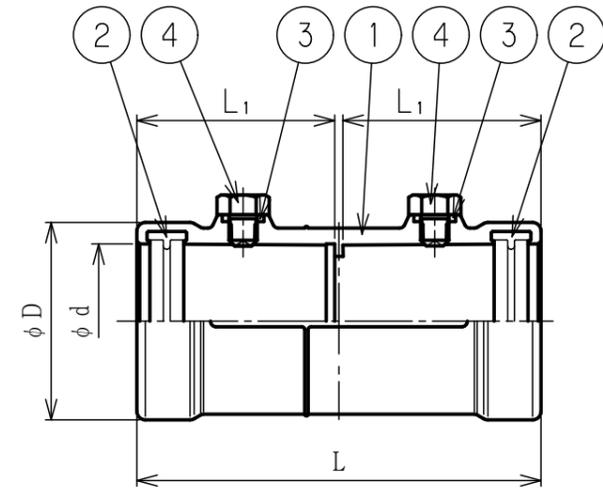

#36~104

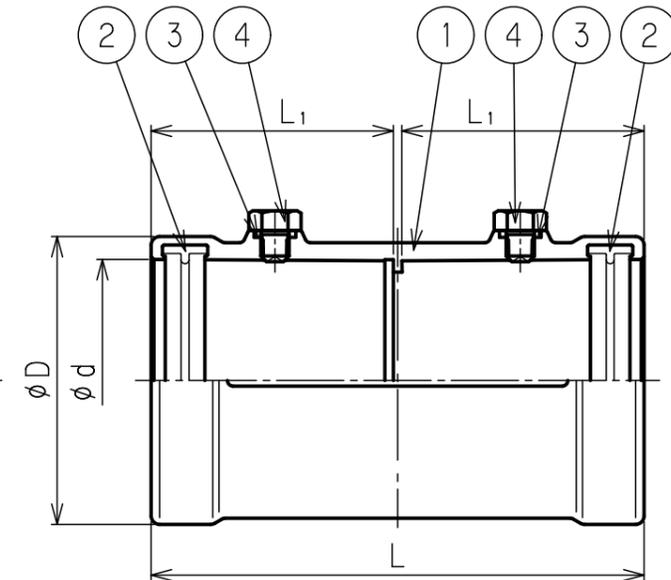

4	六角小ねじ	2/4	SUS	M5				
3	Oリング	2/4	NBR					
2	パッキン	2	EPDM					
1	本体	1	ZDC2		電気亜鉛めっき			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要				
	株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKAI MANUFACTURING CO., LTD	品名	グリップロック 厚鋼電線管接続用 防水型小ねじ止め式相互カップリング	三角法	承認	峯		
				訂正回数	審査	峯		
				0	設計	森田		
日付	2013.05.28	型式	ZWCI※VL	図番	4GLS9147			