


単位：mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		d	I	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)
			対角距離 A	二面巾	対角距離 B	二面巾					JIS B 0202		
											S1	呼び	
K2OG 10	10	8	26.4	24.9	28.7	26.0	15.5	8.5	8	20	20.9	G1/2	
K2OG 12	12	10	28.6	27.5	29.2	27.5	15.5	10.8	8	21	20.9	G1/2	
K2OG 16	16	13	32.2	31.0	32.0	29.0	15.5	14.3	8	22	20.9	G1/2	


KMV, KMS, KIV, KIH, KPF, KIC, KPBF, KMB, KIB
(KPBF10は除く)

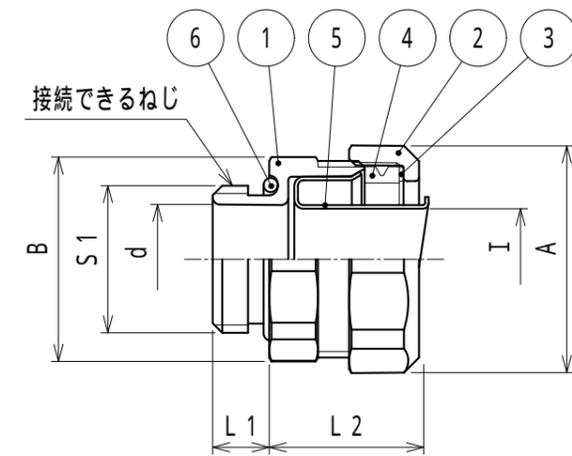

注1. ケイフレックスを電気機器のめねじに接続するための、ストレート形
管用平行めねじ接続用亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

K 2 O G 1 6

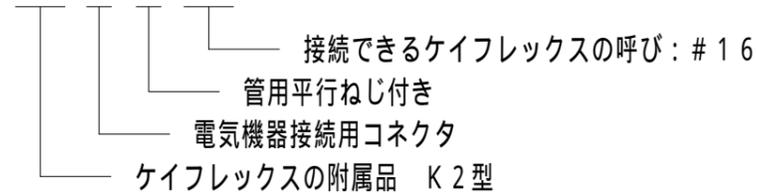

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

6	Oリング	1	NBR	
5	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	ワッシャ	1	PA	
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処 理 ・ 摘 要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI		品名	ケイフレックスの附属品 K2型 電気機器接続用コネクタ	
日付		2020.02.05	型式	K2OG
図番		4KFS5584		三角法承認 吉元 訂正回数 審査 福本 2 設計 松田