納入仕様書

単位mm

品　番	接続できるケイフレックス		挿入できるケーブル外径 最大	挿入できるケーブル外径 最小	袋ナット 外径 φA	袋ナット 二面巾	本体フランジ 対角距離 φB	本体フランジ 二面巾	ロックナット 対角距離 φC	ロックナット 二面巾	L1	L2	接続できるねじ JIS B 0202 φS1	接続できるねじ JIS B 0202 呼び	重量(g)
K2XBG 16 12	KMV KMS KIV KIH KPF KIC KPBF KMB KIB	16	12	10	34.5	32.1	31.6	29.7	34.0	32.0	15	73	20.9	G1/2	
K2XBG 16 10			10	8											
K2XBG 16 08			8	6											
K2XBG 16 06			6	5											
K2XBG 22 16		22	16	14	40.1	37.3	36.9	34.7	39.8	37.5	15	70	26.4	G3/4	
K2XBG 22 14			14	12											
K2XBG 22 12			12	10											
K2XBG 22 10			10	8											
K2XBG 28 20		28	20	18	47.9	44.7	44.3	41.7	47.8	45.0	18.5	75	33.2	G1	
K2XBG 28 18			18	16											
K2XBG 28 16			16	14											
K2XBG 36 26		36	26	24	61.0	57.1	58.0	54.6	60.4	56.8	18.1	84	41.9	G1-1/4	
K2XBG 36 24			24	22											
K2XBG 36 22			22	20											
K2XBG 36 20			20	18											

注1．ビニル被覆ケイフレックスを防爆機器に接続するための耐圧防爆構造ｄ２Ｇ４仕様の
　　管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。
　2．品番は，次のとおりです。

K2　X　B　G　22　16

- 16：挿入できるケーブル最大外径：φ１６
- 22：接続できるケイフレックスの呼び：＃２２
- G：管用平行ねじ付き
- B：コネクタ
- X：防爆式
- K2：ケイフレックスの附属品　Ｋ２型

　3．最小ケーブルを使用する際にケーブルをクランプで固定しきれない場合、
　　クランプの向きを通常とは逆にしてご使用ください。（１６０６はあらかじめ、逆に取り付けてあります。）
　4．本製品には，石綿を使用しておりません。
　5．本製品は，ＲｏＨＳ対応商品です。

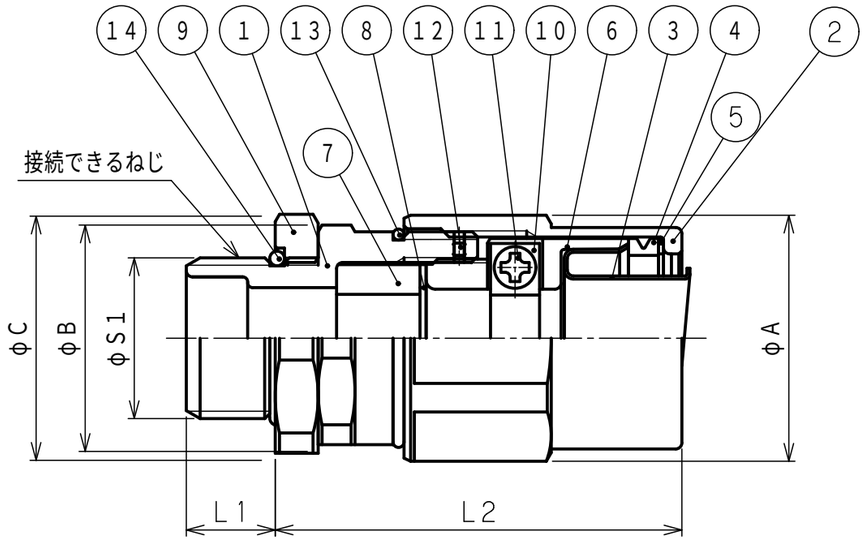

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
14	Oリング（2）	1	NBR	
13	Oリング（1）	1	NBR	
12	六角穴付き止めねじ	1	SUS	M3×2.5／M3×3
11	十字穴付きなべ小ねじ	2	SUS	M4
10	クランプ	1	SPCC	電気亜鉛めっき
9	ロックナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
8	ワッシャ	1	SPCC	電気亜鉛めっき
7	グランドパッキン（2）	1	CR	
6	締付けグランド	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン（1）	1	NBR	
3	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本　体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	ケイフレックスの附属品 管用平行めねじ接続用 防爆式一体形コネクタ	三角法	承認	吉元
			訂正回数	審査	福本
			0	設計	三藤
日付 2017.01.26	型式	K2XBG	図番	4KFS11190	