


納入仕様書


単位mm

| 品番 | 接続できる ケイフレックス | 挿入できる ケーブル 最大外径 | 袋ナット | | φ B | C | φ d | G | H | φ I | L 1 | L 3 | ロックアウト接続ねじ J I S B 0 2 0 2 | | 重量 (g) |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|------|------|----|------|------|----|------|-----|-----|-------------------------------|--------|-----------|
| | | | 対角距離 φ A | 二面巾 | | | | | | | | | φ S 1 | 呼び | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| KB 4 5 B G 1 2 | 12 | 10 | 29.2 | 27.5 | 27.5 | 29 | 12.8 | 11.0 | 23 | 10.8 | 10 | 3.8 | 20.9 | G1/2 | |
| KB 4 5 B G 1 6 | 16 | 13 | 32.9 | 31.0 | 29.0 | 29 | 14.1 | 11.5 | 24 | 14.3 | 10 | 3.8 | 20.9 | G1/2 | |
| KB 4 5 B G 2 2 | KMB | 22 | 40.1 | 37.8 | 35.5 | 36 | 20.0 | 12.7 | 27 | 19.3 | 12 | 3.8 | 26.4 | G3/4 | |
| KB 4 5 B G 2 8 | KIB | 28 | 48.1 | 45.3 | 43.5 | 44 | 24.6 | 14.8 | 31 | 24.9 | 14 | 4.5 | 33.2 | G 1 | |
| KB 4 5 B G 3 6 | | 36 | 58.6 | 55.2 | 52.5 | 53 | 33.0 | 17.8 | 37 | 34.5 | 14 | 4.5 | 41.9 | G1-1/4 | |
| KB 4 5 B G 4 2 | | 42 | 66.3 | 62.4 | 60.0 | 61 | 38.3 | 20.7 | 43 | 38.2 | 16 | 5.0 | 47.8 | G1-1/2 | |
| KB 4 5 B G 5 4 | | 54 | 80.0 | 74.8 | 71.0 | 74 | 49.3 | 24.1 | 49 | 49.5 | 16 | 5.0 | 59.6 | G 2 | |

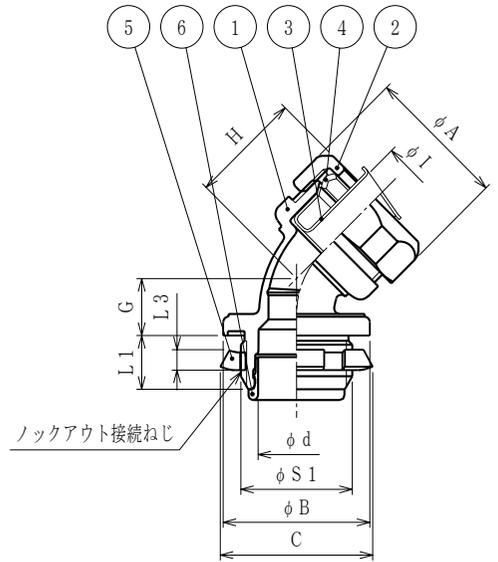

- 注1. ブレードケイフレックスType KMB/KIBをボックス類のロックアウトに接続するための、90°形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。
 2. 高温の環境で使用の場合、インシュレータは取り外してご使用下さい。
 3. 品番は、次のとおりです。

KB 4 5 B G 2 2

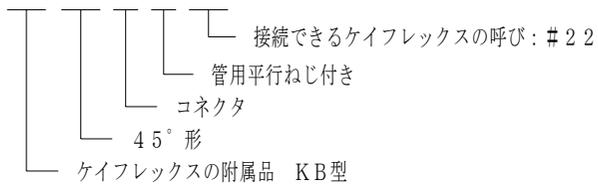

4. 本製品には、石綿は使用していません。

| 6 | インシュレータ | 1 | PA | |
|-------------------------------------|---------|------------|---|-----------|
| 5 | ロックナット | 1 | S PHC | 電気亜鉛めっき |
| 4 | C形リング | 1 | SUS304 | |
| 3 | フェラル | 1 | S P C E | 電気亜鉛めっき |
| 2 | 袋ナット | 1 | ZDC 2 | 電気亜鉛めっき |
| 1 | 本体 | 1 | ZDC 2 | 電気亜鉛めっき |
| No. | 部品名 | 個数 | 材質 | 処 理 ・ 摘 要 |
| 株式会社 三桂製作所 ブ リ カ 事 業 部 SANKEI | | 品 名 | ケイフレックスの附属品 KB型 ロックアウト接続用管用平行ねじ付き 45°形コネクタ | |
| 日付 | | 2011.04.19 | 型式 | KB45BG |
| | | | 図 番 | 4KFS2370 |
| | | | 三角法承認 | 谷 沢 |
| | | | 訂正回数 | 審 査 大 谷 |
| | | | 0 | 設 計 清 水 |