納入仕様書

単位mm

品番	接続できる電線管			挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		φd	φI	φD	L_1	L_2	L_3	本体スパナ二面巾 W	重量 (g)
	ケイフレックス	厚鋼電線管 呼び	厚鋼電線管 ねじ呼び		対角距離 φA	二面巾	対角距離 φB	二面巾								
KBKG 10	KMB KIB 10	G 10	CTG 16	8	26.4	24.9	23.3	21.9	15.2	8.5	25.6	16.5	20	14	24.0	45
KBKG 12	12	G 12	CTG 16	10	29.2	27.5	26.0	24.5	16.9	10.8	25.6	16.5	21	14	24.0	50
KBKG 16	16	G 16	CTG 16	13	32.9	31.0	29.8	28.0	16.9	14.3	25.6	16.5	21	14	24.0	50
KBKG 22	22	G 22	CTG 22	18	40.1	37.8	36.7	34.5	22.4	19.3	31.4	16.5	23	14	30.0	60
KBKG 28	28	G 28	CTG 28	24	48.1	45.3	44.2	41.6	28.8	24.9	38.7	18.5	25	16	38.0	130
KBKG 36	36	G 36	CTG 36	34	58.6	55.2	54.5	51.3	37.5	34.5	47.8	20.5	30	18	46.0	140
KBKG 42	42	G 42	CTG 42	37	66.3	62.4	61.7	58.1	43.4	38.2	53.7	20.5	33	18	54.0	280
KBKG 54	54	G 54	CTG 54	49	80.0	74.8	74.7	70.3	54.6	49.5	66.2	22.5	44	20	65.0	290
KBKG 70	70	G 70	CTG 70	60	92.4	88.6	88.0	85.3	70.1	60.6	81.6	21.0	37	21	81.0	1120
KBKG 82	82	G 82	CTG 82	75	109.8	106.4	103.9	100.7	82.8	75.5	94.3	21.0	43	21	93.7	870
KBKG104	104	G104	CTG104	98	137.5	133.3	131.2	127.2	106.9	99.1	119.6	21.0	50	21	119.0	2310

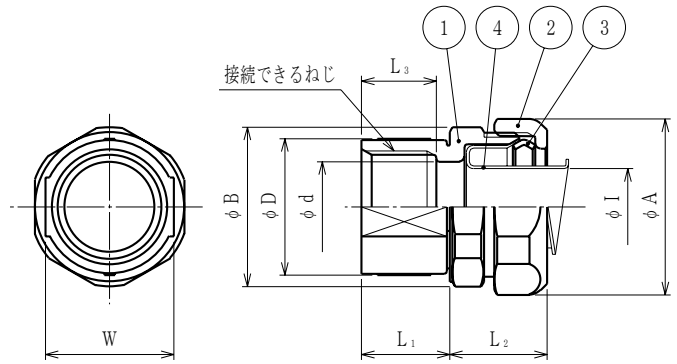

KBKG10～#54

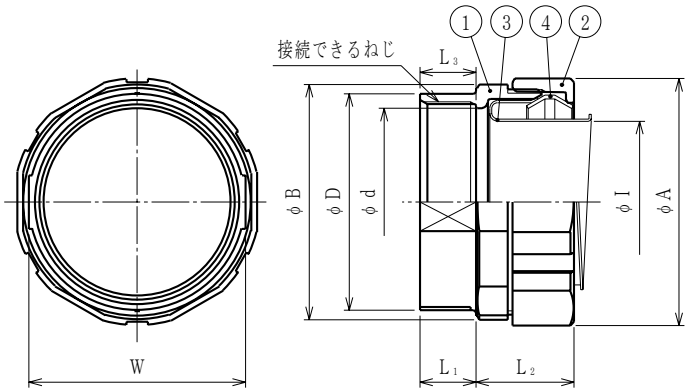

KBKG70～#104

注1. ブレードケイフレックスType KMB／KIBをねじ付き厚鋼電線管に接続するための，
ストレート形の厚鋼電線管ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コンビネーションカップリングです。

2. 品番は，次のとおりです。

KB K G 22
- 22 … 接続できるケイフレックスの呼び：#22
- G … ねじ付き厚鋼電線管接続用
- K … コンビネーションカップリング
- KB … ケイフレックスの附属品 KB型

3. C型リングの材質は下記のとおりです。
KBKG10～#54：SUS304，表面処理：なし
KBKG70～#104：SPCC，表面処理：電機亜鉛めっき

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
4	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
3	C形リング	1	SUS304／SPCC	なし／電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	ケイフレックスの附属品 KB型 ねじ付き厚鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング	三角法	承認	谷沢
			訂正回数 3	審査	大谷
				設計	清水
日付 2008.08.30	型式	KBKG	図番		4KFS0604