
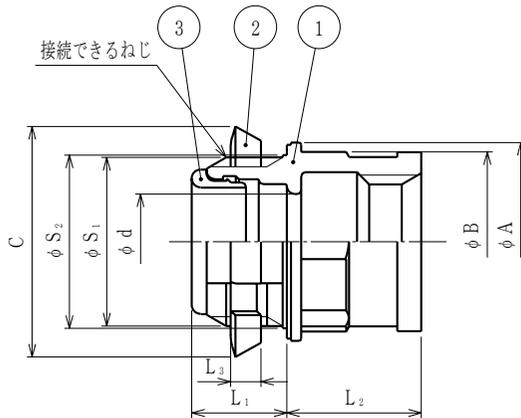


納入仕様書


単位：mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	φ A	本体フランジ		C	φ d	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	ノックアウト接続ねじ JIS B 0202			重量 (g)	
				対角距離 φ B	平取巾						呼び	φ S <sub>1</sub> ねじ外径	φ S <sub>2</sub>		
KC2BG 10	KM	10	8	24.6	20.2	19	29	9.5	10.0	16.8	3.8	G 1/2	20.9	21.5	
KC2BG 12		12	11	24.6	22.3	21	29	11.8	10.0	16.8	3.8	G 1/2	20.9	21.5	
KC2BG 16		16	13	—	27.6	26	29	14.3	10.0	19.8	3.8	G 1/2	20.9	21.5	
KC2BG 22	KI	22	19	—	31.9	30	36	20.2	12.0	22.0	3.8	G 3/4	26.4	27.0	
KC2BG 28		28	24	—	40.4	38	44	24.6	14.0	24.1	4.5	G 1	33.2	33.5	
KC2BG 36		36	32	—	48.9	46	53	33.0	14.0	27.1	4.5	G1-1/4	41.9	42.5	
KC2BG 42	KI	42	37	—	54.2	51	61	38.3	16.0	27.2	5.0	G1-1/2	47.8	48.5	
KC2BG 54		54	48	—	67.0	63	74	49.4	16.0	27.3	5.0	G 2	59.6	60.5	
KC2BG 42M	KM	42	37	—	57.4	54	61	38.3	16.0	27.2	5.0	G1-1/2	47.8	48.5	
KC2BG 54M		54	48	—	69.1	65	74	49.4	16.0	27.3	5.0	G 2	59.6	60.5	

- 注1. 被覆なしケイフレックスType KM/KIをボックス類のノックアウトに接続するための、ストレート形の管用平行ねじ付きコネクタです。
2. 呼び10～36はKM, KI両フレキとも接続できます。
3. KC2BG42, 54はKI用のコネクタです。
4. KC2BG42M, 54MはKM用のコネクタです。
5. 品番は、次のとおりです。

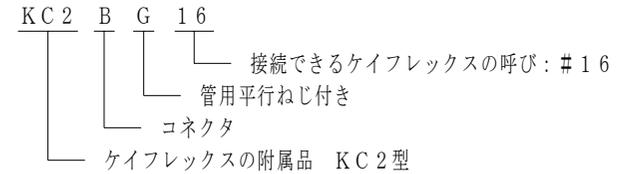

#10, #12

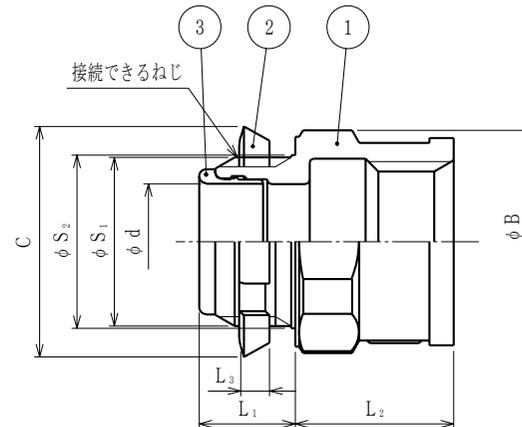

#16～#54

3	インシュレータ	1	PA	
2	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名 ケイフレックスの附属品 Type KM/KI用 ノックアウト接続用管用平行ねじ付き コネクタ			三角法承認 谷沢
				訂正回数 審査 大谷
				0 設計 島野
日付	2002.10.25	型式	KC2BG	図番 4KFS1935