


納入仕様書

単位mm


品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		C	φd	φI	L1	L2	L3	ノックアウト接続ねじ		重量 (g)
			対角距離 φA	二面巾	対角距離 φB	二面巾							φS1	呼び	
KC3BG10	10	8	25.9	24.9	28.4	27.3	29	14.1	8.5	12	18	3.8	20.9	G1/2	47
KC3BG12	12	10	28.6	27.5	28.6	27.5	29	14.1	10.8	12	21	3.8	20.9	G1/2	55
KC3BG16	16	13	32.2	31.0	28.9	27.8	29	14.1	14.3	12	20	3.8	20.9	G1/2	60
KC3BG22	KM	22	39.3	37.8	35.7	34.3	36	20.0	19.3	12	21	3.8	26.4	G3/4	90
KC3BG28		KI	28	47.1	45.3	43.1	41.4	44	24.6	24.9	14	23	4.5	33.2	G1
KC3BG36	36		57.4	55.2	53.1	51.1	53	33.0	34.5	16	29	4.5	41.9	G1-1/4	210
KC3BG42	42		64.9	62.4	60.2	57.9	61	38.3	38.2	16	32	5.0	47.8	G1-1/2	310
KC3BG54	54		77.8	74.8	72.9	70.1	74	49.3	49.5	16	31	5.0	59.6	G2	420

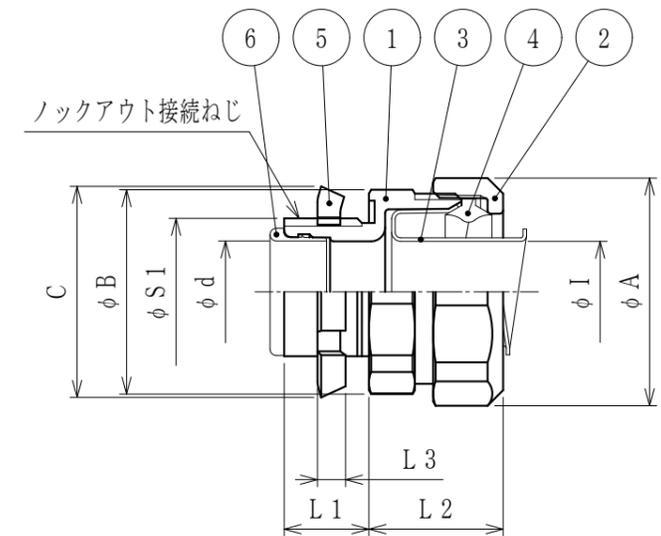

注1. 被覆なしケイフレックスをボックス類のノックアウトに接続するための、ストレート形
管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

KC3 B G 22

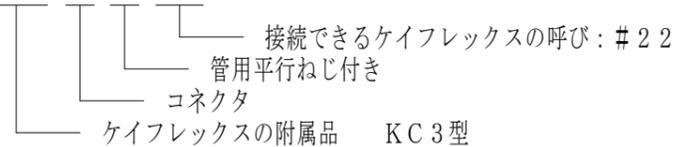

3. グランドパッキンの材質は、下記のとおりです。

KC3BG10～#28 : PA製

KC3BG36～#54 : PE製

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5. 本製品は、RoHS対応商品です。

6	インシュレータ	1	PA	
5	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
4	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
3	グランドパッキン	1	PA/PE	
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名 ケイフレックスの附属品 KC3型 ノックアウト接続用管用平行ねじ付き コネクタ			三角法 承認 吉元
				訂正回数 審査 吉元
				0 製図 清水
日付	2015.01.15	型式	KC3BG	図番 4KFS11526