


単位mm


品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		C	φd	φI	L1	L2	ロックアウト接続ねじ JIS B 0202	
			対角距離 φA	二面巾	対角距離 φB	二面巾						φS1	呼び
			KGBG 16	16	13	37.2						35.0	33.8
KGBG 22	22	18	45.1	42.4	41.1	38.7	36	19.2	19.3	12.0	27	26.4	G3/4
KGBG 28	LIGB	24	53.3	50.2	49.2	46.3	44	24.8	24.9	14.0	32	33.2	G 1
KGBG 36		32	64.6	60.8	60.1	56.6	53	33.2	34.5	16.0	36	41.9	G1-1/4
KGBG 42		37	71.1	66.9	66.2	62.3	61	38.5	38.2	16.0	39	47.8	G1-1/2
KGBG 54		48	84.3	79.3	79.1	74.5	74	49.5	49.5	18.0	42	59.6	G 2

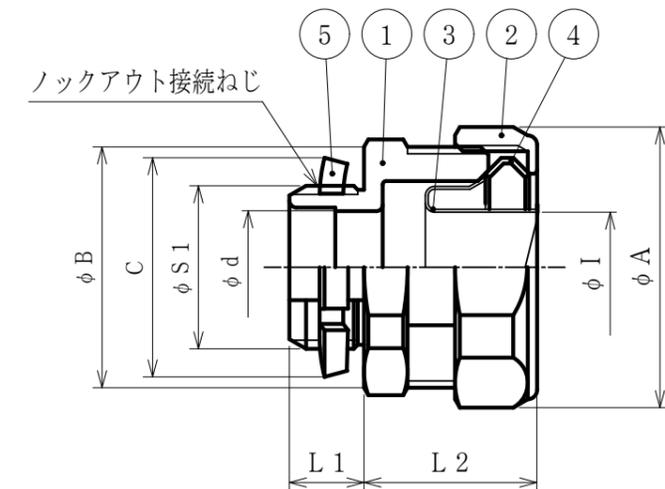

注1. グラスウール入りブレードケイフレックスType LIGBをボックス類のロックアウトに接続するための、ストレート形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は次のとおりです。

K G B G 2 2

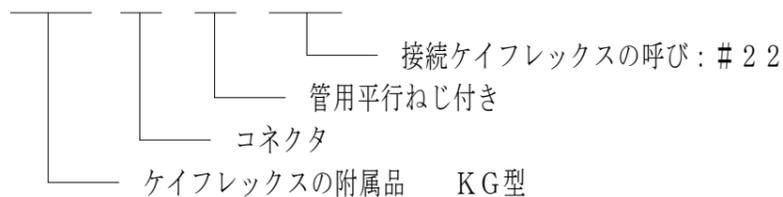

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
5	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
4	C形リング	1	SUS304	
3	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ケイフレックスの附属品 KG型 ロックアウト接続用管用平行ねじ付き コネクタ	三角法	承認	吉元
			訂正回数	審査	福本
日付	2023.05.01	型式	KGBG	図番	4KFS0744