




単位：mm

品番	外径 φD	最小内径 φd	亜鉛めっき鋼帯の 厚さ	固定 最小中心曲げ半径R	重量(kg)		1巻の長さ (m)
					1m当り	1巻当り	
KM 5	7.2±0.2	5.0	0.3	20	0.05	1.5	30
KM 6	8.2±0.2	6.0	0.3	25	0.06	1.8	30
KM 7	9.2±0.2	7.0	0.3	25	0.07	2.1	30
KM 8	10.2±0.2	8.0	0.3	30	0.08	2.4	30
KM 9	11.2±0.2	9.0	0.3	40	0.09	2.7	30
KM 10	13.4±0.3	10.0	0.3	20	0.10	3.0	30
KM 12	15.9±0.3	12.3	0.3	25	0.15	4.5	30
KM 16	19.3±0.3	15.8	0.3	35	0.17	5.1	30
KM 22	24.5±0.3	20.8	0.3	40	0.23	4.6	20
KM 28	31.2±0.3	26.4	0.4	70	0.40	8.0	20
KM 36	40.0±0.3	35.0	0.4	70	0.54	8.1	15
KM 42	45.7±0.4	40.0	0.4	100	0.57	8.6	15
KM 54	57.0±0.4	51.3	0.4	175	0.72	7.2	10
KM 70	70.6±0.4	63.0	0.4	200	1.02	10.2	10
KM 82	86.5±0.4	78.0	0.4	225	1.34	13.4	10

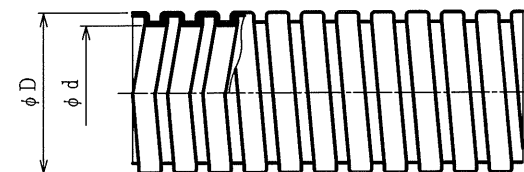

品番は、次のとおりです。

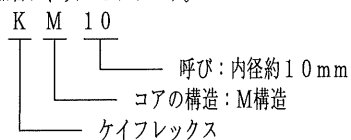

1. 用途
 - ・小径ケーブル用保護管
 - ・固定配管
2. 特性
 - ・非防水
 - ・RoHS10物質対応
3. 使用温度範囲
 - ・-50℃~150℃
4. 適合規格
 - ・MAS506-1990 (NFM) (KM10~KM82)
5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	亜鉛めっき鋼帯	-	SGC			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名		ケイフレックス Type KM	三角法承認	吉元	
				訂正回数	審査	吉元
				4	設計	石田
日付	2020.09.14	型式	KM	図番	4KFS1856	