

標準コネクタ

単位mm

品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		C	φd	φI	L1	縮付後L2	L3	ロックアウト接続ねじ		重量(g)
			対角距離φA	二面巾	対角距離φB	二面巾							JIS B 0202 / JIS C 8305 φS1	呼び	
KMBG 10	10	8	27.5	24.9	28.7	26.0	29	14.1	8.5	10	20	3.8	20.9	G1/2	55
KMBG 12	KMS	12	30.4	27.5	30.4	27.5	29	14.1	10.8	10	22	3.8	20.9	G1/2	60
KMBG 16	KMV KPF	16	34.2	31.0	30.8	29.0	29	14.1	14.3	10	21	3.8	20.9	G1/2	70
KMBG 22	KIC	22	41.5	37.8	38.3	36.0	36	20.0	19.3	12	24	3.8	26.4	G3/4	100
KMBG 28	KIH KIV	28	48.3	45.3	47.0	44.0	44	24.6	24.9	14	27	4.5	33.2	G 1	160
KMBG 36	KPBF	36	58.8	55.2	56.5	53.0	53	33.0	34.5	14	29	4.5	41.9	G1-1/4	230
KMBG 42	KUU	42	66.8	62.4	65.3	61.0	61	38.3	38.2	16	32	5.0	47.8	G1-1/2	320
KMBG 54	KCS KMB	54	80.0	74.8	80.0	75.0	74	49.3	49.5	16	34	5.0	59.6	G 2	440
KMBG 70	KIB	70	92.4	89.6	88.0	85.3	93	64.0	60.6	29	38	5.0	75.1	CTG 70	675
KMBG 82	KM KI	82	109.8	106.4	103.9	100.7	106	76.3	75.5	31	41	5.0	87.8	CTG 82	925
KMBG 92		92	123.8	120.0	117.7	114.1	121	88.2	86.4	32	45	6.0	100.3	CTG 92	1185
KMBG 104		104	137.5	133.3	131.2	127.2	135	100.3	99.1	32	48	6.0	113.0	CTG 104	1405


径違いコネクタ

単位mm

品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		C	φd	φI	L1	縮付後L2	L3	ロックアウト接続ねじ		重量(g)
			対角距離φA	二面巾	対角距離φB	二面巾							JIS B 0202 φS1	呼び	
KMBG 10 12	10	8	27.5	24.9	28.7	26.0	22	10.4	8.5	10	20	3.0	16.6	G3/8	47
KMBG 12 12	KMS	12	30.4	27.5	30.4	27.5	22	10.4	10.8	10	22	3.0	16.6	G3/8	55
KMBG 12 22					37.2	35.0	36	19.7							
KMBG 16 12	KPF	16	34.2	31.0	30.8	29.0	22	10.4	14.3	10	21	3.0	16.6	G3/8	75
KMBG 16 22					37.2	35.0	36	20.0							
KMBG 16 28	KIH KIV	16	34.2	31.0	48.6	44.0	44	17.9	14.3	12	21	3.8	26.4	G3/4	140
KMBG 22 16	KPBF				37.7	35.5	29	14.1							
KMBG 22 28	KUU	22	41.5	37.8	45.7	43.0	44	24.8	19.3	14	24	4.5	33.2	G 1	160
KMBG 22 36	KCS KMB				56.5	53.0	53	28.9							
KMBG 28 16	KIB	28	48.3	45.3	47.0	44.0	29	14.1	24.9	10	27	3.8	20.9	G1/2	140
KMBG 28 22	KM KI				47.0	44.0	36	20.0							
KMBG 28 36		28	48.3	45.3	56.5	53.0	53	33.2	24.9	14	27	4.5	41.9	G1-1/4	230
KMBG 36 22					56.5	53.0	36	20.0							
KMBG 36 28		36	58.8	55.2	54.5	51.3	44	24.6	34.5	14	28	4.5	33.2	G 1	440

注1. ビニル被覆ケイフレックスをボックス類のロックアウトに接続するための、ストレート形の管用平行ねじ又は厚鋼電線管ねじ付き亜鉛合金ダイカストコネクタです。
2. 品番は、次のとおりです。



KM B G 2 2 (16)

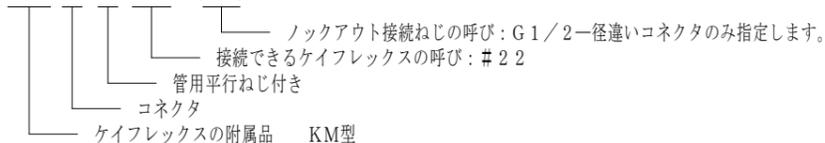

3. 防水性は、IPX7（規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めた時、有害な影響がない）仕様です。

4. KMBG 10～#54のグラウンドパッキンは材質：NBR、#70～#104は材質：TPEです。
5. 本製品には、石棉を使用しておりません。
6. 本製品は、RoHS対象有害物質6化学物質を含有していません。

納入仕様書

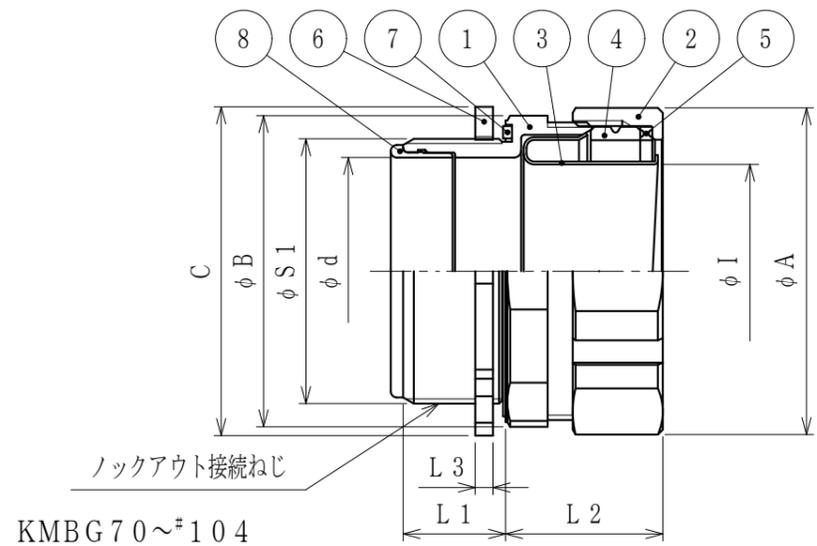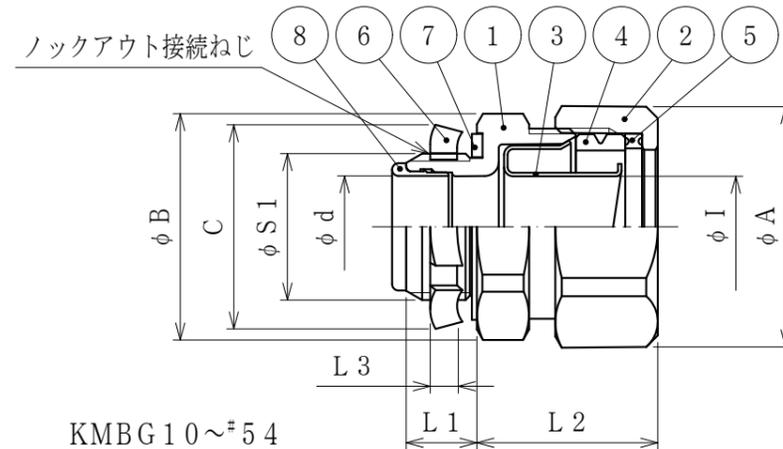

8	インシュレータ	1	PA	
7	シートパッキン	1	NBR	
6	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
5	ワッシャ	1	PA	
4	グラウンドパッキン	1	NBR/TPE	
3	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	ケイフレックスの附属品 KM型 ノックアウト接続用管用平行ねじ付き コネクタ	三角法承認 訂正回数審査 2製図 図番	吉元 吉元 清水
日付	2017.03.16	型式	KMBG	4KFS0115-2