


納入仕様書 / 完成図

標準コネクタ

単位mm

| 品番 | 接続できる ケイフレックス | 挿入できる ケーブル 最大外径 | 袋ナット | | 本体フランジ | | C | d | I | L1 | 締付後 L2 | L3 | ロックアウト接続ねじ IEC 60423 | | 重量 (g) |
|---------|------------------|-----------------------|-----------|------|-----------|------|----|------|------|----|-----------|-----|-------------------------|---------|-----------|
| | | | 対角距離 A | 二面巾 | 対角距離 B | 二面巾 | | | | | | | S1 | 呼び | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMBM 12 | 12 | 10 | 30.4 | 27.5 | 30.4 | 27.5 | 29 | 14.1 | 10.8 | 10 | 22 | 3.6 | 19.9 | M20 1.5 | |
| KMBM 16 | 16 | 13 | 34.2 | 31.0 | 32.0 | 29.0 | 29 | 14.1 | 14.3 | 10 | 22 | 3.6 | 19.9 | M20 1.5 | |
| KMBM 22 | 22 | 18 | 41.5 | 37.8 | 39.8 | 36.0 | 36 | 18.9 | 19.3 | 12 | 23 | 3.6 | 24.9 | M25 1.5 | |
| KMBM 28 | 28 | 24 | 48.3 | 45.3 | 47.0 | 44.0 | 44 | 24.8 | 24.9 | 14 | 27 | 4.5 | 31.9 | M32 1.5 | |
| KMBM 36 | 36 | 32 | 58.8 | 55.2 | 56.5 | 53.0 | 53 | 33.2 | 34.5 | 14 | 30 | 4.5 | 39.9 | M40 1.5 | |
| KMBM 42 | 42 | 37 | 66.8 | 62.4 | 65.3 | 61.0 | 65 | 42.1 | 38.2 | 16 | 32 | 5.0 | 49.9 | M50 1.5 | |
| KMBM 54 | 54 | 49 | 80.0 | 74.8 | 80.0 | 75.0 | 79 | 54.4 | 49.5 | 16 | 34 | 5.0 | 62.9 | M63 1.5 | |

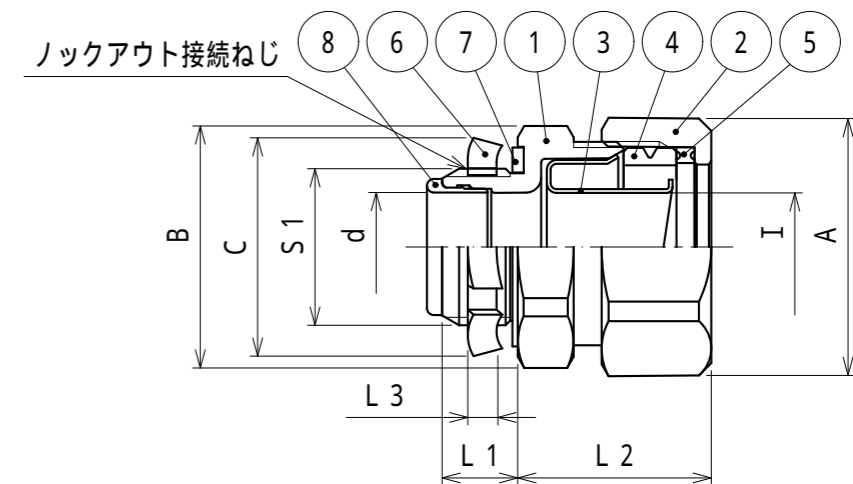

径違いコネクタ

単位mm

| 品番 | 接続できる ケイフレックス | 挿入できる ケーブル 最大外径 | 袋ナット | | 本体フランジ | | C | d | I | L1 | 締付後 L2 | L3 | ロックアウト接続ねじ IEC 60423 | | 重量 (g) |
|------------|------------------|-----------------------|-----------|------|-----------|------|----|------|------|----|-----------|-----|-------------------------|---------|-----------|
| | | | 対角距離 A | 二面巾 | 対角距離 B | 二面巾 | | | | | | | S1 | 呼び | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMBM 22 20 | 22 | 13 | 41.5 | 37.8 | 38.3 | 36.0 | 29 | 14.1 | 19.3 | 10 | 22 | 3.6 | 19.9 | M20 1.5 | |
| KMBM 28 25 | 28 | 18 | 48.3 | 45.3 | 46.8 | 44.0 | 36 | 18.9 | 24.9 | 12 | 25 | 3.6 | 24.9 | M25 1.5 | |

KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI

注1. ビニル被覆ケイフレックスをボックス類のロックアウトに接続するための、ストレート形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

K M B M 2 2 (2 0)

ノックアウト接続ねじの呼び：M20 1.5 径違いコネクタのみ指定します。

接続できるケイフレックスの呼び：#22

メートル細目ねじ付き

コネクタ

ケイフレックスの附属品 KM型

3. 径違いコネクタにインシュレータは付いていません。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5. 本製品は、RoHS対応商品です。

| No. | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理・摘要 |
|-----|-----------|----|------|---------|
| 8 | インシュレータ | 1 | PA | |
| 7 | シートパッキン | 1 | NBR | |
| 6 | ロックナット | 1 | SPHC | 電気亜鉛めっき |
| 5 | ワッシャ | 1 | PA | |
| 4 | グラウンドパッキン | 1 | NBR | |
| 3 | フェラル | 1 | SPCE | 電気亜鉛めっき |
| 2 | 袋ナット | 1 | ZDC2 | 電気亜鉛めっき |
| 1 | 本体 | 1 | ZDC2 | 電気亜鉛めっき |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|------|----|----------|
| 株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI | 品名 | ケイフレックス用附属品 | | | |
| | | ノックアウト接続用管用平行ねじ付き | | | |
| | | コネクタ | | | |
| 日付 | 2019.10.17 | 型式 | KMBM | 図番 | 4KFS1136 |
| | | 訂正回数 | 3 | 承認 | 吉元 |
| | | 設計 | 松田 | 審査 | 福本 |