


納入仕様書

単位：mm


品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 外径		袋ナット		本体(1)フランジ		C	φI	L ₁	L ₂	L ₃	ロックアウト接続ねじ		重量 (g)	
		最大	最小	対角距離 φA	二面巾	対角距離 φB	二面巾						JIS B 0202			
													φS ₁	呼び		
KMHBG 10 08	10	8	4	27.5	24.9	30.0	28.7	29	8.3	10	47		20.9	G1/2		
KMHBG 12 08	12	8	4	30.4	27.5	30.0	28.7	29	8.3	10	48	3.8	20.9	G1/2		
KMHBG 12 10		10	8			30.3	30.3								10.8	50
KMHBG 16 08	KMS	8	4	34.2	31.0	30.0	28.7	29	8.3	10	48	3.8	20.9	G1/2		
KMHBG 16 12	KPF	12	8			30.3	29.0								12.3	50
KMHBG 16 14	KIC	14	12			14.3	12								51	
KMHBG 22 16	KIH	16	12	41.5	37.8	36.5	35.0	36	16.3	12	53	3.8	26.4	G3/4		
KMHBG 22 19	KIV	19	16			37.6	36.0								19.3	56
KMHBG 28 16	KPBF	16	12	48.3	45.3	44.9	43.0	44	16.3	14	56	4.5	33.2	G 1		
KMHBG 28 20	KUU	20	16												20.2	57
KMHBG 28 24	KCS	24	20												24.3	59
KMHBG 36 16	KMB	16	12	58.8	55.2	54.8	52.4	53	16.3	16	58	4.5	41.9	G1 1/4		
KMHBG 36 20	KIB	20	16												20.2	59
KMHBG 36 24	KM	24	20												24.3	61
KMHBG 36 28	KI	28	24												28.3	64
KMHBG 36 32		32	28												32.3	64
KMHBG 42 32 36	42	32	28	66.8	62.4	55.4	53.1	61	36.3	16	67	5.0	47.8	G1 1/2		
KMHBG 42 36		36	32												62.9	60.2

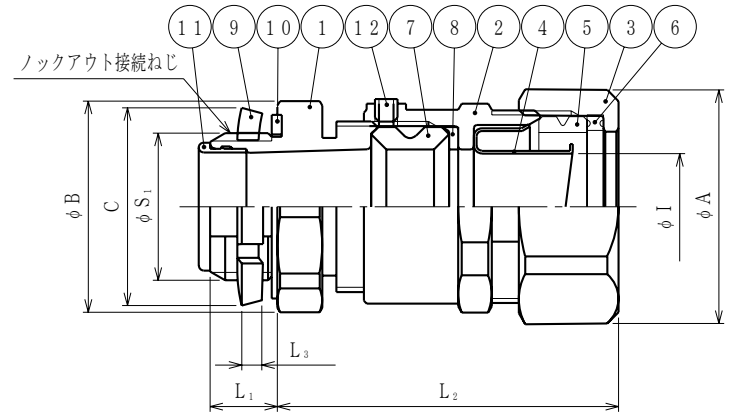

1 2	六角穴付き止めねじ	1	SUS	M4×4 (くぼみ先)
1 1	インシュレータ	1	PA	
1 0	シートパッキン	1	NBR	
9	ロックナット	1	S PHC	電気亜鉛めっき
8	ワッシャ (2)	1	PA	
7	グランドパッキン (2)	1	NBR	
6	ワッシャ (1)	1	PA	
5	グランドパッキン (1)	1	NBR	
4	フェラル	1	S PCE	電気亜鉛めっき
3	袋ナット	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
2	本体 (2)	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
1	本体 (1)	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき

- 注1. ビニル被覆ケイフレックスをボックスのロックアウトに接続するための、ストレート形の
管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製ケーブルグランド式コネクタです。
2. 品番は、次のとおりです。

KM H B G 4 2 3 2 (36)

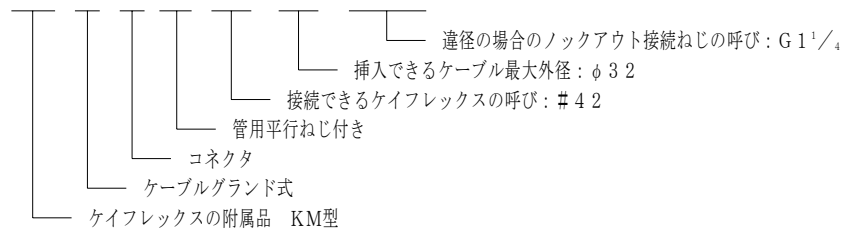

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI		品名	ケイフレックスの附属品 KM型 ロックアウト接続用管用平行ねじ付き ケーブルグランド式コネクタ	
		訂正回数	3	承認 谷沢 審査 大谷 設計 清水
日付	2008.03.07	型式	KMHBG	図番 4KFS0357