


納入仕様書 / 完成図

単位：mm


品番	接続できる ケイフレックス	接続できるねじ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		d	D	I	C	L ₁	締付後 L ₂ (約)	重量 (g)
				対角距離 A	二面巾	対角距離 B	二面巾							
KMKY10-FN10	10	M13 1.0 (二条ねじ)	8.3	25.5	24	24.4	23	8.5	15.8	8.5	10.3	12	20	
KMKY12-FN10	12			28.7	27	27.6	26			10.8			22	
KMKY16-FN10	16			31.9	30	30.8	29			14.3			22	

KMS, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI

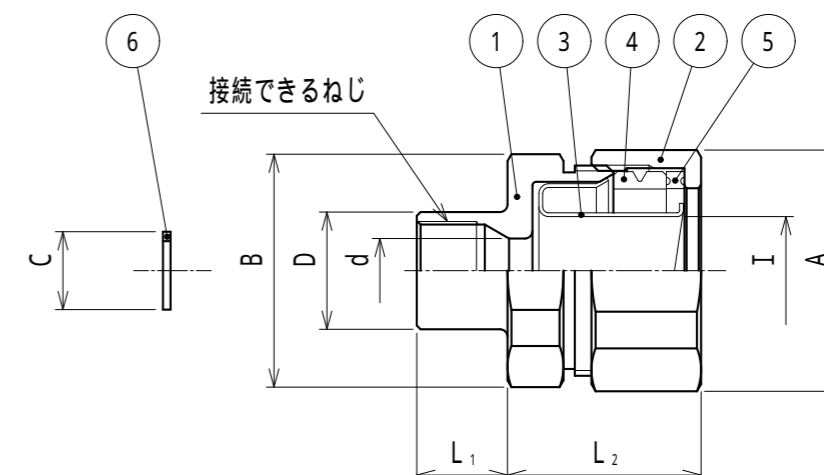

注1. 品番は、次のとおりです。

KM K Y 12 - FN10

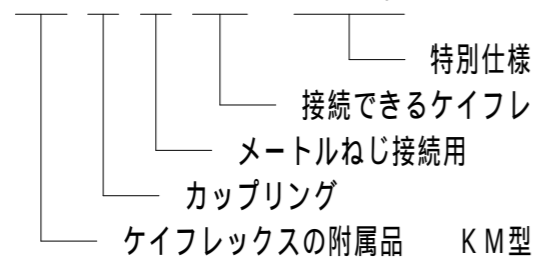

2. 防水性は、IPX7 (防浸形) です。

6	ゴムワッシャ	1	HNBR	
5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	C3604	
1	本体	1	C3604	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI		品名	ケイフレックスの附属品 KM型 サーボモータ接続用 真鍮製カップリング	
日付	2005.10.03	型式	KMKY - FN10	図番 4KFS3368
				三角法承認 谷沢 訂正回数 審査 大谷 3 設計 清水