

納入仕様書

標準コネクタ

単位：mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		ϕd	ϕI	L_1	縮付後 L_2	接続できるねじ		重量 (g)
			対角距離 ϕA	二面巾	対角距離 ϕB	二面巾					JIS B 0202		
											ϕS_1	呼び	
KMOG 10	10	7	27.5	24.9	28.7	26.0	15.5	8.5	8	20	20.9	G1/2	42
KMOG 12	12	10	30.4	27.5	29.2	27.5	15.5	10.8	8	21	20.9	G1/2	49
KMOG 16	※ 16	13	34.2	31.0	32.0	29.0	15.5	14.3	8	22	20.9	G1/2	55
KMOG 22	22	18	41.5	37.8	38.3	36.0	20.6	19.3	8	24	26.4	G3/4	85
KMOG 28	28	23	48.3	45.3	47.0	44.0	24.8	24.9	10	27	33.2	G1	


※KMS, KPF, KIC, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI

径違いコネクタ

単位：mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		ϕd	ϕI	L_1	縮付後 L_2	接続できるねじ		重量 (g)
			対角距離 ϕA	二面巾	対角距離 ϕB	二面巾					JIS B 0202		
											ϕS_1	呼び	
KMOG 1612	※ 16	10	34.2	31.0	30.8	29.0	10.6	14.3	7	21	16.6	G3/8	
KMOG 2216	22	18	41.5	37.8	37.7	35.5	14.3	19.3	8	24	20.9	G1/2	

※KMS, KPF, KIC, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI

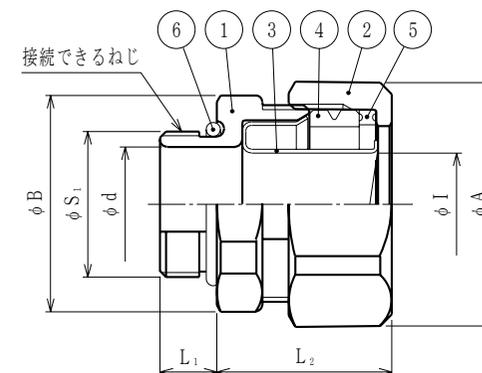

- 注1. ビニル被覆ケイフレックスをリミットスイッチ等のめねじに接続するための、ストレート形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。
2. KMOG 12~#22は、UL (Fill No. E90119) 及び、CSA (Fill No. LR69357) の登録品です。
3. 品番は、次のとおりです。

KM O G 22 (16)

リミットスイッチ接続ねじの呼び：G1/2—径違いコネクタのみ指定します。

接続できるケイフレックスの呼び：#22

管用平行ねじ付き

めねじ接続用コネクタ

ケイフレックスの附属品 KM型

6	Oリング	1	NBR	
5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	ケイフレックスの附属品 KM型 管用平行めねじ接続用 コネクタ		三角法承認	谷 沢	
				訂正回数	審査	大 谷
				4	設計	清 水
日付	2007.12.26	型式	KMOG	図番	4KFS0974	