

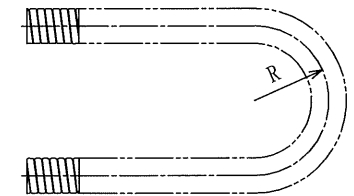



単位：mm

品 番		外 径 φ D	最小内径 φ d	亜鉛めっき鋼帯の 厚さ	ジャケットの 厚さ	固定 最小中心曲げ半径R	重量 (k g)		1巻の長さ (m)
黒色	ライトグレー色						1 m 当り	1 巻 当り	
KMS 10	KMS 10 LG	15.2±0.2	10.0	0.3	0.9	30	0.21	6.2	30
KMS 12	KMS 12 LG	17.7±0.2	12.3	0.3	0.9	35	0.24	7.2	30
KMS 16	KMS 16 LG	21.1±0.2	15.8	0.3	0.9	40	0.29	8.6	30
KMS 22	KMS 22 LG	26.4±0.2	20.8	0.4	0.9	55	0.42	8.5	20
KMS 28	KMS 28 LG	33.2±0.2	26.4	0.4	1.0	75	0.58	11.7	20
KMS 36	KMS 36 LG	42.0±0.2	35.0	0.4	1.0	90	0.77	11.6	15
KMS 42	KMS 42 LG	47.7±0.3	40.0	0.4	1.0	100	1.14	17.1	15
KMS 54	KMS 54 LG	59.7±0.3	51.3	0.4	1.0	175	1.25	12.5	10
KMS 70	KMS 70 LG	72.5±0.4	63.0	0.4	1.0	200	1.42	14.2	10
KMS 82	KMS 82 LG	88.4±0.4	78.0	0.4	1.0	225	1.75	17.5	10

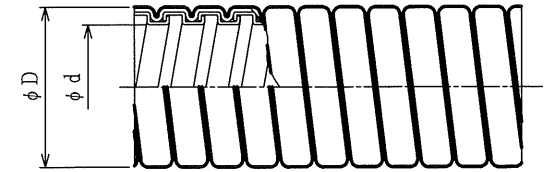

品番は、次のとおりです。

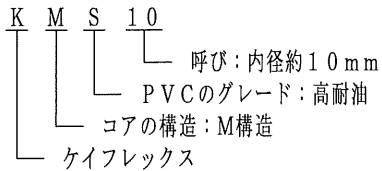

1. 用途
 - ・機械
 - ・固定配管
2. 特性
 - ・IPコード：IP67（防浸形）
 - ・RoHS10物質対応
 - ・高耐油
 - ・耐候
3. 使用温度範囲
 - ・-20℃～60℃
4. 適合規格
 - ・MAS506-1990 (VFM-W)
5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

2	ジャケット	-	PVC		
1	亜鉛めっき鋼帯	-	SGC		
No.	部 品 名	個数	材 質	処 理 ・ 摘 要	
株式会社 三 桂 製 作 所 技 術 部 SANKEI	品 名 ケイフレックス Type KMS	三角法承認	吉元		
		訂正回数審査	吉元		
		5 設計	石田		
日付	2020.09.14	型式	KMS	図番	4KFS1536