


単位mm


品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ B	C	φ d	G	締付後 H	φ I	L1	ノックアウト接続ねじ JIS B 0202		重量 (g)	
			対角距離 φ A	二面巾								φ S1	呼び		
KW45BG10	KPFB	10	8	30.5	28.7	27.5	29	11.0	6.9	32	8.8	10	20.9	G1/2	110
KW45BG12		12	10	33.4	31.4	27.5	29	13.7	8.5	34	11.1	10	20.9	G1/2	120
KW45BG16		16	13	37.2	35.0	29.0	29	14.1	11.5	30	14.6	10	20.9	G1/2	150
KW45BG22		22	18	45.1	42.4	35.5	36	20.0	12.7	34	19.3	12	26.4	G3/4	172
KW45BG28		28	23	53.3	50.2	43.5	44	24.6	14.8	40	24.8	14	33.2	G1	284
KW45BG36		36	32	64.6	60.8	52.5	53	33.0	17.8	46	33.4	14	41.9	G1-1/4	434

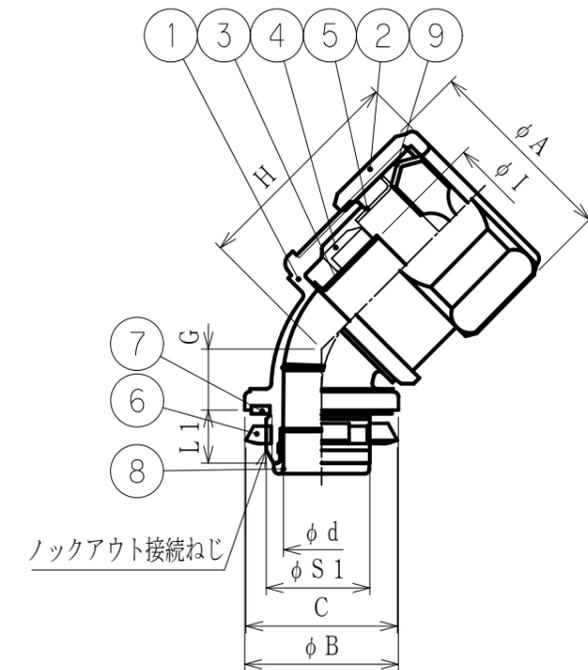

注1. ビニル被覆・ブレードケイフレックスType KPFBをボックス類のノックアウトに接続するための、45°形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

**KW 45 B G 22**

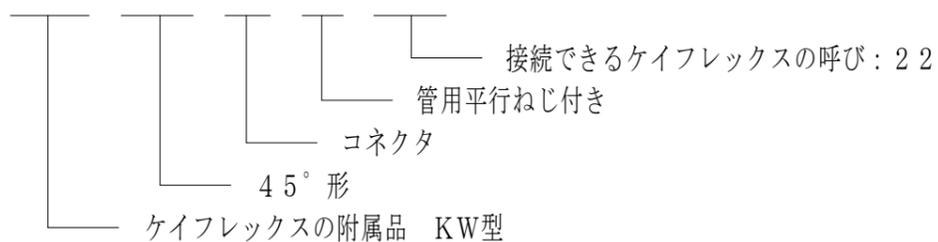

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

9	C形リング	1	SUS304	
8	インシュレータ	1	PA	
7	シートパッキン	1	NBR	
6	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
5	アウタースリーブ	1	SPCE	電気亜鉛めっき
4	エンドパッキン	1	NBR	
3	インナースリーブ	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき/ダクロタイズド
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ケイフレックスの附属品			三角法	承認	吉元
		KW型			訂正回数	審査	福本
		ノックアウト接続用管用平行ねじ付き 45°形コネクタ			5	設計	辻口
日付	2023.05.01	型式	KW45BG		図番	4KFS1144	