


納入仕様書 / 完成図


品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 外径		袋ナット		本体フランジ		ロックナット		L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)	
		最大	最小	外径 A	二面巾	対角距離 B	二面巾	対角距離 C	二面巾			JIS B 0202 S1	呼び		
		KXBG 42 30	KIH 42	30	28	66.8	62.5	63.3	59.6			68.2	64.2		18.1
KXBG 42 28	KPF	28		26	866										
KXBG 54 36	KIC 54	36	34	80.0	74.9	76.1	71.6	81.8	77.0	18.1	93	59.6	G2	1241	
KXBG 54 34		KIV	34											32	1249
KXBG 54 32			32											30	1249

単位mm

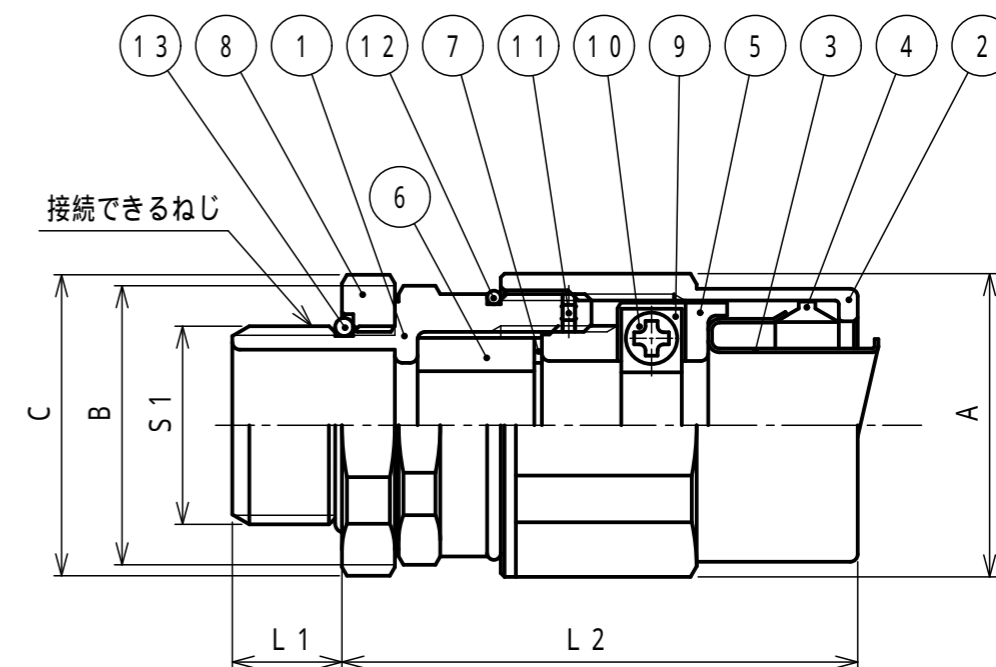

注1. ビニル被覆ケイフレックスを防爆機器に接続するための耐圧防爆構造 d 2 G 4 仕様の
管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

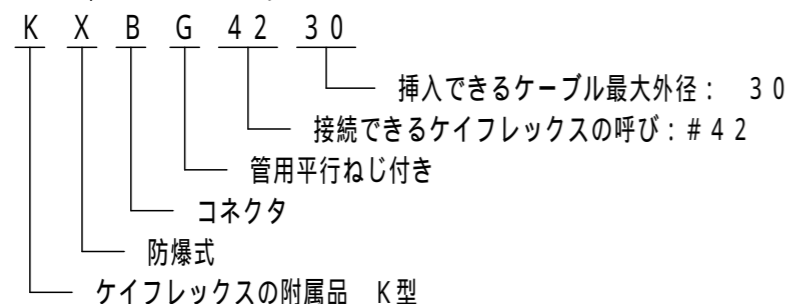

3. 最小ケーブルを使用する際にケーブルをクランプで固定しきれない場合、
クランプの向きを通常とは逆にしてご使用ください。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5. 本製品は、RoHS対応商品です。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
13	Oリング(2)	1	NBR	
12	Oリング(1)	1	NBR	
11	六角穴付き止めねじ	1	SUS	M3 2.5 / M3 3
10	十字穴付きなべ小ねじ	2	SUS	M4
9	クランプ	1	SPCC	電気亜鉛めっき
8	ロックナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
7	ワッシャ	1	SPCC	電気亜鉛めっき
6	グランドパッキン(2)	1	CR	
5	締付けグランド	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
4	グランドパッキン(1)	1	PA	
3	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ケイフレックスの附属品 K型 管用平行めねじ接続用 防爆式一体形コネクタ	三角法	承認	吉元
			訂正回数	審査	福本
日付	2019.09.20	型式	KXBG	図番	4KFS0333-1