


単位：mm


品番	挿入できる ケーブル外径		d1	d2	D	L1	L2	重量 (g)
	最大	最小						
CF(GP)15a	9	8	9	10	18	9	1.6	6
CF(GP)15b	10	9	10	11				6
CF(GP)15c	11	10	11	12				5
CF(GP)20a	12	11	12	13	23	12	1.6	12
CF(GP)20b	13	12	13	15				10
CF(GP)20c	15	13	15	17				9
CF(GP)25a	16	15	16	18	29	14	2.0	21
CF(GP)25b	18	16	18	20				18
CF(GP)25c	20	18	20	22				15
CF(GP)30a	22	20	22	24	38	15	2.0	36
CF(GP)30b	24	22	24	26				30
CF(GP)30c	26	24	26	28				28
CF(GP)35a	28	26	28	30	44	16	2.0	46
CF(GP)35b	30	28	30	32				40
CF(GP)40a	32	30	32	34	44	16	2.0	34
CF(GP)40b	34	32	34	36				29

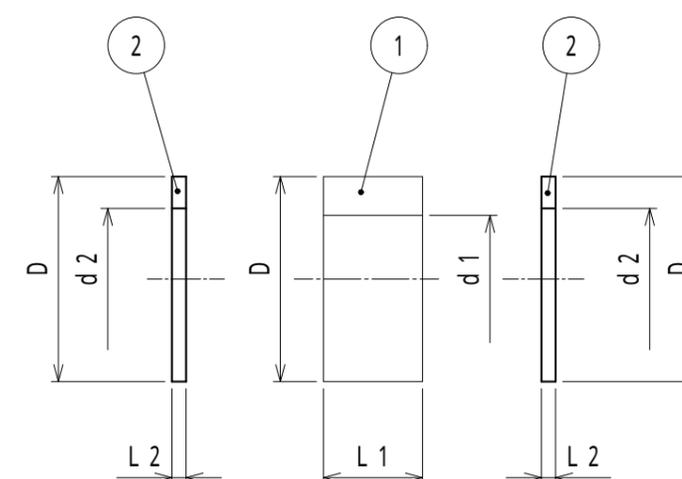

注1. CFBG用の組替用CR製グラウンドパッキンです。

ワッシャを附属しています。

2. 品番は次のとおりです。

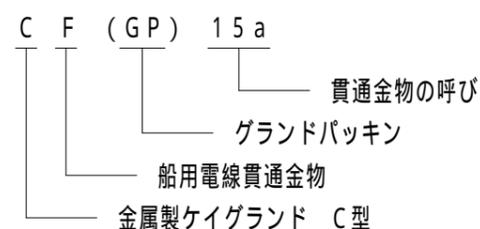

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS2対応商品です。

2	ワッシャ	2	SPCC	電気亜鉛めっき / ニッケルめっき		
1	グラウンドパッキン	1	CR			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名 ケイグラウンド C型 貫通金物用グラウンドパッキン	型式 CF(GP)	図番 3KGB7516	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	辻口
				1	設計	松田
日付	2021.11.09	型式	CF(GP)	図番	3KGB7516	