


納入仕様書


単位mm

品番	挿入できるケーブル外径		袋ナット		φ B	D	φ d	E	F	φ J	L 1	L 3	ノックアウト接続ねじ J I S B 0 2 0 2		重量 (g)
	最大	最小	対角距離 φ A	二面巾									φ S 1	呼び	
E 2 9 B G 0 6 1 6	6	4	21.7	19	28.8	29	6.5	22	44	24.6	12	3.8	20.9	G1/2	23
E 2 9 B G 0 8 1 6	8	4	24.6	22	28.8	29	8.5	22	47	24.6	12	3.8	20.9	G1/2	25
E 2 9 B G 1 0 1 6	10	6	27.2	24	28.8	29	10.5	24	49	28.8	12	3.8	20.9	G1/2	28
E 2 9 B G 1 2 1 6	12	8	30.0	27	28.8	29	12.5	24	49	28.8	12	3.8	20.9	G1/2	30
E 2 9 B G 1 4 1 6	※14	12	36.0	32	37.0	29	16.5	28	56	40.8	12	3.8	20.9	G1/2	46
E 2 9 B G 1 6 2 2	16	12	36.0	32	37.0	36	16.5	28	56	40.8	12	3.8	26.4	G3/4	49
E 2 9 B G 1 9 2 2	※19	16	42.0	38	37.0	36	19.8	28	58	40.8	12	3.8	26.4	G3/4	
E 2 9 B G 2 4 2 8	24	20	48.0	44	45.5	44	24.5	32	62	48.3	14	4.5	33.2	G1	80
E 2 9 B G 2 8 3 6	28	24	53.5	50	56.0	53	28.5	37	70	57.3	14	4.5	41.9	G1-1/4	111
E 2 9 B G 3 2 3 6	32	28	58.9	54	56.0	53	32.5	37	72	57.3	14	4.5	41.9	G1-1/4	116
E 2 9 B G 3 6 4 2	36	32	64.1	58	64.0	61	36.5	43	80	67.7	16	5.0	47.8	G1-1/2	

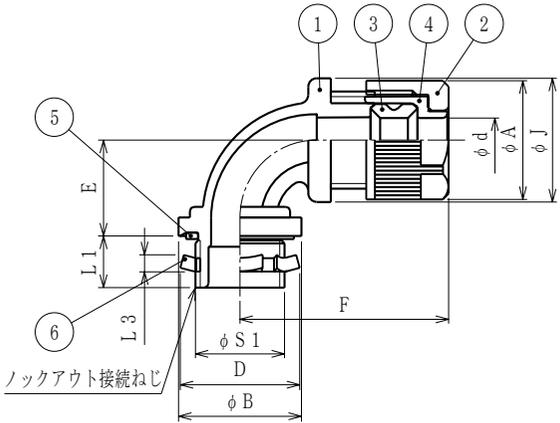

※E 2 9 B G 1 4 1 6 はケーブルφ 1 4 以上からφ 1 6 までは、接続ねじ部の内径を通過する部分のケーブルは、被覆を剥ぎ取って挿入して下さい。
 E 2 9 B G 1 9 2 2 はケーブルφ 1 9 以上からφ 2 0 までは、接続ねじ部の内径を通過する部分のケーブルは、被覆を剥ぎ取って挿入して下さい。

- 注 1. ケーブルをボックス類のノックアウトに接続するための、
 90° 形管用平行ねじ付き樹脂製シールコネクタです。
 2. 品番は、次のとおりです。

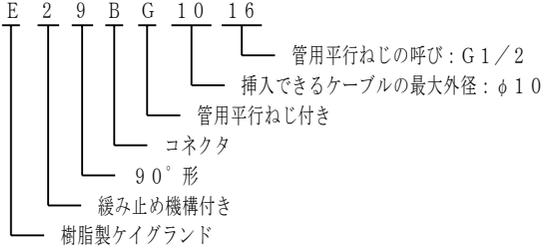

3. 色調はライトグレー色です。
 4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

6	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
5	シートパッキン	1	NBR	
4	ワッシャ	1	PA	
3	グラントパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	PA	
1	本体	1	PA	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
	株式会社 三桂製作所 ブ リ カ 事 業 部 SANKI	品名	ケイグラント ノックアウト接続管用平行ねじ付き 90° 形樹脂製シールコネクタ	三角法承認 谷 沢 訂正回数 審 査 大 谷 4 設 計 清 水
日付	2011. 01. 07	型式	E 2 9 B G	図 番 4KGS1145