



納入仕様書

単位mm

品番	挿入できるケーブル外径		接続できるMSコネクタ		袋ナット		φC	φD (φCより大きい場合)	φd	E	F	φJ	L ₃	重量 (g)										
	最大	最小	シェル サイズ	接続できる ASME B1.1	対角距離 φA	二面巾																		
E29KD0810	8	4	10SL	9/16-24 UNEF-2B	24.6	22	21.0	-	8.3	44	47	24.5	5.0											
E29KD0812			12S	11/16-24 UNEF-2B			24.3																	
E29KD0814			14S	3/4-20 UNEF-2B			26.8																	
E29KD0816			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			29.0																	
E29KD1210	10	8	10SL	9/16-24 UNEF-2B	30.0	27	21.0	-	12.3	46	49	28.8	7.5											
E29KD1212			12S	11/16-24 UNEF-2B			24.3																	
E29KD1214			14S	3/4-20 UNEF-2B			26.8																	
E29KD1216			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			29.0																	
E29KD1218	12	8	18	1-20 UNEF-2B	36.0	32	32.7	-	16.3	50	56	40.8	10.0											
E29KD1220			20	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			36.5																	
E29KD1222			22	1 ¹ / ₄ -18 UNEF-2B			40.0																	
E29KD1618			16	12			18			1-20 UNEF-2B					42.0	38	32.7	-	20.1	54	58	40.8	7.5	
E29KD1620	20	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			36.5																			
E29KD1622	22	1 ¹ / ₄ -18 UNEF-2B			40.0																			
E29KD1624	24	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			43.6																			
E29KD1628	20	16	28	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B	48.0	44	49.9	-	24.4	60	62	48.3	10.0											
E29KD1632			32	1 ¹ / ₈ -16 UN-2B			56.3																	
E29KD2018			24	20			18			1-20 UNEF-2B					53.5	50	32.7	-	28.4	69	70	57.3	12.0	
E29KD2020							20			1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B							36.5							
E29KD2022	22	1 ¹ / ₄ -18 UNEF-2B			40.0																			
E29KD2024	24	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			43.6																			
E29KD2028	28	24	28	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B	58.9	54	49.9	-	32.4	69	72	57.3	10.0											
E29KD2032			32	1 ¹ / ₈ -16 UN-2B			56.3																	
E29KD2422			32	28			22			1 ¹ / ₄ -18 UNEF-2B					62.3		40.0	-		74		12.0		
E29KD2424							24			1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B							43.6							
E29KD2428	28	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			49.9																			
E29KD2432	32	1 ¹ / ₈ -16 UN-2B			56.3																			
E29KD2436	28	24	36	2 ¹ / ₈ -16 UN-2B	53.5	50	62.5	-	28.4	69	70	57.3	12.0											
E29KD2824			24	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			43.6																	
E29KD2828			28	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			49.9																	
E29KD2832			32	1 ¹ / ₈ -16 UN-2B			56.3																	
E29KD2836	32	28	36	2 ¹ / ₈ -16 UN-2B	58.9	54	62.3	-	32.4	74	72	57.3	10.0											
E29KD3228			28	1 ¹ / ₈ -18 UNEF-2B			49.9																	
E29KD3232			32	1 ¹ / ₈ -16 UN-2B			56.3																	
E29KD3236			36	2 ¹ / ₈ -16 UN-2B			62.3																	

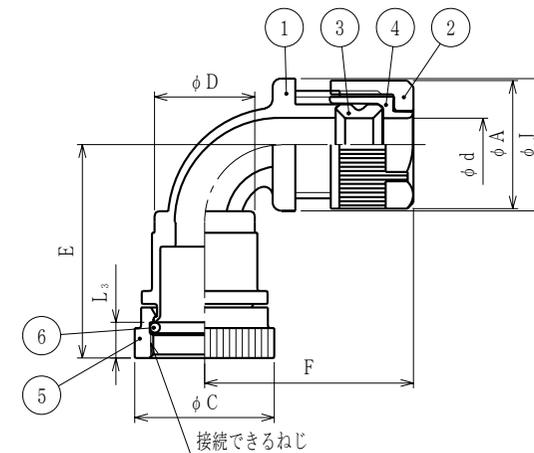

- 注1. ケーブルをバックシェル（又はプラグ）なしのMSコネクタ接続するための、90°形の樹脂製カップリングです。
 注2. 品番は、次のとおりです。

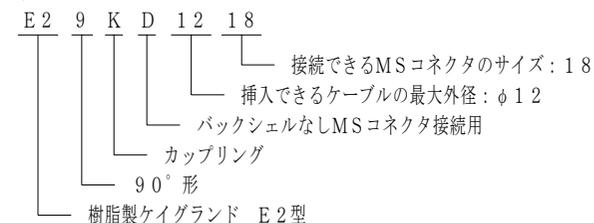

- 注3. 色調はライトグレー色です。

No.	部品名	個数	材質	処 理 ・ 摘 要
6	Oリング	1	NBR	
5	ユニオンナット	1	PA	
4	ワッシャ	1	PA	
3	グラントパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	PA	
1	本 体	1	PA	

株式会社 三桂製作所 ブ リ カ 事 業 部 SANKEI	品 名	ケイグラント E2型 MSコネクタ（バックシェルなし）接続用 90°形樹脂製シールカップリング	三角法承認	谷 沢	
			訂正回数	審 査 大 谷	
日付	2005.09.27	型 式	E29KD	図 番	4KGS1919
			1	設 計	福 本