


納入仕様書 / 完成図

単位：mm


品番	挿入できるケーブル外径		接続できるMSコネクタ シェルサイズ	接続ねじ ASME B1.1	袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	L3	重量 (g)
	最大	最小			対角距離 A	二面巾	対角距離 B	二面巾					
E2KM0810	8	4	10SL/12S	5/8-24 UNEF-2B	24.6	22	23.3	22.0	8.3	9.0	36	9.0	
E2KM0814			14S	3/4-20 UNEF-2B			25.4	24.0		9.0		9.0	
E2KM0816			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			27.5	26.0		9.0		9.0	
E2KM0818			18	1-20 UNEF-2B			31.7	30.0		9.0		9.0	
E2KM0820			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			37.0	35.0		9.0		9.0	
E2KM0824			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			44.5	42.1		9.0		9.0	
E2KM1210	12	8	10SL/12S	5/8-24 UNEF-2B	30.0	27	27.5	26.0	12.3	9.0	35	9.0	
E2KM1214			14S	3/4-20 UNEF-2B			27.5	26.0		9.0		9.0	
E2KM1216			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			31.7	30.0		9.0		9.0	
E2KM1218			18	1-20 UNEF-2B			37.0	35.0		9.0		9.0	
E2KM1220			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			44.5	42.1		9.0		9.0	
E2KM1224			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			44.5	42.1		9.0		9.0	
E2KM1614	16	12	14S	3/4-20 UNEF-2B	36.0	32	33.8	32.0	16.3	9.0	37	9.0	
E2KM1616			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			33.8	32.0		9.0		9.0	
E2KM1618			18	1-20 UNEF-2B			37.0	35.0		9.0		9.0	
E2KM1620			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			44.5	42.1		9.0		9.0	
E2KM1624			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			53.3	50.4		10.5		10.5	
E2KM1632			32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS-2B			59.7	56.5		12.0		12.0	
E2KM2018	20	16	18	1-20 UNEF-2B	42.0	38	40.2	38.0	20.2	9.0	39	9.0	
E2KM2020			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			44.5	42.1		9.0		9.0	
E2KM2024			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			53.3	50.4		10.5		10.5	
E2KM2032			32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS-2B			59.7	56.5		12.0		12.0	
E2KM2036			36	2-18 UNS-2B			46.5	44.0		9.0		9.0	
E2KM2420			24	20			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B		48.0		44	
E2KM2424	24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			46.5	44.0	9.0	9.0					
E2KM2432	32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS-2B			53.3	50.4	10.5	10.5					
E2KM2436	36	2-18 UNS-2B			59.7	56.5	12.0	12.0					
E2KM2720	27	24	20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B	53.5	50	52.9	50.0	27.8	9.0	43	9.0	
E2KM2824	28	24	24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			52.9	50.0		9.0		9.0	
E2KM2832			32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS-2B			53.3	50.4		10.5		10.5	
E2KM2836			36	2-18 UNS-2B			59.7	56.5		12.0		12.0	

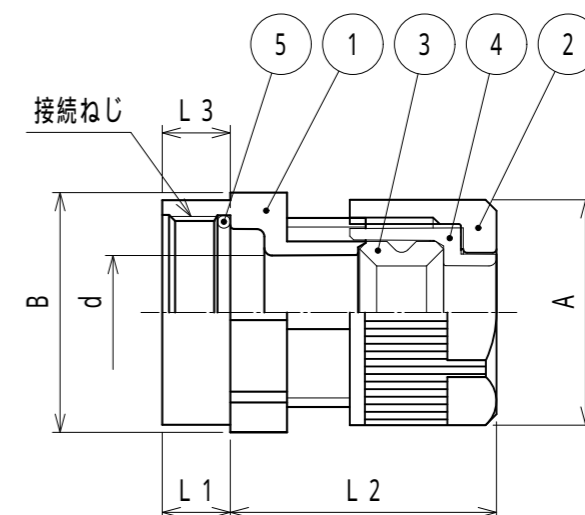

注1. ケーブルをバックシェル(又はプラグ)付きのMSコネクタに接続するための、ストレート形の樹脂製シールカップリングです。

2. 品番は、次のとおりです。

E 2 K M 1 2 1 8

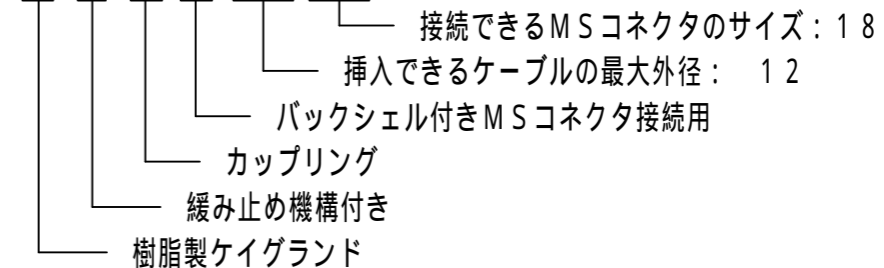

3. 色調はライトグレー色です。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
5	Oリング	1	NBR	
4	ワッシャ	1	PA	
3	グラントパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	PA	
1	本体	1	PA	

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ケイグラント E2型 MSコネクタ(バックシェル付き)接続用 樹脂製シールカップリング	三角法	承認	吉元
			訂正回数	審査	三宅
			4	設計	岡田
日付	2023.12.11	型式	E2KM	図番	4KGS1566