


納入仕様書

単位: mm

品番	挿入できるケーブル外径		接続できるMSコネクタ		袋ナット		本体フランジ		φ d	L1	L2	L3	重量 (g)		
	最大	最小	シェルサイズ	接続できるねじ ASME B1.1	対角距離 φ A	二面巾	対角距離 φ B	二面巾							
														10SL/12S	5/8-24 UNEF-2B
E2KM0810	8	4	10SL/12S	5/8-24 UNEF-2B	24.6	22	23.3	22.0	8.3	36	9.0	9.0			
E2KM0814			14S	3/4-20 UNEF-2B			25.4	24.0						9.0	9.0
E2KM0816			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			27.5	26.0						9.0	9.0
E2KM0818			18	1-20 UNEF-2B			31.7	30.0						9.0	9.0
E2KM0820			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			37.0	35.0						9.0	9.0
E2KM0824			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			44.5	42.1						9.0	9.0
E2KM1210	12	8	10SL/12S	5/8-24 UNEF-2B	30.0	27	23.3	22.0	12.3	35	9.0	9.0			
E2KM1214			14S	3/4-20 UNEF-2B			27.5	26.0						9.0	9.0
E2KM1216			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			31.7	30.0						9.0	9.0
E2KM1218			18	1-20 UNEF-2B			37.0	35.0						9.0	9.0
E2KM1220			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			44.5	42.1						9.0	9.0
E2KM1224			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			59.7	56.5						12.0	12.0
E2KM1614	16	12	14S	3/4-20 UNEF-2B	36.0	32	33.8	32.0	16.3	37	9.0	9.0			
E2KM1616			16/16S	7/8-20 UNEF-2B			37.0	35.0						9.0	9.0
E2KM1618			18	1-20 UNEF-2B			44.5	42.1						9.0	9.0
E2KM1620			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			53.3	50.4						10.5	10.5
E2KM1624			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			59.7	56.5						12.0	12.0
E2KM1632			32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS -2B			90.0	87.0						18.0	18.0
E2KM1636	36	2 -18 UNS -2B	108.0	105.0	21.0	21.0									
E2KM2018	20	16	18	1-20 UNEF-2B	42.0	38	40.2	38.0	20.2	39	9.0	9.0			
E2KM2020			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			46.5	44.0						9.0	9.0
E2KM2024			24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			53.3	50.4						10.5	10.5
E2KM2032			32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS -2B			59.7	56.5						12.0	12.0
E2KM2036			36	2 -18 UNS -2B			76.2	73.2						15.0	15.0
E2KM2420			20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B			46.5	44.0						9.0	9.0
E2KM2424	24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B	53.3	50.4	10.5	10.5									
E2KM2432	32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS -2B	59.7	56.5	12.0	12.0									
E2KM2436	36	2 -18 UNS -2B	76.2	73.2	15.0	15.0									
E2KM2720	20/22	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B	52.9	50.0	53.5	50	27.8	9.0	28.4	43	9.0	9.0			
E2KM2824	24/28	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> -18 UNEF-2B	52.9	50.0			9.0	9.0							
E2KM2832	32	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 UNS -2B	53.3	50.4			10.5	10.5							
E2KM2836	36	2 -18 UNS -2B	59.7	56.5			12.0	12.0							

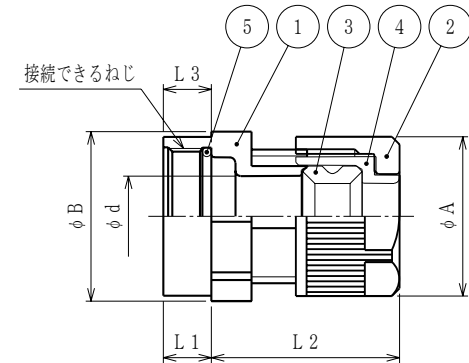

- 注1. ケーブルをバックシェル (又はプラグ) 付きのMSコネクタに接続するための、ストレート形の樹脂製シールカップリングです。
2. 品番は、次のとおりです。  
**E 2 K M 1 2 1 8**  
 E — 接続できるMSコネクタのサイズ: 18  
 2 — 挿入できるケーブルの最大外径: φ 12  
 K — バックシェル付きMSコネクタ接続用  
 M — カップリング  
 1 — 緩み止め機構付き  
 2 — 樹脂製ケイグラント
3. 色調はライトグレー色です。
4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
5	Oリング	1	NBR	
4	ワッシャ	1	PA	
3	グラントパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	PA	
1	本体	1	PA	

株式会社 三桂製作所 ブ リ カ 事 業 部 S A N K E I	品名 ケイグラント E2型 MSコネクタ (バックシェル付き) 接続用 樹脂製シールカップリング	三角法承認	谷 沢
		訂正回数	審 査 大 谷
日付	2011.01.07	型式	E2KM
図番	4KGS1566	設計	清 水