


納入仕様書

単位：mm

品番	挿入できるケーブル外径		パッキン 枠番	袋ナット		本体フランジ		φ d	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)
	最大	最小		対角距離 φ A	二面巾	対角距離 φ B	二面巾				JIS C 8463		
											φ S1	呼び	
E2OM 0612	6	3	06	21.7	19	20.9	19	6.2	8	33	11.9	M12×1.5	
E2OM 0616	6	3	06	21.7	19	23.0	19	6.5	8	33	15.9	M16×1.5	
E2OM 0620	6	3	06	21.7	19	26.5	24	6.5	8	33	19.9	M20×1.5	
E2OM 0816	8	4	08	24.6	22	24.3	22	8.5	8	36	15.9	M16×1.5	
E2OM 0820	8	4	08	24.6	22	26.5	24	8.5	8	36	19.9	M20×1.5	
E2OM 1016	10	6	10	27.2	24	26.5	24	10.2	8	35	15.9	M16×1.5	
E2OM 1020	10	6	10	27.2	24	26.5	24	10.5	8	35	19.9	M20×1.5	
E2OM 1220	12	8	12	30.0	27	28.7	26	12.5	8	35	19.9	M20×1.5	
E2OM 1420	※14	12	16	36.0	32	35.3	32	14.2	8	37	19.9	M20×1.5	
E2OM 1625	16	12	16	36.0	32	35.3	32	16.5	8	37	24.9	M25×1.5	
E2OM 1925	※19	16	20	42.0	38	42.0	38	19.2	8	40	24.9	M25×1.5	
E2OM 2032	20	16	20	42.0	38	42.0	38	20.5	8	39	31.9	M32×1.5	
E2OM 2432	24	20	24	48.0	44	47.3	43	24.5	8	40	31.9	M32×1.5	
E2OM 2632	※26	24	28	53.5	50	49.0	46	26.2	8	43	31.9	M32×1.5	
E2OM 2840	28	24	28	53.5	50	53.5	50	28.5	8	43	39.9	M40×1.5	
E2OM 3240	32	28	32	58.9	54	58.9	54	33.4	8	45	39.9	M40×1.5	

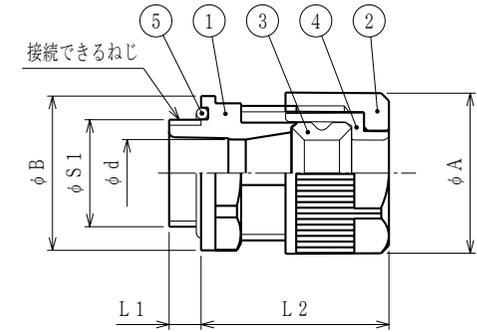


※印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば、14は16の、19は20の、26は28の外径のケーブルにも適用できます。

注1. ケーブルをリミットスイッチなどのメートル細目ねじに接続するための、ストレート形樹脂製シールコネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

E 2 O M 12 20

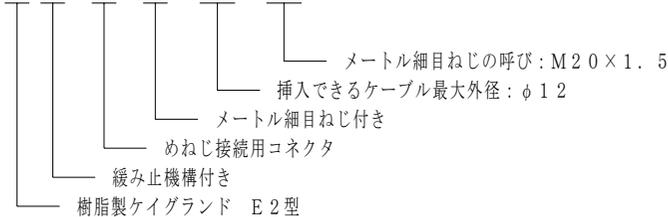

- 3. 色調はライトグレー色です。
- 4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5	Oリング	1	NBR			
4	ワッシャ	1	PA			
3	グラウンドパッキン	1	NBR			
2	袋ナット	1	PA			
1	本体	1	PA			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名 ケイグラウンド E2型 メートル細目ねじ接続用 樹脂製シールコネクタ			三角法承認	谷沢	
				訂正回数	審査	大谷
				3	設計	清水
日付	2011.03.28	型式	E2OM	図番	4KGS2239	