
納入仕様書



94

ლ\ დ

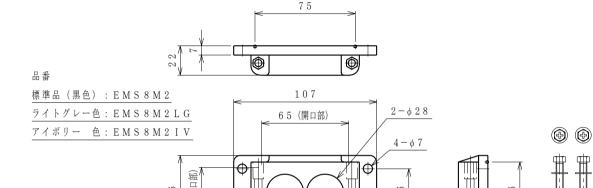

Ψ Δ O / II / · / · / · / ·					
品 番	組合せ部品	名 称	適用ケーブル外径/ケイフレックス	材質	
EM28P0	EM 2 8 P 0	止め用パッキン		NBR	
EM28P8	EM 2 8 P 8	φ 8 用パッキン	ϕ 8 $\sim \phi$ 1 0	NBR	
EM 2 8 P 1 4	EM28P14	φ 1 4用パッキン	φ14 ~ φ16 /KPF10	NBR	
EM 2 8 P 1 6	EM28P16	φ 1 6 用パッキン	φ16 ~ φ18 /KPF12	NBR	
EM 2 8 P 1 8	EM28P18	φ18用パッキン	φ 1 8 ~ φ 2 0	NBR	
EM 2 8 P 2 0	EM28P20	φ20用パッキン	φ 2 0 ~ φ 2 2 / K P F 1 6	NBR	
EM 2 8 P 2 2	EM28P22	φ 2 2用パッキン	φ 2 2 ~ φ 2 4	NBR	
EM 2 8 P 2 4	EM28P24	φ 2 4 用パッキン	φ 2 4 ~ φ 2 6	NBR	
EM 2 8 P 2 6	EM28P26	φ 2 6 用パッキン	φ 2 6 ~ φ 2 7. 5/KPF 2 2	NBR	
EM 2 8 P 1 2 M	EM 2 8 P 1 2 M A	KMS12用パッキン	KMS 1 2	TDE	
EM 28 P I 2 M	EM 2 8 P 1 2 M B	I KMS I Z用ハツイン	KWI 5 1 2	TPE	
EM 2 8 P 1 6 M	EM28P16MA	KMS16用パッキン	VMC 1 C	TPE	
EM 2 0 P I OM	EM28P16MB	MMISIU用ハツギン	KMS 1 6	IPE	
EM 2 8 P 2 2 M	EM 2 8 P 2 2 M A	KMS22用パッキン	KMS 2 2	TPE	
EWIZ OF Z Z WI	EM28P22MB	IXWIS Z Z用バッイン	Kivi S Z Z	ITE	

- 注1. ø 2 8 の穴には外径 ø 1 4 ~ ø 2 7. 5 のケーブルとケイフレックス Type KMS12,16,22 が適応できます。
- 2. パッキンは別に手配下さい。
- 3. ケーブル用パッキン (E M 2 8 P ※) は 2 個で 1 セットです。 K M S 用パッキン (E M 2 8 P ※ M) は E M 2 8 P ※ M A 1 個と E M 2 8 P ※ M B 1 個との組合せで 1 セットです。
- 4. 防塵、防水は I P 6 5 (耐圧 3 k P a) です。
- 5. φ3コードパッキンのコーナーには、R3の丸みがついています。

	6	M5ワッシャ			SH10R10E	=	三価ユニ	クロ	!		
	5	M 5 六角ナット (長さ20)			SUM31相当品		クロ	!			
	4	M5ナット			SWRM8	三価ユニクロ					
	3	M5十字穴付き六角ボルト45L			SWCH6R	三価ユニクロ					
	2	中間プレート			PA6G30	ф 3 ⊐	ッキン付き				
	1	コーナープレート			PA6G30	ф 3 ⊐	ードパッキン付き				
	No.	部品名称	但	對数	材 質	処	理 •	ł	簡	要	
	株式	三桂製作所			ケイグラン	F	三角法	承	認	谷	沢
	プリカ事業部		品名		マルチシール引出板		訂正回数	審	査	大	谷
SANKEI				EMS8M		2	設	計	福	本	
	日付	2006.12.06	型式		EMS8M%			4 K	GS	S 0 9	4 0

品番 煙淮

