


単位mm

品番	取付できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	$\phi A$	$\phi d$	$\phi D$	L	L1	重量 (g)
BP 10	PZ	8	20.5	9.4	17.5	14.0	11.2	3
BP 12		10	23.5	11.0	20.5	14.0	11.2	3
BP 15		13	26.5	13.5	23.5	14.0	11.2	4
BP 17		15	29.4	16.3	26.4	16.5	12.7	5
BP 24		22	36.7	23.3	33.7	17.5	13.7	7
BP 30		28	43.2	28.8	40.2	19.5	14.8	10
BP 38		36	52.7	37.1	48.7	21.0	16.3	13
BP 50		48	65.2	48.6	61.2	22.0	16.3	20
BP 63		60	79.6	63.3	75.6	24.0	18.5	26
BP 76		73	94.3	77.2	90.3	25.0	19.0	37
BP 83		81	103.0	82.1	99.0	27.0	21.0	55
BP 101		98	121.0	100.8	117.0	27.0	21.0	57

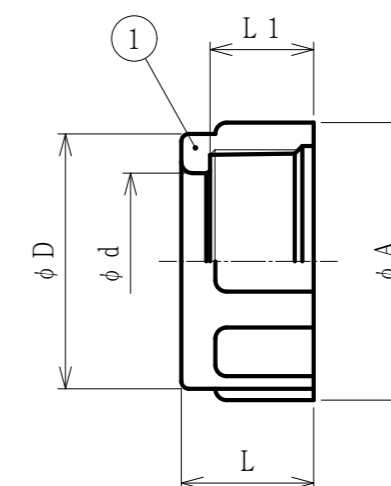

注1. 電線の被覆を損傷させないように、プリカチューブの端末に取り付けるポリカポネート製の絶縁型ブッシングです。

2. 品番は、次のとおりです。

B P 17

取付できるプリカチューブの呼び：# 17

ポリカポネート製

標準プリカ用の附属品 ブッシング

3. 色調はグレー色です。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5. 本製品は、RoHS対応商品です。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
1	絶縁ブッシング	1	PC	三角法	承認	吉元
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	プリカチューブの附属品 標準プリカ用 絶縁ブッシング	訂正回数	審査	福本
				1	設計	辻口
日付	2023.05.01	型式	BP	図番	4PTS0876-1	