納入仕様書

単位：mm

品　番	外　径 φD	内　径 φd	固定最小内側曲げ半径 R	重量（kg）		1巻の長さ (m)
				1m当り	1巻当り	
PZ1710	21.5±0.2	16.6	50	0.44	4.4	10
PZ2410	28.8±0.2	23.8	70	0.65	6.5	10
PZ3010	34.9±0.2	29.3	90	0.74	7.4	10
PZ3810	42.9±0.4	37.1	150	0.97	9.7	10
PZ5010	54.9±0.4	49.1	200	1.20	12.0	10



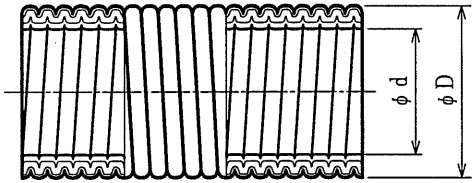



品番は、次のとおりです。

P　Z　24　10
- 10m巻品
- 呼び：内径約24mm
- 外層：亜鉛めっき帯鋼
- プリカチューブ

1. 用途
   - 固定配管
   - 屋内配線用
2. 特性
   - 非防水
   - RoHS対応
3. 適合規格
   - JIS C 8309
   - 特定電気用品以外の電気用品
4. 使用温度範囲
   - −40℃～105℃
5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
3	内層		耐水紙	
2	中間層		SPCC	
1	外層		SPCC	溶融亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	プリカチューブ Type PZ	三角法	承認	吉ん
			訂正回数	審査	吉ん
			0	設計	石田
日付 2014.05.20	型式	PZ※※10	図番	4PTS9937	