


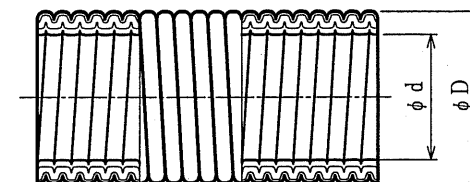


単位：mm

品番	外径 φD	内径 φd	固定最小 内側曲げ半径 R	重量(kg)		1巻の長さ (m)
				1m当り	1巻当り	
PZ 10	13.3±0.2	9.2	30	0.21	10.5	50
PZ 12	16.1±0.2	11.4	35	0.29	14.5	50
PZ 15	19.0±0.2	14.1	45	0.32	16.0	50
PZ 17	21.5±0.2	16.6	50	0.44	22.0	50
PZ 24	28.8±0.2	23.8	70	0.65	16.3	25
PZ 30	34.9±0.2	29.3	90	0.74	18.5	25
PZ 38	42.9±0.4	37.1	150	0.97	24.3	25
PZ 50	54.9±0.4	49.1	200	1.20	24.0	20
PZ 63	69.1±0.6	62.6	310	1.73	17.3	10
PZ 76	82.9±0.6	76.0	380	2.04	20.4	10
PZ 83	88.1±0.6	81.0	400	2.21	22.1	10
PZ 101	107.3±0.6	100.2	500	3.00	18.0	6



品番は、次のとおりです。



1. 用途
  - ・固定配管
  - ・屋内配線用
2. 特性
  - ・非防水
  - ・RoHS対応
3. 適合規格
  - ・JIS C 8309
  - ・特定電気用品以外の電気用品
4. 使用温度範囲
  - ・-40℃~105℃
5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

3	内層		耐水紙	
2	中間層		SPCC	
1	外層		SPCC	溶融亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名		プリカチューブ Type PZ	三角法承認 訂正回数 1 設計 石田
日付	2014.05.20	型式	PZ	図番 4PTS0280-1