


単位mm															
品 番	接続できる ブリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		ロックナット		d	G	H	L ₁	L ₃	接続ねじ		重量 (g)	
			対角距離 A	二面巾	対角距離 D	二面巾						J I S	B 0 2 0 2		
															S ₁
U 4 5 0 G 1 7	P Z	1 7	1 3	3 8 . 0	3 5 . 0	3 0 . 0	2 6	1 4 . 3	9 . 5	3 1	1 4	6	2 0 . 9	G 1 / 2	1 0 8
U 4 5 0 G 2 4		2 4	1 9	4 7 . 2	4 3 . 3	3 7 . 0	3 2	2 0 . 2	1 0 . 7	3 4	1 5	7	2 6 . 4	G 3 / 4	1 5 6

単位mm

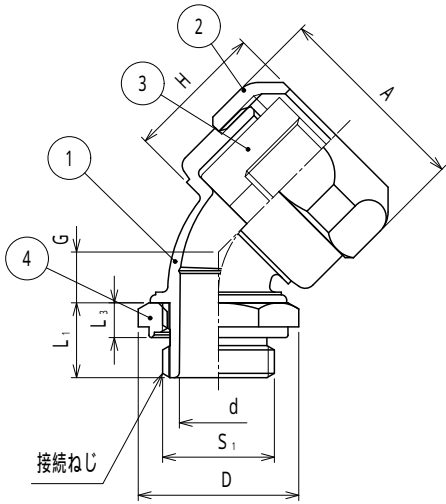

- 注 1 . 防水ブリカをリミットスイッチ等のめねじに接続するための、4 5 形の
亜鉛合金ダイカスト製又は、球状黒鉛鑄鉄品製管用平行ねじ付きコネクタです。
- 2 . 品番は、次のとおりです。
- U 4 5 0 G 2 4
- 接続できるブリカチューブの呼び : # 2 4
- 管用平行ねじ付き
- めねじ接続用コネクタ
- 4 5 形
- 標準ブリカ用附属品 U型
- 3 . 本製品には、石綿を使用しておりません。
- 4 . 本製品は、R o H S 対応商品です。
- 5 . J I S C 8 4 6 1 - 1 による分類コード : X 3 4 2 X 1 3 0 2 3 X 0
- 6 . 保護等級 : I P 4 0

4	ロックナット	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき
3	スリーブ	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき
1	本 体	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき
No .	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式 会社	三 桂 製 作 所 技 術 部 SANKEI	品 名	標準ブリカ用附属品 U型 めねじ接続管用平行ねじ付き 4 5 形コネクタ	三 角 法 承 認 吉 元 訂 正 回 数 審 査 福 本 3 設 計 松 田
日付	2 0 2 5 . 0 5 . 1 4	型 式	U 4 5 0 G	図 番 4 P T S 2 2 8 8