
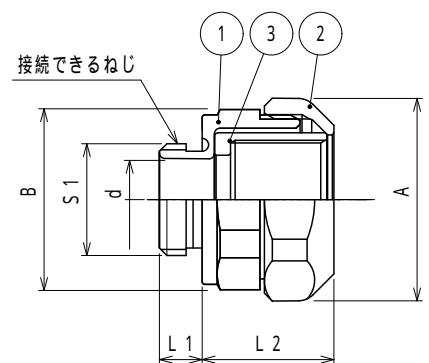


納入仕様書 / 完成図

単位mm

品番	接続できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)	
			対角距離 A	平取巾	対角距離 B	平取巾				J I S B 0 2 0 2	S 1 呼び		
UOG 10	P Z	10	8	28.7	26.0	28.0	23.0	9.2	8	26	20.9	G 1/2	53
UOG 12		12	10	32.0	29.0	28.0	26.0	11.4	8	26	20.9	G 1/2	62
UOG 15		15	13	35.3	32.0	30.8	29.0	14.1	8	27	20.9	G 1/2	70
UOG 17		17	14	38.0	35.0	33.7	31.7	15.5	8	28	20.9	G 1/2	79
UOG 24		24	20	47.2	43.3	42.4	39.9	21.4	8	29	26.4	G 3/4	140

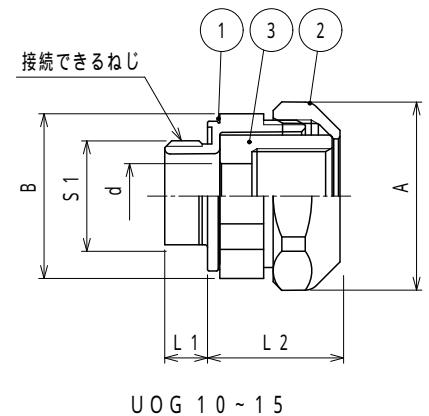

注1. 標準プリカをリミットスイッチ等のねじに接続するため、ストレート形の
管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカストコネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

U O G 1 7
 接続できる標準プリカの呼び：# 17
 管用平行ねじ付き
 めねじ接続用コネクタ
 標準プリカ用附属品 U型

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

5. J I S C 8 4 6 1 - 1による分類コード：X 3 4 2 X 1 3 0 2 3 X 0

6. 保護等級：I P 4 0

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
3	スリーブ	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI				
標準プリカ用附属品 U型 電気機器接続用 ユニオン式コネクタ				
日付	2025.05.14	型式	U O G	図番 4 P T S 0 6 9 7 - 1