


WK2E 17~#30

WK2E 38~#50

単位:mm

品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		φD	φd	φe	L1	L2	L3	重量(g)
	プリカチューブ	ねじなし薄鋼電線管 / 薄鋼電線管		対角距離 φA	二面巾	対角距離 φB	二面巾							
WK2E 17	17	E 19/C 19	15	38.0	35.0	33.7	31.7	25.3	17.0	19.7	15.0	26	15.0	87
WK2E 24	PV 24	E 25/C 25	22	47.2	43.3	42.4	39.9	32.0	23.5	26.0	16.0	29	16.0	132
WK2E 30	PE 30	E 31/C 31	28	53.8	50.6	49.5	46.6	38.6	29.5	32.4	18.0	32	18.0	182
WK2E 38	PEC 38	E 39/C 39	35	63.6	59.9	59.3	55.8	45.4	35.9	38.8	20.0	38	20.0	264
WK2E 50	50	E 51/C 51	47	78.6	74.0	73.8	69.5	58.3	48.6	51.5	22.0	40	22.0	389

- 防水プリカをねじなし薄鋼電線管 / 薄鋼電線管にねじなし接続するためのストレート形の亜鉛合金ダイカスト製コンビネーションカップリングです。
- 本製品は電気用品安全法 (PSE) 適合品です。但し、C管接続の場合は電気用品安全法 (PSE) 適用外です。
- 鋼製電線管の接続は、小ねじ止め式で非防水仕様です。
- 品番は、次のとおりです。

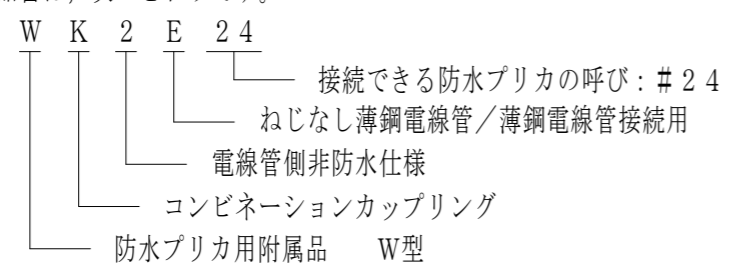

- 本製品には、石綿を使用しておりません。
- 本製品は、RoHS対応商品です。
- PSE別表第12による分類コード: X34221402310
- 保護等級: IP40

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
6	小ねじ	1 (2)	SWCH	M5×7.6 電気亜鉛めっき
5	ワッシャ	1	PA	
4	グラウンドパッキン	1	NBR	
3	スリーブ	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	防水プリカ用附属品 W型			三角法	承認	吉元
		ねじなし薄鋼電線管 / 薄鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング			訂正回数	審査	福本
日付	2025.03.11	型式	WK2E	図番	4PTS4378-1		