



WK2I 17~#30




WK2I 38~#50-54

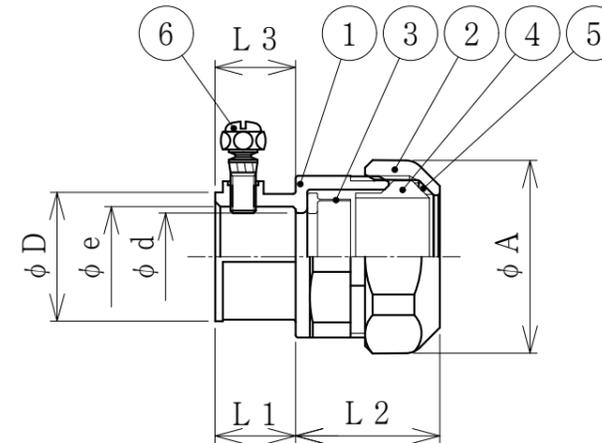

単位mm

品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		φD	φd	φe	L1	L2	L3	重量 (g)	
	プリカチューブ	厚鋼電線管		対角距離 φA	二面巾	対角距離 φB	二面巾								
WK2I 17	PV	17	G 16	15	38.0	35.0	33.7	31.7	27.3	17.0	21.7	15.0	26	15.0	88
WK2I 24		24	G 22	21	47.2	43.3	42.4	39.9	33.2	22.4	27.2	16.0	29	16.0	134
WK2I 30		30	G 28	28	53.8	50.6	49.5	46.6	40.2	28.8	34.0	18.0	32	18.0	182
WK2I 38	PEC	38	G 36	36	63.6	59.9	59.3	55.8	49.3	37.5	42.7	20.0	38	20.0	279
WK2I 50		50	G 42	42	78.6	74.0	73.8	69.5	55.4	43.4	48.6	22.0	40	22.0	396
WK2I 50-54			G 54	48	78.6	74.0	73.8	69.5	67.4	54.5	60.4	23.0	40	23.0	400

- 防水プリカをねじなし厚鋼電線管にねじなし接続するためのストレート形の亜鉛合金ダイカスト製コンビネーションカップリングです。
- 鋼製電線管の接続は、小ねじ止め式で非防水仕様です。
- 品番は、次のとおりです。

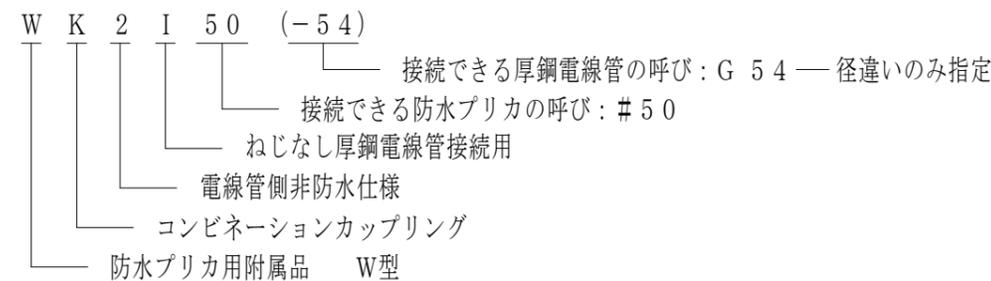

- 本製品には、石綿を使用しておりません。
- 本製品は、RoHS対応商品です。
- 保護等級: IP40

6	小ねじ	1 (2)	SWCH	M5×7.6	電気亜鉛めっき
5	ワッシャ	1	PA		
4	グラウンドパッキン	1	NBR		
3	スリーブ	1	ZDC 2		電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC 2		電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC 2		電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要	
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI		品名	防水プリカ用附属品 W型 ねじなし厚鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング		三角法承認 吉元
日付		2025.03.11	型式	WK2I	訂正回数 5 設計 辻口
				図番	4PTS4377