


単位：mm

品番	外径 φD	内径 φd	最小中心曲げ半径R	重量 (kg)		1巻の長さ (m)
				固定	1m当り 1巻当り	
黒色						
N2F12	12.0	8.2±0.4	40	0.023	1.15	50
N2F16	16.0	11.5±0.4	45	0.04	2.0	50
N2F20	20.0	15.3±0.4	50	0.06	3.0	50
N2F25	25.0	19.6±0.5	60	0.09	4.5	50
N2F32	32.0	26.0±0.5	90	0.12	6.0	50
N2F40	40.0	33.5±0.5	110	0.17	5.1	30
N2F50	50.0	43.3±0.6	160	0.22	6.6	30
N2F63	63.0	56.2±0.6	180	0.28	5.6	20

品番は、次のとおりです。

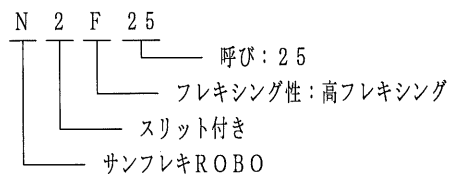

1. 用途

- ・ケーブルハーネス
- ・固定配管



2. 特性

- ・非防水
- ・耐寒
- ・RoHS対応
- ・ハロゲンフリー
- ・難燃性：UL94HB

3. 使用温度範囲

- ・固定：-40℃~115℃

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

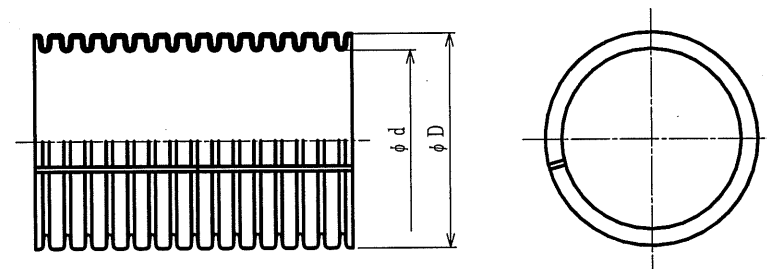

1	サンフレキROBO		PA11			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名		スリット付きサンフレキROBO Type N2F	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	吉元
				0	設計	石田
日付	2014.04.17	型式	N2F	図番	4SFS9883	